

Z naší nabídky

pro okap a okapovou hranu



ERGO CZ, s.r.o., provozovna Hamr 35, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

telefon: 384 724 580, e-mail: ergocz@ergocz.eu, bližší informace o výrobcích na www.ergo-strecha.cz

ERGO-větrací mřížka

ERGO-větrací mřížka slouží k vyplnění mezery mezi latí a vyprofilováním spodního dílu střešních tašek, chrání větrací mezery pod střešní taškou proti vniknutí ptáků, malých zvířat nebo škůdců.

ERGO – větrací mřížka

- je vyrobena z prvotřídního plastu bez přídavku recyklovaného materiálu
- je balena v prvném kartonu



ERGO - větrací mřížka vyrobená z kvalitního granulátu nepraská a nedochází k odlamování prstů ani v minusových teplotách.



U větrací mřížky vyrobené z křehkého 3 až 4krát recyklovaného materiálu dochází k odlamování prstů.



V našem závodě v rakouském Nagelbergu se 100% plastový granulát zpracovává na moderních vstřikovacích strojích

Mřížka univerzální s hřebenem

- hodí se pro profilované střešní krytiny
- výška ochranných hrotů 60 mm
- výška soklu 25 mm



Mřížka univerzální bez hřebene

- hodí se pro neprofilované střešní krytiny, např. Bobrovku
- výška soklu 25 mm



ERGO-ochranný plastový pás proti ptákům

ERGO-ochranný plastový pás proti ptákům zabraňuje vnikání ptactva pod střešní krytinu. Proti vnikání hlodavců se doporučuje použít kovový pás proti ptákům.

Vyrobeno z plastu odolného vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Plocha odvětrávacích otvorů je cca 50 %.

K dispozici v 5m nebo 60m návínu.

- role o délce 5 metrů

- 5 šíří – 50, 80, 100, 150, 180 mm
- 4 barvy - antracit – šíře 80,100,150 mm
 - tmavě hnědá – šíře 50, 80, 100, 150, 180 mm
 - cihlově červená – šíře 80, 100, 150 mm
 - bílá – šíře 100 mm

- role o délce 60 metrů

- 2 šíře – 80 a 100 mm
- 3 barvy – antracit, tmavě hnědá, cihlově červená



ERGO-ochranný kovový pás proti ptákům

ERGO-ochranný kovový pás proti ptákům zabraňuje ptactvu a drobným zvířatům (např. kunám) vnikání pod střešní krytinu otevřenými místy na okraji střechy.


Odolný proti **prokousání**, perfektně se napne, nevlíní se při změně teplot.

- z ocelového pozinkovaného plechu

- plný hladký okraj snižuje riziko poranění
- síla plechu 0,5 mm
- barveno oboustranně – antracit RAL 7021/tmavě hnědá RAL 8014
- 3 šíře – 75, 100, 150 mm
- délka jednoho kusu 2 metry, 25 kusů v balení
- průměr odvětrávacího otvoru 4 mm, průřez odvětrání cca 58%

- z hliníkového plechu


- plný hladký okraj snižuje riziko poranění
- síla plechu 0,4 mm
- v přírodním provedení či barveno oboustranně: černá/červená
- šíře 100 mm
- délka role 5 metrů
- průměr odvětrávacího otvoru – 5,7 mm

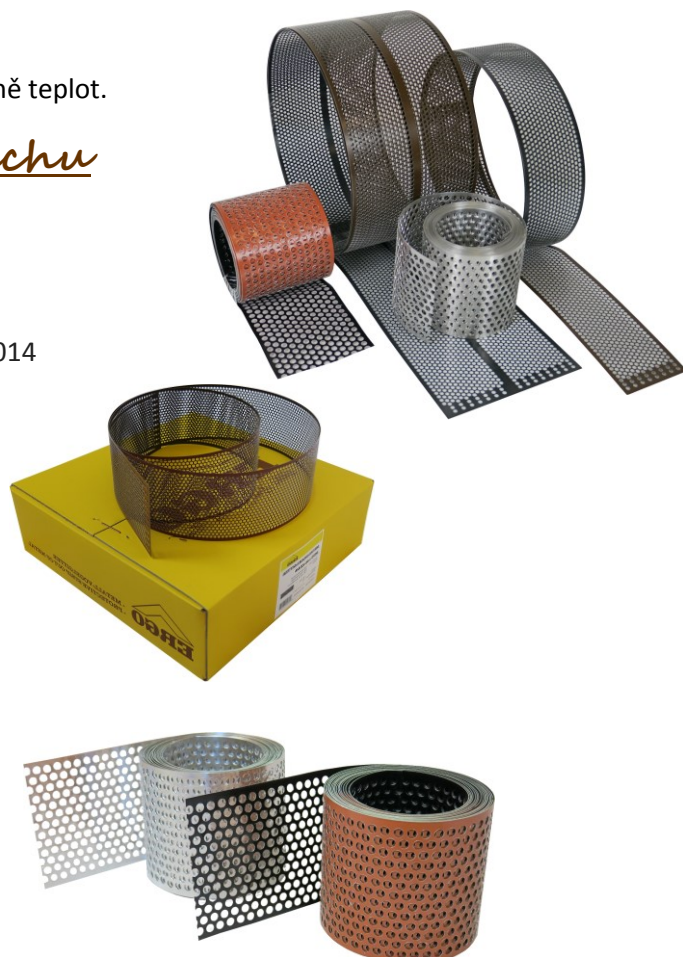

ERGO-děrovaná role

Velký formát umožňuje individuální volbu požadované šíře a délky dle potřeby realizátora.


- plný hladký okraj snižuje riziko poranění
- odolné vůči hlodavcům
- pozinkovaná barvená ocel
- síla plechu 0,5 mm
- barveno oboustranně
- šíře role 1 m, délka role 25 m



Barva (RAL)	průměr děr	průřez odvětrání
antracit (RAL 7021)/tmavě hnědá (RAL 8014)	4 mm	58%
tmavě hnědá (RAL 8014)/měděnohnědá (RAL 8004)	5 mm	35%
šedobílá (RAL 9002)/mechovězelená (RAL 6005)	5 mm	35%

ERGO-odvětrávací profil

- je vyroben z tvrdého PVC
- jedna strana proděravěná, velikost otvorů 5x8 mm
- tři šíře perforované strany (50, 70 a 90 mm)
- délka 1 kusu - 2,5 metru

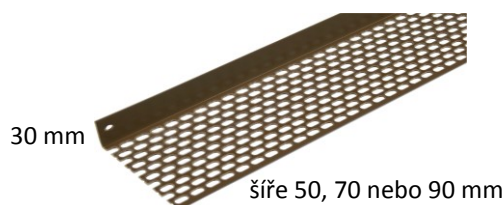

Ochrana okapového žlabu proti nečistotám

Ochrana okapového žlabu proti nečistotám chrání okap před nežádoucími nečistotami (listí, úlomky větví, aj). Je vyrobena v tmavě hnědé barvě. Hodí se pro okapy o rozvinuté šíři 28 cm a 33 cm.

- montáž k okapu jednoduchým „zacvaknutím“
- šíře 175 mm
- délka 1 kusu - 1 metr



Lapač listí

Lapač listí zachycuje nečistoty, které by mohly ucpat okapové svody nebo střešní vpusti.

- do okapového svodu o průměru 80-125 mm



Ochrana proti holubům s příchytčkou na okraj okapu

Jednořadá ochrana proti holubům je opatřena úchytem k ukotvení na okap. Jeden kus tvoří dva hroty o průměru 1,3 mm a vzájemné vzdálenosti 45 mm od sebe.

- pro 1 běžný metr okapu se používá 12 kusů ochrany proti holubům
- nerezový ocelový drát
- výška hrotů 100 mm

