




Výběr z naší nabídky
PRO PLECHOVÉ
STŘEŠNÍ KRYTINY
- dodání do druhého dne!

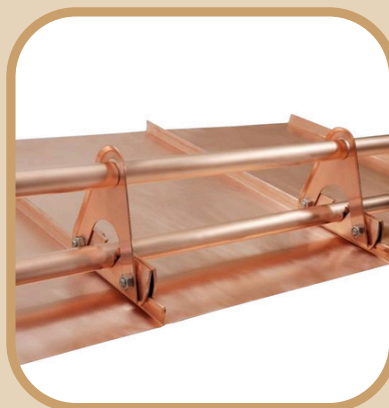

e-mail: ergocz@ergocz.eu, www.ergo-strecha.cz
telefon: 384 724 580

PROTISNĚHOVÁ OPATŘENÍ PRO PLECHOVOU KRYTINU

ERGO - PROTISNĚHOVÉ HÁKY

materiál:

pozinkovaný ocelový plech

tloušťka materiálu:

1,2 mm

délka háku:

150 mm

široká barevná škála:

- RAL 7021 antracit
- RAL 8014 tmavě hnědá
- RAL 7030 světle šedá
- RAL 8004 měděnohnědá
- RAL 8015 červenohnědá
- RAL 9005 černá - lesk
- RAL 8023 cihlově červená



Pro zajištění správné funkce ERGO - protisněhových háků musí být háky rozmístěny po celé ploše střechy dle tabulky v katalogu ERGO nebo na www.ergo-strecha.cz

DRŽÁKY PROTISNĚHOVÉ KLÁDY - PRO PLECHOVÉ KRYTINY S VÝŠKOU PROFILU 2 CM

PRO UCHYCENÍ KLÁDY O PRŮMĚRU MAX. 12 CM

materiál:

pozinkovaná ocel barvená

celková délka držáku:

cca 435 mm

délka dolní odsazené části:

cca 85 mm

nejvyšší vzdálenost klády ke krytině:

cca 17 cm

barva:

- RAL 7016 antracit



Při velkém sklonu, velké ploše střechy a jejím umístění v náročnější sněhové oblasti instalujte několik řad protisněhových mříží nebo klád nad sebou nebo doplňte protisněhovými háky v celé ploše střechy.

PROTISNĚHOVÁ OPATŘENÍ PRO PLECHOVOU KRYTINU

PROTISNĚHOVÝ TYČOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

- do **PLECHOVÝCH PROFILOVANÝCH** krytin s výškou profilu 2 nebo 3,5 cm
- materiál - **BARVENÁ pozinkovaná OCEL**



protisněhová tyč: 2 metry, vnější průměr cca 33 mm

dvouděrové držáky:

- pro plechovou krytinu s výškou profilu 2 cm
- pro plechovou krytinu s výškou profilu 3,5 cm
- nejvyšší vzdálenost horní tyče k pásovině cca 17 cm

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 9005 černá
- RAL 8004 cihlově červená

příslušenství - plastové spojky tyčí a záslepky

- do **PLECHOVÝCH FALCOVANÝCH** krytin
- materiál - **NEBARVENÁ pozinkovaná OCEL**



protisněhová tyč: 3 metry, vnější průměr cca 28 mm

držáky jednoděrové:

- nejvyšší vzdálenost tyče ke krytině cca 5 cm

držáky dvouděrové:

- nejvyšší vzdálenost horní tyče ke krytině cca 11 cm

příslušenství - pozinkované spojky tyčí

- do **PLECHOVÝCH FALCOVANÝCH** krytin
- materiál - **MĚĎ**



protisněhová tyč: 3 metry, vnější průměr cca 32 mm

držáky jednoděrové:

- nejvyšší vzdálenost tyče ke krytině cca 5 cm

držáky dvouděrové:

- nejvyšší vzdálenost horní tyče ke krytině cca 16 cm

příslušenství - plastové spojky tyčí
měděný rozražeč ledu

Při velkém sklonu, velké ploše střechy a jejím umístění v náročnější sněhové oblasti instalujte několik řad protisněhových tyčí nad sebou nebo doplňte protisněhovými háky v celé ploše střechy.

PROTISNĚHOVÁ OPATŘENÍ PRO PLECHOVOU KRYTINU

- do **PLECHOVÝCH FALCOVANÝCH** krytin
– materiál – **BARVENÁ pozinkovaná OCEL**

protisněhová tyč: 2 metry, vnější průměr cca 27 mm

držáky jednoděrové:

- nejvyšší vzdálenost tyče ke krytině – cca 5 cm

držáky dvouděrové:

- nejvyšší vzdálenost horní tyče ke krytině – cca 11 cm

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 3009 červenohnědá
- RAL 9005 černá

příslušenství – pozinkované barvené spojky tyčí
plastové záslepky



VLOŽKA PRO CLICK – NEREZ

– TYP 1 – hodí se pro:

Satjam Rapid
Lindab Click SRP
Blachotrapez Retro 25
Blachdom Plus panel Click 25
KJG Click systém
Keramet KERAKlik
DEK Metal

– TYP 5 – hodí se pro:

Satjam Rapid Deluxe
BP2 Lambda 2.0

– TYP 6 – hodí se pro:

Ruukki Classic

– jednoděrová



– dvouděrová



- do **PLECHOVÝCH FALCOVANÝCH** krytin
– materiál – **BARVENÝ lakovaný HLINÍK**

protisněhová tyč: 3 metry, vnější průměr cca 32 mm

držáky jednoděrové:

- nejvyšší vzdálenost tyče ke krytině – cca 6 cm

držáky dvouděrové:

- nejvyšší vzdálenost horní tyče ke krytině – cca 11 cm

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá

příslušenství – plastové spojky tyčí a záslepky



Při velkém sklonu, velké ploše střechy a jejím umístění v náročnější sněhové oblasti instalujte několik řad protisněhových tyčí nad sebou nebo doplňte protisněhovými háky v celé ploše střechy.

POHYB PO PLECHOVÉ PROFILOVANÉ KRYTINĚ

STOUPACÍ KOMPLET



- do **PLECHOVÝCH PROFILOVANÝCH** krytin s výškou profilu 2 nebo 3,5 cm
– materiál – **BARVENÁ** pozinkovaná OCEL

stoupací rošt:

- délka 40, 60 nebo 80 cm
- šířka roštu 25 cm

držák stoupacího roštu – kolébka

- plochá ocel 40x4 mm

vzpěra stoupacího roštu:

- pro plechovou krytinu s výškou profilu 2 cm
- pro plechovou krytinu s výškou profilu 3,5 cm

použití: od 15° do 55° sklonu střechy

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 9005 černá
- RAL 8004 cihlově červená

STOUPACÍ KOMPLET S ROVNÝM NEBO BOČNÍM ZÁBRADLÍM



- do **PLECHOVÝCH PROFILOVANÝCH** krytin s výškou profilu 2 nebo 3,5 cm
– materiál – **BARVENÁ** pozinkovaná OCEL

stoupací rošt:

- délka 100 cm
- šířka roštu 25 cm

držák stoupacího roštu – kolébka

- plochá ocel 40x4 mm

vzpěra stoupacího roštu:

- pro plechovou krytinu s výškou profilu 2 cm
- pro plechovou krytinu s výškou profilu 3,5 cm

sloupek zábradlí, zábradlí rovné 1m nebo boční

použití: od 15° do 55° sklonu střechy

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 8004 cihlově červená

PROSTUPOVÉ MANŽETY



materiál: EPDM, tvarovatelná základna

průměr prostupu / rozměr základny:

- 6 – 50 mm / 114 x 114 mm
- 60 – 102 mm / 205 x 205 mm
- 76 – 152 mm / 255 x 255 mm
- 102 – 178 mm / 275 x 275 mm

barva: černá

ODVĚTRÁNÍ PRO PLECHOVOU KRYTINU

ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

obsah kompletu:

- základní odvětrávací taška s tvarovatelnou hmotou ve spodní části (slouží k dotěsnění)
- komínek o průměru 125 mm a výšce cca 50 cm s vestavěnou vodováhou pro nastavení sklonu komínku a integrovaným nadstřešním odvodem kondenzátu
- pružná spojka z polypropylenu o délce cca 52 cm s horním průměrem 125 mm a s dolní redukcí 125, 110 nebo 100 mm
- šrouby k zajištění zvoleného úhlu nastavení a ke kotvení ke krytině

průměr odvětrání:

125 mm

úhel nastavení:

od 5° do 45° sklonu střechy

rozměr základní odvětrávací tašky:

cca 24 x 32 cm

barva:

- RAL 9005 černá
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 8004 cihlově červená



• do PLECHOVÝCH NEPROFILOVANÝCH krytin

- hodí se pro bitumenové (živičné) krytiny, ploché plechy



• do PLECHOVÝCH PROFILOVANÝCH krytin

- hodí se pro asymetrický profil vln 25 +/- 2 mm, např. Maxidek, Satjam Roof, Ruukki Monterrey, Borga Elegant, Lindab Ideal, Comax, KJG UNI 1, Blachotrapez Kingas



• do PLECHOVÝCH PROFILOVANÝCH krytin

- hodí se pro symetrický profil vln 35 +/- 2 mm, např. Satjam Grande, Lindab Mega, Blachprofil 2 Omega, KJG UNI 2, Blachotrapez Diamant plus



PROSVĚTLENÍ PŮDNÍHO PROSTORU PRO PLECHOVÉ FALCOVANÉ KRYTINY

STŘEŠNÍ VIKÝŘ 60x60 DO FALCOVANÉ KRYTINY

- **HLINÍK BARVENÝ (RAL 7016)**
- **OCELOVÝ PLECH POZINKOVANÝ BARVENÝ (RAL 7016)**



materiál:

hliník barvený
ocelový plech pozinkovaný barvený

rám:

dřevo, výška 100 mm

výplň:

čirý polykarbonát

vnitřní rozměr otvoru:

545 x 545 mm

vnější rozměr víka:

600 x 600 mm

vnější rozměr vikýře:

1121 x 1200 mm

použití: od 15° do 75° sklonu střechy

POKLOP 60x60 S DŘEVĚNÝM RÁMEM BEZ OPLECHOVÁNÍ DO FALCOVANÉ KRYTINY

- **HLINÍK BARVENÝ (RAL 7016)**
- **OCELOVÝ PLECH POZINKOVANÝ BARVENÝ (RAL 7016)**



materiál:

hliník barvený
ocelový plech pozinkovaný barvený

rám:

dřevo, výška 100 mm

výplň:

čirý polykarbonát

vnitřní rozměr otvoru:

545 x 545 mm

vnější rozměr víka:

600 x 600 mm

použití: od 15° do 75° sklonu střechy

STŘEŠNÍ VIKÝŘ FAKRO WGI 46 X 75 UNIVERZÁLNÍ



materiál:

hliník barvený

výplň:

dvojitě čiré tvrzené sklo

výška olověné zástěry:

15 cm v barvě vikýře

vnitřní rozměr otvoru:

415 x 705 mm

vnější rozměr víka:

460 x 750 mm

použití: od 15° do 60° sklonu střechy

PROSVĚTLENÍ PŮDNÍHO PROSTORU PRO PROFILOVANÉ PLECHOVÉ KRYTINY

STŘEŠNÍ VIKÝŘ ERGO 2000 UNIVERZÁLNÍ

materiál:

ocelový plech pozinkovaný barvený

rám:

dřevo, výška 150 mm

výplň:

bezpečnostní sklo

výška olověné zástěry:

170 mm

vnitřní rozměr otvoru:

430 x 495 mm

vnější rozměr víka:

470 x 535 mm

vnější rozměr vikýře:

980 x 695 mm

použití: od 20° sklonu střechy

STŘEŠNÍ VIKÝŘ 60X60 UNIVERZÁLNÍ

materiál:

hliník barvený

rám:

dřevo

výplň:

čirý polykarbonát

výška olověné zástěry:

200 mm

vnitřní rozměr otvoru:

545 x 545 mm

vnější rozměr víka:

600 x 600 mm

použití: od 15° do 75° sklonu střechy**2 varianty otevírání:**

- směrem nahoru
- do boku (levá, pravá strana - přestavitelné)



STŘEŠNÍ VIKÝŘ 65X80 UNIVERZÁLNÍ

materiál:

hliník barvený

rám:

dřevo

výplň:

dutinkový polykarbonát

výška olověné zástěry:

200 mm

vnitřní rozměr otvoru:

600 x 750 mm


vnější rozměr víka:

650 x 800 mm

použití: od 15° do 75° sklonu střechy

PODSTŘEŠNÍ FÓLIE

METALLFOL 450 PLUS

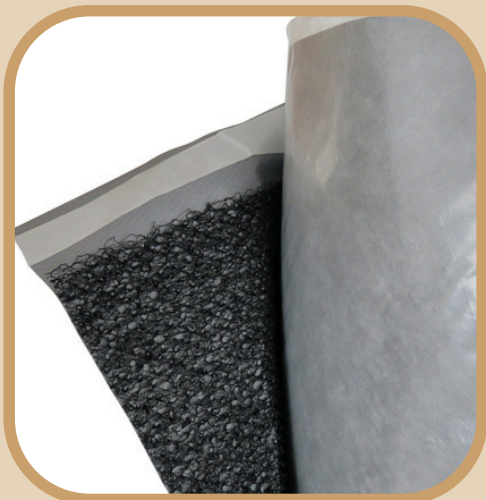

- **třívrstvá difúzně otevřená podstřešní fólie s drenážní vrstvou – pro plné bednění**

složení:

- difúzní film
- dvě vrstvy polypropylenové textilie
- drenážní polypropylenová vrstva

dvě lepicí pásy


plošná hmotnost: 430 g/m²

sd = cca 0,02 m

teplotní odolnost: -40° C až +80°C

rozměr role: 25 x 1,5 m = 37,5 m²

HG FOL 240 PLUS

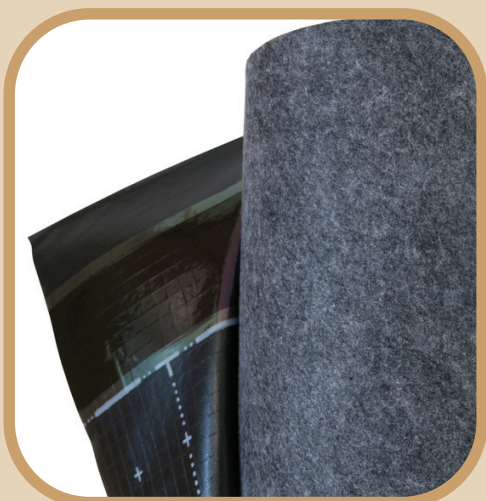

- **dvouvrstvá difúzně otevřená podstřešní fólie se zvýšenou tepelnou odolností – pro větrané bedněné i nebedněné střechy**

ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI BĚŽNÝM CHEMICKÝM IMPREGNACÍM

složení:

- difúzní TPU film
- polyesterová netkaná textilie

dvě lepicí pásy

plošná hmotnost: 240 g/m²

sd = cca 0,15 m

teplotní odolnost: -40° C až +100°C

rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²

JUTADACH MONOLITIC PROFI 2AP



- **třívrstvá difúzně otevřená podstřešní fólie se zvýšenou tepelnou odolností – pro větrané bedněné i nebedněné střechy**

ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI BĚŽNÝM CHEMICKÝM IMPREGNACÍM

složení:

- difúzní film
- dvě vrstvy polypropylenové textilie

dvě lepicí pásy

plošná hmotnost: 160 g/m²


sd = cca 0,1 m

teplotní odolnost: -40° C až +100°C

rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²

PODSTŘEŠNÍ FÓLIE

JUTATOP HTR 2AP

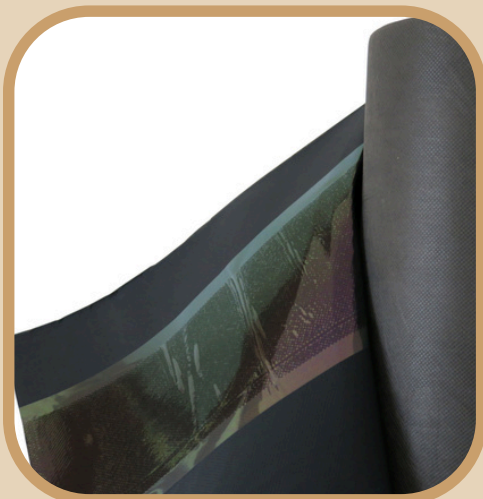

- **dvouvrstvá difúzní zátěrová doplňková hydroizolační membrána se zvýšenou tepelnou odolností – pro bedněné i nebedněné střechy**

VHODNÁ POD SOLÁRNÍ A FOTOVOLTAICKÉ PANELE
ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI BĚŽNÝM CHEMICKÝM IMPREGNACÍM

složení:

- polyesterová netkaná textilie
- funkční zátěrová vrstva

dvě lepicí pásy

plošná hmotnost: 300 g/m²

sd = cca 0,04 m

teplotní odolnost: -40° C až +120°C

rozměr role: 25 x 1,5 m = 37,5 m²

JUTATOP 2AP



- **dvouvrstvá difúzní zátěrová podstřešní membrána se zvýšenou tepelnou odolností – pro větrané bedněné i nebedněné střechy**

ZAJIŠŤUJE DOBRou VODOTĚSNOST PŘI DEŠTI

složení:

- funkční zátěr
- polyesterová netkaná textilie

dvě lepicí pásy

plošná hmotnost: 270 g/m²


sd = cca 0,02 m

teplotní odolnost: -40° C až +100°C

rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT K FÓLIÍM

JUTADACH SP SUPER - jednostranně lepicí páska



použití: opravná páska

šířka role: 50 mm

délka role: 25 m

celková tloušťka: 0,62 mm

JUTADACH SP 38 - oboustranně lepicí páska



použití: spojování jednotlivých
pásů fólie v přesahu

šířka role: 38 mm

délka role: 50 m

celková tloušťka: 0,2 mm

JUTADACH TPK super jednostranně lepicí páska





použití: páska pod kontralatě

šířka role: 50 mm

délka role: 15 m

celková tloušťka: 1 mm

FOTOGALERIE

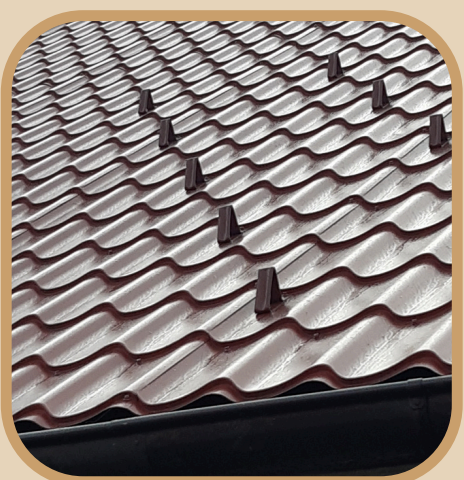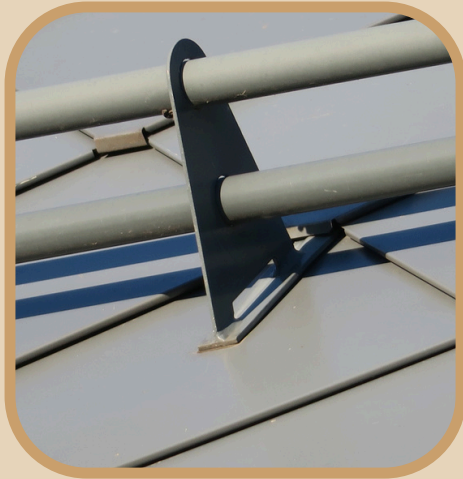

POZNÁMKY

[illegible]

ERGO CZ, s.r.o.

 **384 724 580**

 ergocz@ergocz.eu