



**Výběr z naší nabídky
PRO POHYB NA
STŘEŠE
- dodání do druhého dne!**



e-mail: ergocz@ergocz.eu, www.ergo-strecha.cz

telefon: 384 724 580

PRO BETONOVÉ A PÁLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

STOUPACÍ KOMPLET UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ

ROŠT O ŠÍŘI 25 cm A DÉLCE 40, 60 NEBO 80 cm

materiál:

pozinkovaná barvená ocel

obsah kompletu:

- 2x univerzální vzpěra stoupacího roštu k zavěšení s EPDM podložkami
- 2x držák stoupacího roštu - kolébka
- 1x stoupací rošt (délka 40, 60 nebo 80 cm)
- spojovací materiál

použití:

od 15° do 55° sklonu střechy

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 8015 červenohnědá
- RAL 9005 černá
- RAL 8004 cihlově červená



STOUPACÍ NÁŠLAP - UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ

UNIVERZÁLNÍ VZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU K ZAVĚŠENÍ S EPDM PODLOŽKOU, STOUPACÍ NÁŠLAP A STABILIZÁTOR

materiál:

pozinkovaná barvená ocel


použití:

od 15° do 55° sklonu střechy

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 8015 červenohnědá
- RAL 9005 černá
- RAL 8004 cihlově červená

STABILIZÁTOR slouží ke zvýšení stability vzpěry stoupacího roštu, instaluje se vruty přes vzpěru do střešní latě, za kterou je vzpěra zavěšená.

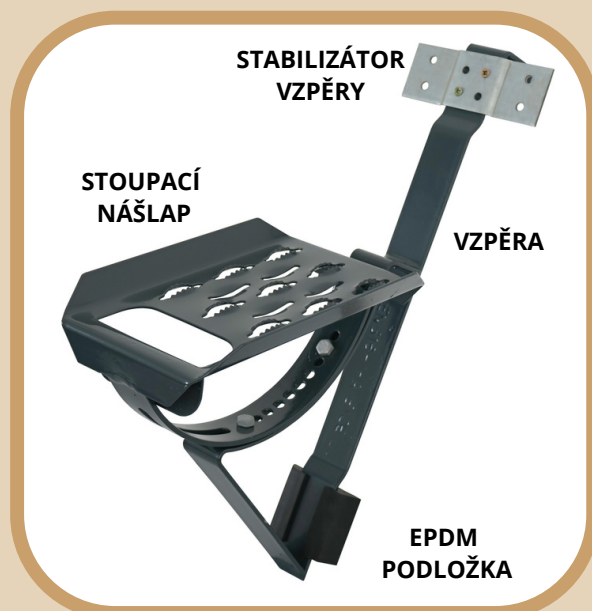

PRO BETONOVÉ KRYTINY S BETONOVOU NOSNOU TAŠKOU

DRŽÁK STOUPACÍHO ROŠTU (KOLÉBKA)

+ STOUPACÍ ROŠT O DÉLCE 40, 60 NEBO 80 CM



materiál:

pozinkovaná barvená ocel

použití:

od 15° do 55° sklonu střechy

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 8015 červenohnědá
- RAL 9005 černá
- RAL 8004 cihlově červená

STOUPACÍ NÁŠLAP



materiál:

pozinkovaná barvená ocel

použití:

od 15° do 55° sklonu střechy

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 8015 červenohnědá
- RAL 9005 černá
- RAL 8004 cihlově červená

PRO NEPROFILOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY – HODÍ SE PRO ŠINDEL, PLECH

STOUPACÍ KOMPLET ROVNÝ



ROŠT O ŠÍŘI 25 cm A DÉLCE 40, 60 NEBO 80 cm

materiál:

pozinkovaná barvená ocel

obsah kompletu:

- 2x rovná vzpěra stoupacího roštu
- 2x držák stoupacího roštu – kolébka
- 1x stoupací rošt (délka 40, 60 nebo 80 cm)
- spojovací materiál

použití:

od 15° do 55° sklonu střechy

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 8004 cihlově červená

PRO NEPROFILOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY – HODÍ SE PŘEDEVŠÍM PRO BOBROVKU

STOUPACÍ KOMPLET ROVNÝ K ZAVĚŠENÍ

ROŠT O ŠÍŘI 25 cm A DÉLCE 40, 60 NEBO 80 cm

materiál:

pozinkovaná barvená ocel

obsah kompletu:

- 2x rovná vzpěra stoupacího roštu k zavěšení
- 2x držák stoupacího roštu – kolébka
- 1x stoupací rošt (délka 40, 60 nebo 80 cm)
- spojovací materiál

použití:

od 15° do 55° sklonu střechy

barva:

- RAL 8004 cihlově červená



STOUPACÍ NÁŠLAP - ROVNÝ K ZAVĚŠENÍ

ROVNÁ VZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU K ZAVĚŠENÍ, STOUPACÍ NÁŠLAP A STABILIZÁTOR

materiál:

pozinkovaná barvená ocel

použití:

od 15° do 55° sklonu střechy

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8004 cihlově červená



PRO PROFILOVANÉ PLECHOVÉ KRYTINY S VÝŠKOU PROFILU 2 NEBO 3,5 CM

materiál:

pozinkovaná barvená ocel

stoupací rošt:

- délka 40, 60 nebo 80 cm
- šířka roštu 25 cm

držák stoupacího roštu – kolébka

- plochá ocel 40x4 mm

vzpěra stoupacího roštu:

- pro plechovou krytinu s výškou profilu 2 cm
- pro plechovou krytinu s výškou profilu 3,5 cm

použití:

od 15° do 55° sklonu střechy

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 9005 černá
- RAL 8004 cihlově červená



STOUPACÍ KOMPLETY S KOVOVÝMI TAŠKAMI

PRO BOBROVKU



ROŠT O ŠÍŘI 25 cm A DÉLCE 80 cm

materiál:

pozinkovaná barvená ocel

obsah kompletu:

- 2x kovová taška ve tvaru Bobrovky
- 2x držák stoupacího roštu - kolébka
- 1x stoupací rošt (délka 80 cm)
- spojovací materiál

použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

barva:

- RAL 8004 cihlově červená

PRO ŠINDEL



ROŠT O ŠÍŘI 25 cm A DÉLCE 80 cm

materiál:

pozinkovaná barvená ocel

obsah kompletu:

- 2x kovová taška ve tvaru obdélníku 39 x 15 cm
- 2x držák stoupacího roštu - kolébka
- 1x stoupací rošt (délka 80 cm)
- spojovací materiál

použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

barva:

- RAL 9005 černá

PRO ČESKOU ŠABLONU



ROŠT O ŠÍŘI 25 cm A DÉLCE 80 cm

materiál:

pozinkovaná barvená ocel

obsah kompletu:

- 2x kovová taška ve tvaru kosočtverce 40 x 40 cm
- 2x držák stoupacího roštu - kolébka
- 1x stoupací rošt (délka 80 cm)
- spojovací materiál

použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

barva:

- RAL 9005 černá

STOUPACÍ KOMPLETY S ROVNÝM NEBO BOČNÍM ZÁBRADLÍM

materiál:

pozinkovaná barvená ocel

použití:

od 15° do 55° sklonu střechy

obsah kompletu:

- 2x vzpěra stoupacího roštu
- 2x držák stoupacího roštu - kolébka
- 1x stoupací rošt **délka 100 cm**
- spojovací materiál

+ rovná varianta:

- 2x zábradlí 1m dlouhé
- 2x úchyty zábradlí
- 6x záslepka

+ boční varianta:

- 2x zábradlí koncové 1m dlouhé
- 1x boční zábradlí
- 2x úchyty zábradlí
- 4x záslepka
- 2x spojka



V NABÍDCE KOMPLETY SE ZÁBRADLÍM A VZPĚRAMI:

- **UNIVERZÁLNÍMI K ZAVĚŠENÍ S EPDM PODLOŽKOU** - hodí se pro pálené i betonové krytiny

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 8015 červenohnědá
- RAL 9005 černá
- RAL 8004 cihlově červená



- **ROVNÝMI K ZAVĚŠENÍ** - hodí se pro Bobrovku a neprofilované skládané krytiny

barva:

- RAL 8004 cihlově červená



- **ROVNÝMI** - hodí se pro šindele

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 8004 cihlově červená



- **PRO PROFILOVANOU PLECHOVOU KRYTINU S VÝŠKOU PROFILU 2 NEBO 3,5 cm**

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 tmavě hnědá
- RAL 8004 cihlově červená



2 cm VÝŠKA
PROFILU



3,5 cm VÝŠKA
PROFILU

STOUPACÍ KOMPLETY NA KOMÍNOVÉ STĚNY



ROŠT O ŠÍŘI 25 cm A DÉLCE 40, 60 NEBO 80 cm

materiál:

pozinkovaná barvená ocel

obsah kompletu:

- 2x rovná pravoúhlá vzpěra stoupacího roštu
- 1x stoupací rošt (délka 40, 60 nebo 80 cm)
- spojovací materiál

barva:

- RAL 7016 antracit

STŘEŠNÍ ŽEBŘÍKY A BEZPEČNOSTNÍ HÁKY

STŘEŠNÍ ŽEBŘÍKY



UPOZORNĚNÍ:

Střešní žebřík musí vždy zaujímat pravoúhlou polohu k hřebeni. Horní příčka střešního žebříku musí být minimálně 40 cm pod horní hranou plochy střechy.

Každý střešní žebřík je přizpůsoben pro použití pouze jedné osoby, nosnost max. 150 kg.

materiál:

hliník

použití:

od 22,5° do 55° sklonu střechy

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8014 tmavě hnědá
- RAL 8004 cihlově červená
- hliník přírodní

délka:

- 1950 mm - 7 stupnic
- 2800 mm - 10 stupnic
- 3900 mm - 14 stupnic

SPOJKA A POJISTKA STŘEŠNÍHO ŽEBŘÍKU



SADA SPOJEK

Ke spojení dvou žebříků k sobě je určena **sada spojek** - 2 spojky a šrouby.

Pro zajištění střešního žebříku proti nežádoucímu pohybu se používá **pojistka**, která fixuje žebřík k bezpečnostnímu háku.



POJISTKA

BEZPEČNOSTNÍ HÁKY TYP "A"

Bezpečnostní hák typ "A" je určen k zavěšení střešního žebříku nebo k zajištění osob proti pádu z výšky. Lze ho použít pouze v místech, kde je na něj vytvářena tahová síla směrem dolů od hřebene k okapové hraně. Bezpečnostní hák musí být kotven do středu krokve. K jednomu háku je možné jistit pouze jednu osobu!

K zajištění jednoho střešního žebříku o délce **1950 mm nebo 2800 mm se používají dva bezpečnostní háky**, pro délku střešního žebříku **3900 mm se používají tři bezpečnostní háky**.

V místě zavěšení horního bezpečnostního háku musí být na žebříku použita přiložená aretační sada, která zabraňuje nežádoucímu bočnímu posuvu žebříku. K větší stabilitě a zajištění žebříku se na bezpečnostní hák instaluje pojistka.

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní střešní háky se musí kontrolovat každých 12 měsíců odborně způsobilou osobou.

BEZPEČNOSTNÍ HÁKY

- bezpečnostní háky pro betonové a pálené střešní krytiny



materiál:

pozinkovaná barvená ocel

barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8014 tmavě hnědá
- RAL 8015 červenohnědá
- RAL 2001 cihlově červená

varianta pozink



- bezpečnostní háky pro Bobrovku (korunové krytí)



materiál:

pozinkovaná barvená ocel

barva:

- RAL 2001 cihlově červená

- bezpečnostní háky pro neprofilované krytiny, břidlice, šindel, Bobrovku (šupinové krytí)



materiál:

pozinkovaná barvená ocel


barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8014 tmavě hnědá
- RAL 2001 cihlově červená

varianta pozink



FOTOGALERIE



e-mail: ergocz@ergocz.eu, www.ergo-strecha.cz
telefon: 384 724 580