


Z naší nabídky

- střešní vikýře -

k dodání do druhého dne!

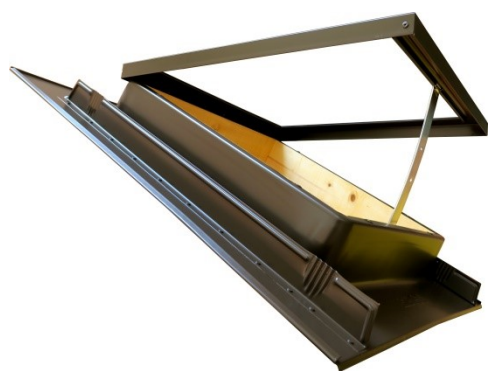

ERGO CZ, s.r.o.

provozovna: Hamr 35, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

tel.: 384 724 580, e-mail: ergocz@ergocz.eu

[www: ergo-strecha.cz](http://www.ergo-strecha.cz)

Střešní vikýř – typ univerzální

ERGO – střešní vikýř 2000 univerzální

Materiál:

ocelový plech tloušťky 1 mm, zinkováno, barveno povětrnostně odolným lakem

Výplň:

čiré bezpečnostní sklo

Použití:

od 20° sklonu střechy

Popis:

- tři polohy pro odvětrání, otevírání směrem nahoru
- olověná zástěra šíře 17 cm v barvě vikýře
- masivní dřevěný rám (vnitřní rozměr 430 x 495 mm)
- vnější rozměr víka: 500 x 570 mm

Barva:

RAL 7030 světle šedá
RAL 7021 antracit
RAL 8014 tmavě hnědá
RAL 8015 červenohnědá
RAL 8023 cihlově červená
RAL 8004 červená engoba




pálená krytina



betonová krytina



plechová krytina

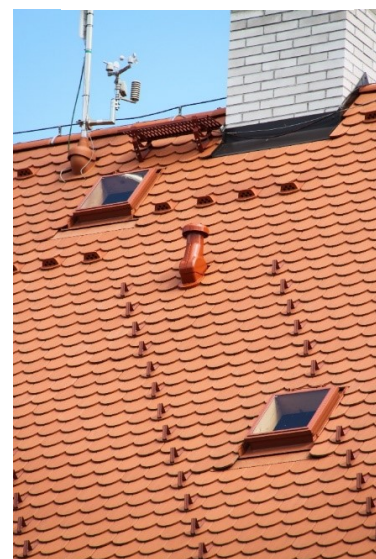

Střešní vikýř 60 x 60

- univerzální 60x60 s otevíráním nahoru

Materiál:

barvený hliník

Výplň:

čirý polykarbonát

Olověná zástěra šíře 20 cm v barvě vikýře

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání, otevírání směrem nahoru
- dřevěný rám (vnitřní rozměr 545 x 545 mm)
- vnější rozměr víka: 600 x 600 mm

Barva:

RAL 7016 antracit
RAL 8017 hnědá
RAL 3009 červenohnědá
RAL 3016 červená
RAL 9005 černá



Střešní vikýř 60 x 60

- univerzální 60 x 60 s otevíráním do boku

Materiál:

barvený hliník

Výplň:

čirý polykarbonát

Olověná zástěra šíře 20 cm v barvě vikýře

Otevírání do boku - levá, pravá strana - přestavitelné

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání
- dřevěný rám (vnitřní rozměr 545 x 545 mm)
- vnější rozměr víka: 600 x 600 mm

Barva:

RAL 7016 antracit



Střešní vikýř 60 x 60 univerzální – měděný

Materiál:

měď

Výplň:

čirý polykarbonát

Olověná zástěra šíře 20 cm v hnědé barvě

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání, otevírání směrem nahoru
- dřevěný rám (vnitřní rozměr 545 x 545 mm)
- vnější rozměr víka: 600 x 600 mm



Střešní vikýř 65 x 80 univerzální

Materiál:

barvený hliník

Výplň:

dutinkový polykarbonát

Olověná zástěra šíře 20 cm v barvě vikýře

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání, otevírání směrem nahoru
- dřevěný rám (vnitřní rozměr 600 x 750 mm)
- vnější rozměr víka: 650 x 800 mm

Barva: RAL 7016 antracit



Střešní vikýř FAKRO WGI 46x75 univerzální

Materiál:

barvený hliník

Výplň:

dvojitě čiré tvrzené sklo

Olověná zástěra šíře 15 cm v barvě vikýře

Použití:

od 15° do 60° sklonu střechy

Popis:

- otevírání směrem nahoru, úhel cca 120°
- dřevěný rám (vnitřní rozměr 415 x 705 mm)
- vnější rozměr víka: 460 x 750 mm

Barva: RAL 7022 tmavě šedá



Střešní vikýře – pro neprofilované krytiny

ERGO – střešní vikýř 2000 neprofilovaný

Materiál:

ocelový plech tloušťky 1 mm, zinkováno, barveno povětrnostně odolným lakem

Výplň:

čiré bezpečnostní sklo

Použití:

od 20° sklonu střechy

Popis:

- tři polohy pro odvětrání, otevírání směrem nahoru
- masivní dřevěný rám (vnitřní rozměr 430 x 495 mm)
- vnější rozměr víka: 500 x 570 mm

Barva:

RAL 7021 antracit

RAL 8014 tmavě hnědá

RAL 8015 červenohnědá

RAL 8023 cihlově červená



Střešní vikýř 60 x 60 neprofilovaný

Materiál:

barvený hliník

Výplň:

dutinkový polykarbonát

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání, otevírání směrem nahoru
- dřevěný rám (vnitřní rozměr 545 x 545 mm)
- vnější rozměr víka: 600 x 600 mm

Barva:

RAL 7016 antracit

RAL 8017 hnědá

RAL 3009 červenohnědá

RAL 3016 červená



Střešní vikýř 60 x 60 neprofilovaný – měděný

Materiál:

měď

Výplň:

drátosklo

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání, otevírání směrem nahoru
- dřevěný rám (vnitřní rozměr 545 x 545 mm)
- vnější rozměr víka: 600 x 600 mm



Střešní vikýř 65 x 80 – neprofilovaný

Materiál:

barvený hliník

Výplň:

dutinkový polykarbonát

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání, otevírání směrem nahoru
- dřevěný rám (vnitřní rozměr 600 x 750 mm)
- vnější rozměr víka: 650 x 800 mm

Barva: RAL 7016 antracit



Střešní vikýře – pro profilované krytiny

ERGO – střešní vikýř 2000 – typ BAD

Hodí se pro:

Betonpres, Bramac Classic, Besk, KM Beta

Materiál:

ocelový plech tloušťky 1 mm, zinkováno, barveno povětrnostně odolným lakem

Výplň:

čiré bezpečnostní sklo

Použití:

od 20° sklonu střechy

Popis:

- tři polohy pro odvětrání, otevírání směrem nahoru
- masivní dřevěný rám (vnitřní rozměr 430 x 495 mm)
- vnější rozměr víka: 500 x 570 mm

Barva: RAL 7021 antracit
RAL 8014 tmavě hnědá
RAL 8015 červenohnědá
RAL 8023 cihlově červená



detail profilu

Střešní vikýře – pro profilované krytiny

ERGO – střešní vikýř 2000 – typ TBI

Hodí se především pro:

Bobrovku, Bramac Tegalit

Materiál:

ocelový plech tloušťky 1 mm, zinkováno, barveno povětrnostně odolným lakem

Výplň:

čiré bezpečnostní sklo

Použití:

od 20° sklonu střechy

Popis:

- tři polohy pro odvětrání, otevírání směrem nahoru
- masivní dřevěný rám (vnitřní rozměr 430 x 495 mm)
- vnější rozměr víka: 500 x 570 mm

Barva: RAL 8014 tmavě hnědá
RAL 8023 cihlově červená



detail přizvednuté spodní části - délka přizvednutí 10 cm
výška přizvednutí 2 cm



ERGO CZ, s.r.o.
provozovna: Hamr 35
378 06 Suchdol nad Lužnicí

tel.: 384 724 580
e-mail: ergocz@ergocz.eu

[www: ergo-strecha.cz](http://www.ergo-strecha.cz)