



Z naší nabídky STŘEŠNÍ VIKÝŘE



STŘEŠNÍ VIKÝŘ - typ univerzální

ERGO-střešní vikýř 2000 univerzální

Materiál:

ocelový plech tloušťky 1 mm, zinkováno
barveno povětrnostně odolným lakem

Výplň:

čiré bezpečnostní sklo

Použití:

od 20° sklonu střechy

Popis:

- tři polohy pro odvětrání
- **křídlo se otevírá výklopně nahoru až do úhlu 180°**
- olověná zástěra šíře 17 cm v barvě vikýře
- masivní dřevěný rám
- vnitřní rozměr rámu: 430 x 495 mm
- vnější rozměr křídla: 500 x 570 mm

Barva:

- RAL 7030 světle šedá
- RAL 7021 antracit
- RAL 8014 tmavě hnědá
- RAL 8015 červenohnědá
- RAL 8023 cihlově červená
- RAL 8004 červená engoba




rozsah otevření křídla 180°



pálená krytina



plechová krytina

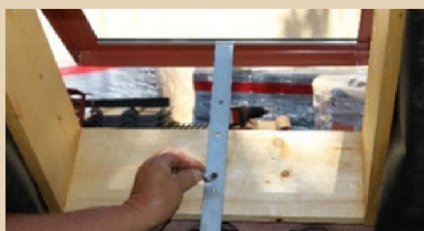

Střešní vikýř 60 x 60

- univerzální 60 x 60 s otevíráním nahoru

Materiál:

barvený hliník

Výplň:

čirý polykarbonát

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání
- otevírání směrem nahoru
- olověná zástěra šíře 20 cm v barvě vikýře
- dřevěný rám
- vnitřní rozměr rámu: 545 x 545 mm
- vnější rozměr křídla: 600 x 600 mm

Barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 hnědá
- RAL 3009 červenohnědá
- RAL 3016 červená
- RAL 9005 černá



Střešní vikýř 60 x 60

- univerzální 60 x 60 s otevíráním do boku

Materiál:

barvený hliník

Výplň:

čirý polykarbonát

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání
- olověná zástěra šíře 20 cm v barvě vikýře
- dřevěný rám
- vnitřní rozměr rámu: 545 x 545 mm
- vnější rozměr křídla: 600 x 600 mm

Barva:

- RAL 7016 antracit



Střešní vikýř 60 x 60 univerzální - měděný

Materiál:

měď

Výplň:

čirý polykarbonát

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání
- otevírání směrem nahoru
- olověná zástěra šíře 20 cm v hnědé barvě
- dřevěný rám
- vnitřní rozměr rámu: 545 x 545 mm
- vnější rozměr křídla: 600 x 600 mm



Střešní vikýř 65 x 80 univerzální

Materiál:

barvený hliník

Výplň:

dutinkový polykarbonát

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání
- otevírání směrem nahoru
- olověná zástěra šíře 20 cm v barvě vikýře
- dřevěný rám
- vnitřní rozměr rámu: 600 x 750 mm
- vnější rozměr křídla: 650 x 800 mm

Barva:

- RAL 7016 antracit



Střešní vikýř FAKRO WGI 46 x 75 univerzální

Materiál:

barvený hliník

Výplň:

dvojitě čiré tvrzené sklo

Použití:

od 15° do 60° sklonu střechy

Popis:

- otevírání směrem nahoru
- olověná zástěra šíře 15 cm v barvě vikýře
- dřevěný rám
- vnitřní rozměr rámu: 415 x 705 mm
- vnější rozměr křídla: 460 x 750 mm

Barva:

- RAL 7022 tmavě šedá



STŘEŠNÍ VIKÝŘ – pro neprofilované krytiny

ERGO-střešní vikýř 2000 – neprofilovaný

Materiál:

ocelový plech tloušťky 1 mm, zinkováno
barveno povětrnostně odolným lakem

Výplň:

čiré bezpečnostní sklo

Použití:

od 20° sklonu střechy

Popis:

- tři polohy pro odvětrání
- **křídlo se otevírá výklopně nahoru až do úhlu 180°**
- masivní dřevěný rám
- vnitřní rozměr rámu: 430 x 495 mm
- vnější rozměr křídla: 500 x 570 mm

Barva:

- RAL 7021 antracit
- RAL 8014 tmavě hnědá
- RAL 8015 červenohnědá
- RAL 8023 cihlově červená



Střešní vikýř 60 x 60 neprofilovaný

Materiál:

barvený hliník

Výplň:

dutinkový polykarbonát

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání
- otevírání směrem nahoru
- dřevěný rám
- vnitřní rozměr rámu 545 x 545 mm
- vnější rozměr křídla: 600 x 600 mm

Barva:

- RAL 7016 antracit
- RAL 8017 hnědá
- RAL 3009 červenohnědá
- RAL 3016 červená



Střešní vikýř 60 x 60 neprofilovaný - měděný

Materiál:

měď

Výplň:

drátosklo

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání
- otevírání směrem nahoru
- vnitřní rozměr rámu: 545 x 545 mm
- vnější rozměr křídla: 600 x 600 mm



Střešní vikýř 65 x 80 neprofilovaný

Materiál:

barvený hliník

Výplň:

dutinkový polykarbonát

Použití:

od 15° do 75° sklonu střechy

Popis:

- dvě polohy pro odvětrání
- otevírání směrem nahoru
- dřevěný rám
- vnitřní rozměr rámu: 600 x 750 mm
- vnější rozměr křídla: 650 x 800 mm

Barva:

- RAL 7016 antracit



STŘEŠNÍ VIKÝŘ – pro profilované krytiny

ERGO–střešní vikýř 2000 – typ BAD

Hodí se pro:

Betonpres, Bramac Classic, Besk, KM Beta

Materiál:

ocelový plech tloušťky 1 mm, zinkováno
barveno povětrnostně odolným lakem

Výplň:

čiré bezpečnostní sklo

Použití:

od 20° sklonu střechy

Popis:

- tři polohy pro odvětrání
- **křídlo se otevírá výklopně nahoru až do úhlu 180°**
- masivní dřevěný rám
- vnitřní rozměr rámu: 430 x 495 mm
- vnější rozměr křídla: 500 x 570 mm

Barva:

- RAL 7021 antracit
- RAL 8014 tmavě hnědá
- RAL 8015 červenohnědá
- RAL 8023 cihlově červená



detail profilu

STŘEŠNÍ VIKÝŘ – s přizvednutou spodní částí

ERGO–střešní vikýř 2000 – typ TBI

Hodí se pro:

Bobrovku, Bramac Tegalit

Materiál:

ocelový plech tloušťky 1 mm, zinkováno
barveno povětrnostně odolným lakem

Výplň:

čiré bezpečnostní sklo

Použití:

od 20° sklonu střechy

Popis:

- tři polohy pro odvětrání
- **křídlo se otevírá výklopně nahoru až do úhlu 180°**
- masivní dřevěný rám
- vnitřní rozměr 430 x 495 mm
- vnější rozměr křídla: 500 x 570 mm

Barva:

- RAL 8014 tmavě hnědá
- RAL 8023 cihlově červená





e-mail: ergocz@ergocz.eu, www.ergo-strecha.cz
telefon: 384 724 580



ERGO CZ, s.r.o., provozovna Hamr 35, 378 06