




ERGO

Vše dobré pro Střechu

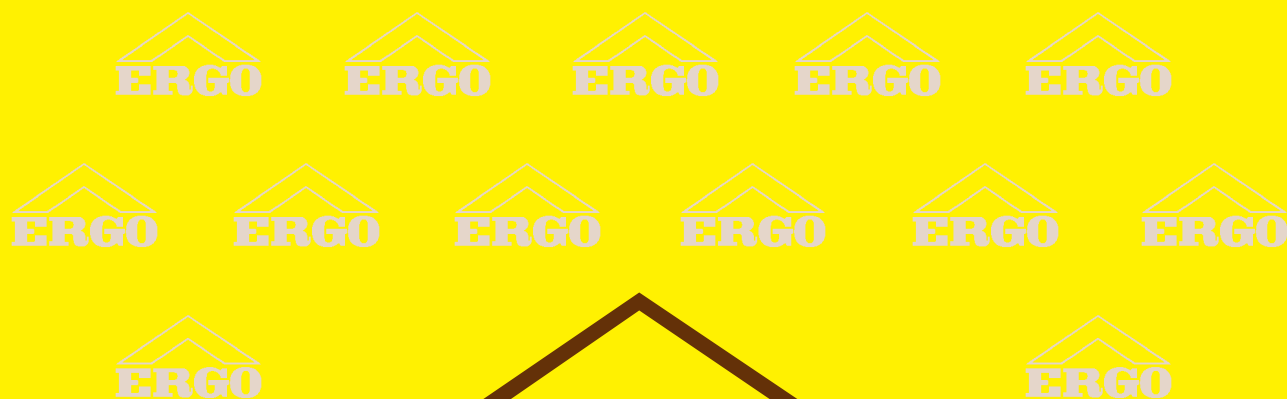

**KATALOG PRODUKTŮ
PLATNÝ OD**

2024



Aktuální ceny na www.ergo-strecha.cz

Vzorník barev protisněhových háků - pomocník při výběru -

HG RAL 7030
Světle šedá

RB RAL 8015
Červenohnědá

DG RAL 7043
Tmavě šedá

ZR RAL cca 8023
Cihlově červená

AZ RAL 7021
Antracit / Černá engoba

KB RAL 8004
Červená engoba / Měděná engoba

TS RAL 9005
Amadeus černá / Břidlicově černá glazura

WR RAL 3007
Amadeus červená / Kaštanově hnědá glazura

DB RAL 8014
Tmavě hnědá / Hnědá engoba



Telefon 384 724 580
Mobil 602 662 007

Mail ergocz@ergocz.eu
Web www.ergo-strecha.cz

CENY

Aktuální ceníkové ceny a fotogalerii výrobků naleznete na www.ergo-strecha.cz.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající dodává zboží, které bylo písemně objednáno do 14 hodin, obvykle druhý pracovní den. Nesplnění této lhůty však nezakládá právo kupujícího na jakoukoli náhradu způsobené škody prodávajícím. V případě, že Vámi požadované místo dodání není Vaše provozovna, ale místo realizace, objednávejte raději s dvoudenním předstihem.

DOPRAVA

Způsob a úhrada přepravy zboží je řešena individuálně po vzájemné dohodě.

OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

Zboží je možné osobně odebrat v naší provozovně na adrese Hamr 35, 37806 Suchdol nad Lužnicí, souřadnice 48°57'10"N, 14°54'18"E.

ZPŮSOB ÚHRADY ZBOŽÍ

Zboží se platí při odběru. Jiný způsob úhrady je možný na základě uzavřené smlouvy mezi stranami. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.

OBJEDNÁVKY

Telefonicky 384 724 580
Mobil 602 662 007
E-mailem ergocz@ergocz.eu
www.ergo-strecha.cz










Odběratel uvede svou adresu a adresu, na kterou chce zboží zaslat, termín dodávky zboží, množství a druh zboží.

REKLAMACE














O případných nesrovnalostech v množství dodaného zboží nás informujte co nejdříve po zjištění. O poškozeném zboží (i přepravní krabice) při dodání vyhotovte zápis s řidičem, který vám zásilku dodal.

Vyobrazení výrobků má jen informativní charakter. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

OBSAH

ANTÉNNÍ KOMPLET		54	KOVOVÝ PÁS PROTI PTÁKŮM		8
BEZPEČNOSTNÍ HÁKY		77	KOVOVÉ TAŠKY S DRŽÁKEM PRO SOLARNÍ KOLEKTORY A FOTOVOLTAIKU		56
DĚROVANÁ ROLE		8	OCHRANA OKAPOVÉHO ŽLABU		10
DOPLŇKY PRO PLOCHÉ STŘECHY		58	OCHRANA PROTI HOLUBŮM		10
DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ		80	OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS PROTI PTÁKŮM		9
DRŽÁK PROTISNĚHOVÉ KLÁDY		30	ODVĚTRÁVACÍ PROFIL		7
DRŽÁK PROTISNĚHOVÉ MŘÍŽE		33	ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET KLASIK		46
DRŽÁK PROTISNĚHOVÉ TYČE		35	ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET PRO PLECHOVÉ KRYTINY		53
DRŽÁK ROŠTU - KOLÉBKA		72	ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET TURBOKOTLE		52
HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS		59	ODVĚTRÁVACÍ TAŠKY DO ČESKÉ ŠABLONY		57
HŘEBENOVÝ ODVĚTRÁVACÍ PÁS		58	ODVĚTRÁVACÍ TAŠKY DO ŠINDELE		57
HŘEBÍK S KLOBOUČKOVOU HLAVOU		63	OLOVĚNÝ PÁS		79


OBSAH

P ODSTŘEŠNÍ FÓLIE		82	S TOUPACÍ ROŠT		72
P ROSTUP PRO SOLÁRNÍ VEDENÍ		55	S TŘEŠNÍ VIKÝŘ		12
P ROSTUPOVÁ MANŽETA		55	S TŘEŠNÍ ŽEBŘÍKY		75
P ROSVĚTLOVACÍ TAŠKA		81	T ĚSNÍCÍ KLÍN		6
P ROTISNĚHOVÝ HÁK		17	T ĚSNÍCÍ PÁSKY PRO FÓLIE		89
P ROTISNĚHOVÝ KOMPLET UNIVERZÁLNÍ - 3METROVÁ MŘÍŽ		32	T ĚSNÍCÍ PÁS KOLEM KOMÍNŮ		79
P ROTISNĚHOVÁ TYČ		34	U ZÁVĚRA HŘEBENE		63
P ROTISNĚHOVÉ MŘÍŽE		32	V ĚTRACÍ MŘÍŽKA		7
P ŘÍCHYTKY HŘEBENÁČŮ		62	V ĚTRACÍ MŘÍŽKA UNIVERZÁLNÍ		7
S TOUPACÍ NÁŠLAP		74	V ĚTRACÍ PÁSY PRO HŘEBEN A NÁROŽÍ S KARTÁČI		61
S TOUPACÍ KOMPLET		64	V RUT S KLOBOUČKOVOU HLAVOU		63
S TOUPACÍ KOMPLET SE ZÁBRADLÍM		67	V ZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU		73

ERGO-TĚSNÍCÍ KLÍN SAMOLEPÍCÍ 60 mm

Je vyroben z polyuretanu, výška klínu je 60 mm, šíře 30 mm, délka 1000 mm. Ideální pro všechna utěsnění. Je dobré montáž provádět od 10 °C a skladovat v místech s teplotou nad 10 °C, max. po dobu jednoho roku.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DK-60-AZ	Antracit		1	100
DK-60-DB	Tmavě hnědá		1	100
DK-60-ZR	Cihlově červená		1	100



ERGO-TĚSNÍCÍ KLÍN SAMOLEPÍCÍ 75 mm

Je vyroben z polyuretanu, výška klínu je 75 mm, šíře 30 mm, délka 1000 mm. Ideální pro všechna utěsnění. Je dobré montáž provádět od 10 °C a skladovat v místech s teplotou nad 10 °C, max. po dobu jednoho roku.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DK-75-AZ	Antracit		1	75



ERGO-VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Je vyrobena z plastu, ze 100 % nového materiálu – žádný recyklát. Je elastická, a to i při nízkých teplotách. Hodí se pro vyplnění mezery spodní části tašek, aniž by docházelo k jejich nadzvedávání. Délka 1 kusu je 1 m, šíře 28 mm, výška ochranných hrotů 55 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
TK-55-AZ	Černá	9017	1	100
TK-55-DB	Tmavě hnědá	8014	1	100
TK-55-ZR	Cihlově červená	8023	1	100



VĚTRACÍ MŘÍŽKA UNIVERZÁLNÍ S HŘEBENEM

Větrací mřížka univerzální s hřebenem se hodí pro profilované střešní krytiny. Délka 1 kusu je 1 m, výška ochranných hrotů je 60 mm. Výška odvětrávací mezery je 2,5 cm.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
TK-UNI-ZR	Cihlově červená		1	50



VĚTRACÍ MŘÍŽKA UNIVERZÁLNÍ BEZ HŘEBENE

Větrací mřížka univerzální bez hřebene se hodí pro neprofilované střešní krytiny, např. pro Bobrovku. Délka 1 kusu je 1 m. Výška odvětrávací mezery je 2,5 cm.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
TK-BI-AZ	Černá	9017	1	100



ERGO-ODVĚTRÁVACÍ PROFIL

Je vyroben z tvrzeného PVC, tmavě hnědý, jedna strana proděravěná, velikost otvorů 5 x 8 mm, délka odvětrávacího profilu je 2,5 m. Průřez odvětrání je cca 50%.

Objednávkový kód	Barva	Šíře	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
LP-30/50-DB	Tmavě hnědá	50 mm	1	20
LP-30/70-DB	Tmavě hnědá	70 mm	1	10
LP-30/90-DB	Tmavě hnědá	90 mm	1	10



ERGO-OCHRANNÝ KOVOVÝ PÁS PROTI PTÁKŮM

POZINK - Barva: RAL 7021 antracit / RAL 8014 tmavě hnědá

Ocelové, pozinkované pásy o síle 0,5 mm, průřez odvětrání 58%, Ø otvoru 4 mm. Šíře 75, 100, 150 mm. Délka 2 m. V kartonu 25 kusů. Barva: RAL 7021 antracit - RAL 8014 tmavě hnědá - oboustranné použití. Extrémně odolné vůči hlodavcům.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Šíře	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
MVG- 75-AZ/DB	Antracit / tmavě hnědá	7021 / 8014	75 mm	1	25
MVG-100-AZ/DB	Antracit / tmavě hnědá	7021 / 8014	100 mm	1	25
MVG-150-AZ/DB	Antracit / tmavě hnědá	7021 / 8014	150 mm	1	25



Pozink
antracit / tmavě hnědá

OCHRANNÝ HLINÍKOVÝ PÁS PROTI PTÁKŮM

Hliníkové pásy o síle 0,4 mm, šíře 100 mm, délka 5 m, Ø otvoru cca 6 mm. V kartonu 24 kusů (120 m). Barevné provedení přírodní hliník nebo barevná kombinace černá/červená - oboustranné použití.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Šíře	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
MVG-100-AL-PŘ	Přírodní AL		100 mm	1	24
MVG-100-AL-AZ/KB	Černá / červená	9005 / 8004	100 mm	1	24



Hliník


ERGO-DĚROVANÁ ROLE

Pozinkovaný, oboustranně barvený děrovaný plech v rolích. Tloušťka plechu 0,5 mm. Umožňuje volbu šíře dle potřeby. Extrémně odolné vůči hlodavcům.

Délka role 25 metrů, šíře 1 metr.

Barva (RAL)	průměr děr	průřez odvětrání
Antracit (RAL 7021) / tmavě hnědá (RAL 8014)	4 mm	58%
Tmavě hnědá (RAL 8014) / měděnohnědá (RAL 8004)	5 mm	35%
Šedobílá (RAL 9002) / mechově zelená (RAL 6005)	5 mm	35%

Objednávkový kód	Barva	RAL	Šíře	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
RLB-AZ/DB	Antracit / tmavě hnědá	7021 / 8014	1 m	1	1
RLB-DB/KB	Tmavě hnědá / měděnohnědá	8014 / 8004	1 m	1	1
RLB-GW/MG	Šedobílá / mechově zelená	9002 / 6005	1 m	1	1



ERGO-OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS PROTI PTÁKŮM ČERNÝ

Tento plastový pás slouží k zakrytí otevřených míst na okraji střechy. Role je 5 m dlouhá, šíře 8, 10, 15 cm. Větrací otvory 4 x 8 mm. Průřez odvětrání je cca 50 %.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Šíře	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PVG- 80-AZ	Černá	9017	80 mm	1	20
PVG-100-AZ	Černá	9017	100 mm	1	20
PVG-150-AZ	Černá	9017	150 mm	1	10



Antracit

ERGO-OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS PROTI PTÁKŮM TMAVĚ HNĚDÝ

Tento plastový pás slouží k zakrytí otevřených míst na okraji střechy. Role je 5 m dlouhá, šíře 5, 8, 10, 15, 18 cm. Větrací otvory 4 x 8 mm. Průřez odvětrání je cca 50 %.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Šíře	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PVG- 50-DB	Tmavě hnědá	8014	50 mm	1	20
PVG- 80-DB	Tmavě hnědá	8014	80 mm	1	20
PVG-100-DB	Tmavě hnědá	8014	100 mm	1	20
PVG-150-DB	Tmavě hnědá	8014	150 mm	1	10
PVG-180-DB	Tmavě hnědá	8014	180 mm	1	10



Tmavě hnědá

ERGO-OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS PROTI PTÁKŮM CÍHLOVĚ ČERVENÝ

Tento plastový pás slouží k zakrytí otevřených míst na okraji střechy. Role je 5 m dlouhá, šíře 8, 10, 15 cm. Větrací otvory 4 x 8 mm. Průřez odvětrání je cca 50 %.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Šíře	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PVG- 80-ZR	Cihlově červená	8023	80 mm	1	20
PVG-100-ZR	Cihlově červená	8023	100 mm	1	20
PVG-150-ZR	Cihlově červená	8023	150 mm	1	10



Cihlově červená

ERGO-OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS PROTI PTÁKŮM BÍLÝ

Tento plastový pás slouží k zakrytí otevřených míst na okraji střechy. Role je 5 m dlouhá, šíře 10 cm. Větrací otvory 4 x 8 mm. Průřez odvětrání je cca 50 %.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Šíře	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PVG-100-WS	Bílá	9010	100 mm	1	20



Bílá

ERGO-OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS PROTI PTÁKŮM 60-TI METROVÝ

V roli je 60 m plastového pásu o šíři 80 mm nebo 100 mm. Průřez odvětrání je cca 50 %. Baleno po jednotlivých kartonech.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Šíře	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PVG- 80-AZ-60	Černá	9017	80 mm	1	1
PVG- 80-DB-60	Tmavě hnědá	8014	80 mm	1	1
PVG- 80-ZR-60	Cihlově červená	8023	80 mm	1	1
PVG-100-AZ-60	Černá	9017	100 mm	1	1
PVG-100-DB-60	Tmavě hnědá	8014	100 mm	1	1
PVG-100-ZR-60	Cihlově červená	8023	100 mm	1	1



Délka 60 m

OCHRANA OKAPOVÉHO ŽLABU PROTI NEČISTOTÁM - 100 cm


Je vyrobena z polypropylenu v barvě tmavě hnědé. Chrání okap před nežádoucími nečistotami (listí, úlomky větví, aj.). Šíře je 175 mm, délka jednoho kusu je 1 m. Hodí se pro okapy o rozvinuté šíři 28 cm a 33 cm. Montáž k okapu jednoduchým "zacvaknutím". Vnitřní rozměr otvorů 22 x 12 mm.



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DLS-DB	Tmavě hnědá		1	30

OCHRANA PROTI HOLUBŮM DVOUŘADÁ 100 cm CELOKOVOVÁ

Jedná se o účinný výrobek, který spolehlivě zabraňuje dosedání holubů. Hroty a nosná část jsou vyrobeny z nerezové oceli. Délka nosné části 1000 mm, šířka 18 mm, tloušťka 0,8 mm. Montáž se provádí silikonovými lepidly nebo přibitím (na nosné části je 6 otvorů o rozměru cca 4x10 mm). Počet hrotů je 40 ks/m. Délka hrotů je 115 mm, průměr hrotu je 1,8 mm. Vzdálenost hrotů na nosné části je cca 50 mm.

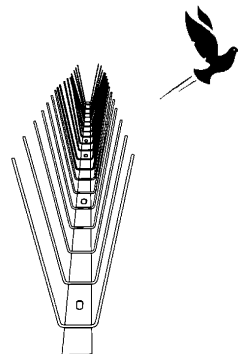


Ochranná šíře cca 70 mm

Objednávkový kód	Provedení	Délka kusu	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
TS-KM-100-2R	2-řadé	100 cm	1	60

OCHRANA PROTI HOLUBŮM 50 cm

Jedná se o účinný výrobek, který spolehlivě zabraňuje dosedání holubů. Hroty jsou vyrobeny z nerez o průměru 1,2 mm, výška hrotů 9,5 cm, 50 hrotů na 1 kusu, nosný materiál je vyroben z plastu. Délka 1 kusu 50 cm. Montáž se provádí silikonovými lepidly, přibitím k dřevěnému podkladu, aj.




Ochranná šíře 8 cm

Objednávkový kód	Provedení	Délka kusu	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
TS-KM-50	50 hrotů	50 cm	1	100

OCHRANA PROTI HOLUBŮM DVOUŘADÁ 33 cm

Jedná se o účinný výrobek, který spolehlivě zabraňuje dosedání holubů. Hroty jsou vyrobeny z nerezové oceli o průměru 1,3 mm, nosný materiál je vyroben z plastu s UV stabilizátorem. Šíře nosné desky 60 mm, výška hrotu 100 mm, 13 hrotů ve dvou řadách, vzdálenost hrotů 50 mm. Délka 1 kusu 33 cm. Montáž se provádí silikonovými lepidly, přibitím k dřevěnému podkladu, aj.

Objednávkový kód	Provedení	Délka kusu	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
TS-KM-2R	2-řadé	33 cm	1	150




Ochranná šíře 5 cm

OCHRANA PROTI HOLUBŮM TŘÍŘADÁ 31 cm

Jedná se o účinný výrobek, který spolehlivě zabraňuje dosedání holubů. Dráty jsou vyrobeny z nerezové oceli o průměru 1,2 mm. Nosný materiál je vyroben z plastu s UV stabilizátorem o šíři až 20 mm. Odstup mezi hroty je 25 mm. Délka jednoho kusu je 31 cm. 18 hrotů na 1 kusu. Montáž se provádí silikonovými lepidly, přibitím k dřevěnému podkladu, aj.

Objednávkový kód	Provedení	Délka kusu	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
TS-KM-3R	3-řadé	31 cm	1	320




Ochranná šíře 5,5 cm

OCHRANA PROTI HOLUBŮM ŠESTIŘADÁ 33 cm

Jedná se o účinný výrobek, který spolehlivě zabraňuje dosedání holubů. Dráty jsou vyrobeny z nerezové oceli o průměru 1,3 mm. Nosný materiál je vyroben z plastu s UV stabilizátorem. Výška drátů 120 mm, šíře desky je 50 mm, 36 hrotů na 1 kusu, odstup hrotů cca 30 mm. Délka jednoho kusu je 33 cm. Montáž se provádí silikonovými lepidly, přibitím k dřevěnému podkladu, aj.

Objednávkový kód	Provedení	Délka kusu	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
TS-KM-6R	6-řadé	33 cm	1	60




Ochranná šíře 20 cm

OCHRANA PROTI HOLUBŮM S PŘÍCHYTKOU NA OKRAJ OKAPU

Ochrana proti holubům jednořadá je opatřena úchytem k ukotvení na okap. Jeden kus se skládá ze dvou hrotů o průměru 1,3 mm a vzájemné vzdálenosti 45 mm od sebe. Výška hrotů je 100 mm. Pro 1 běžný metr okapu se používá 12 kusů ochrany proti holubům. Vyrobeno z nerezové oceli. Nelze použít pro měděné okapy.


Objednávkový kód	Provedení	Délka kusu	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
TS-KM-1RC	1-řadé	5 cm	1	240



ERGO-STŘEŠNÍ VIKÝŘ 2000

Hodí se pro:
Bramac Classic
Besk
KM Beta
Betonpres

Extrémně robustní lisovaný vikýř vyrobený z pozinkovaného 1mm ocelového plechu ošetřeného práškovou barvou, naimpregnovaného dřevěného rámu 150 mm vysokého, vnitřní rozměr 430 x 495 mm, vnější rozměr rámu 470 x 535 mm, pevně zamontovaného 4 mm bezpečnostního skla, baleno v kartonu. 3 nastavitelné polohy otevírání směrem nahoru, hodnota U_w 5,8 W/m²K. Střešní vikýř lze použít od 20° sklonu.




Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DF2000-BAD-AZ	Antracit	7021	1	1
DF2000-BAD-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
DF2000-BAD-RB	Červenohnědá	8015	1	1
DF2000-BAD-ZR	Cihlově červená	8023	1	1

ERGO-STŘEŠNÍ VIKÝŘ 2000

Hodí se pro:
Břidlice / Bitumenšindel

Extrémně robustní lisovaný vikýř vyrobený z pozinkovaného 1mm ocelového plechu ošetřeného práškovou barvou, naimpregnovaného dřevěného rámu 150 mm vysokého, vnitřní rozměr 430 x 495 mm, vnější rozměr rámu 470 x 535 mm, pevně zamontovaného 4 mm bezpečnostního skla. Stojatý falc je vysoký 45 mm. Baleno v kartonu. 3 nastavitelné polohy otevírání směrem nahoru, hodnota U_w 5,8 W/m²K. Střešní vikýř lze použít od 20° sklonu.




Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DF2000-FZS-AZ	Antracit	7021	1	1
DF2000-FZS-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
DF2000-FZS-HG	Světle šedá	7030	1	1
DF2000-FZS-RB	Červenohnědá	8015	1	1
DF2000-FZS-ZR	Cihlově červená	8023	1	1

ERGO-STŘEŠNÍ VIKÝŘ 2000

Hodí se pro:
Bobrovka
Bramac Reviva

Extrémně robustní lisovaný vikýř vyrobený z pozinkovaného 1mm ocelového plechu ošetřeného práškovou barvou, naimpregnovaného dřevěného rámu 150 mm vysokého, vnitřní rozměr 430 x 495 mm, vnější rozměr rámu 470 x 535 mm, pevně zamontovaného 4 mm bezpečnostního skla, stojatý falc je vysoký 65 mm. Baleno v kartonu. 3 nastavitelné polohy otevírání směrem nahoru, hodnota U_w 5,8 W/m²K. Střešní vikýř lze použít od 20° sklonu.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DF2000-TBI-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
DF2000-TBI-ZR	Cihlově červená	8023	1	1




Zvednutá spodní část oplechování

ERGO-STŘEŠNÍ VIKÝŘ 2000 UNIVERZÁLNÍ OKNO

Hodí se pro:
všechny typy pálené krytiny
všechny typy betonové krytiny
všechny typy profilované kovové krytiny

Extrémně robustní lisovaný vikýř vyrobený z pozinkovaného 1mm ocelového plechu ošetřeného práškovou barvou, naimpregnovaného dřevěného rámu 150 mm vysokého, vnitřní rozměr 430 x 495 mm, vnější rozměr rámu 470 x 535 mm, pevně zamontovaného 4 mm bezpečnostního skla, baleno v kartonu. 3 nastavitelné polohy otevírání směrem nahoru, hodnota U_w 5,8 W/m²K. Vikýř je opatřen 17 cm širokou olověnou zástěrou. Barva olověné zástěry je shodná s barvou střešního vikýře. Stojatý falc je vysoký 65 mm. Střešní vikýř lze použít od 20° sklonu.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DF2000-TUV-AZ	Antracit	7021	1	1
DF2000-TUV-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
DF2000-TUV-HG	Světle šedá	7030	1	1
DF2000-TUV-KB	Červená engoba	8004	1	1
DF2000-TUV-RB	Červenohnědá	8015	1	1
DF2000-TUV-ZR	Cihlově červená	8023	1	1

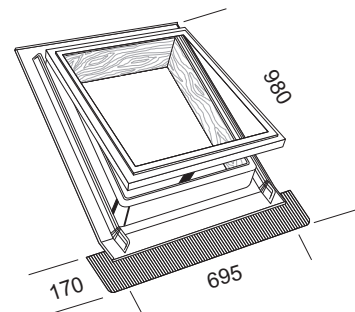


Zvednutá spodní část oplechování
Šíře zástěry je 17 cm

STŘEŠNÍ VIKÝŘ 60 x 60

Hodí se pro:
neprofilované střešní krytiny

Střešní vikýř hliníkový, barvený, vnější rozměr 60 x 60 cm, vnitřní rozměr 54,5 x 54,5 cm. Výplň čirý polykarbonát, tři polohy otevírání směrem nahoru. Střešní vikýř je určen pro sklon střechy od 15° do 75°.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DF-FZS-60x60-AZ	Antracit	7016	1	1
DF-FZS-60x60-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
DF-FZS-60x60-RB	Červenohnědá	3009	1	1
DF-FZS-60x60-ZR	Cihlově červená	3016	1	1




STŘEŠNÍ VIKÝŘ 60 x 60 - UNIVERZÁLNÍ

Hodí se pro:
pálené střešní krytiny
betonové střešní krytiny

Střešní vikýř univerzální s olověnou zástěrou, hliníkový, barvený, vnější rozměr 60 x 60 cm, vnitřní rozměr 54,5 x 54,5 cm. Výplň čirý polykarbonát, tři polohy otevírání směrem nahoru. Olověná zástěra široká 20 cm v barvě vikýře. Střešní vikýř je určen pro sklon střechy od 15° do 75°.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DF-TUV-60x60-AS	Černá	9005	1	1
DF-TUV-60x60-AZ	Antracit	7016	1	1
DF-TUV-60x60-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
DF-TUV-60x60-RB	Červenohnědá	3009	1	1
DF-TUV-60x60-ZR	Cihlově červená	3016	1	1




STŘEŠNÍ VIKÝŘ 60 x 60 - UNIVERZÁLNÍ S OTEVÍRÁNÍM DO BOKU

Hodí se pro:
pálené střešní krytiny
betonové střešní krytiny

Střešní vikýř univerzální s olověnou zástěrou, hliníkový, barvený, vnější rozměr 60 x 60 cm, vnitřní rozměr 54,5 x 54,5 cm. Výplň čirý polykarbonát, polohy otevírání do boku (levá, pravá strana – přestavitelné). Olověná zástěra široká 20 cm v barvě vikýře. Střešní vikýř je určen pro sklon střechy od 15° do 75°.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DF-TUV-LP-60x60-AZ	Antracit	7016	1	1



STŘEŠNÍ VIKÝŘ 60 x 60 - UNIVERZÁLNÍ MĚDĚNÝ

Hodí se pro:
pálené střešní krytiny
betonové střešní krytiny

Střešní vikýř univerzální s olověnou zástěrou, měděný, vnější rozměr 60 x 60 cm, vnitřní rozměr 54,5 x 54,5 cm. Výplň čirý polykarbonát. Tři polohy otevírání směrem nahoru. Olověná zástěra široká 20 cm v hnědé barvě. Střešní vikýř je určen pro sklon střechy od 15° do 75°.




Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DF-TUV-60x60-CU	Měď		1	1

STŘEŠNÍ VIKÝŘ 60 x 60 - MĚDĚNÝ

Hodí se pro:
neprofilované střešní krytiny

Střešní vikýř měděný, vnější rozměr 60 x 60 cm, vnitřní rozměr 54,5 x 54,5 cm. Výplň drátosklo. Tři polohy otevírání směrem nahoru. Střešní vikýř je určen pro sklon střechy od 15° do 75°.




Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DF-FZS-60x60-CU	Měď		1	1

STŘEŠNÍ VIKÝŘ 65 x 80

Hodí se pro:
neprofilované střešní krytiny

Střešní vikýř hliníkový, barvený, vnější rozměr 65 x 80 cm, vnitřní rozměr 60 x 75 cm. Výplň dutinkový polykarbonát, otevírání směrem nahoru. Střešní vikýř je určen pro sklon střechy od 15° do 75°.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DF-FZS-65x80-AZ	Antracit	7016	1	1




STŘEŠNÍ VIKÝŘ 65 x 80 - UNIVERZÁLNÍ

Hodí se pro:
pálené střešní krytiny
betonové střešní krytiny

Střešní vikýř univerzální s olověnou zástěrou, hliníkový, barvený, vnější rozměr 65 x 80 cm, vnitřní rozměr 60 x 75 cm. Výplň dutinkový polykarbonát, otevírání směrem nahoru. Olověná zástěra široká 20 cm v barvě vikýře. Střešní vikýř je určen pro sklon střechy od 15° do 75°.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DF-TUV-65x80-AZ	Antracit	7016	1	1



STŘEŠNÍ VIKÝŘ FAKRO WGI 46 x 75 - UNIVERZÁLNÍ

Hodí se pro:
pálené střešní krytiny
betonové střešní krytiny

Střešní vikýř univerzální hliníkový se zástěrou (šířka 15 cm, délka 74 cm, v barvě vikýře, s lepícím páskem). Vnitřní rozměr rámu 41,5 x 70,5 cm. Výplň dvojité čiré tvrzené sklo, otevírání směrem nahoru, úhel cca 120°. Po obvodu vikýře těsnící klíny o výšce 5,5 cm. Střešní vikýř je určen pro sklon střechy od 15° do 60°. Barevné provedení tmavě šedá RAL 7022.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DF-TUV-46x75-AZ	Tmavě šedá	7022	1	1



PROTISNĚHOVÉ HÁKY

ERGO-Protisněhové háky jsou vyrobeny z žárově pozinkovaného ocelového plechu o šíři 34 mm a tloušťce 1,2 mm.

Výška části protisněhového háku, která zadržuje sníh, je vysoká 75 mm.

Povrchová úprava - povětrnostně odolný polyesterový lak.

ERGO-Protisněhové háky dodáváme v tomto barevném provedení:

HG - RAL 7030, DG - RAL 7043, AZ - RAL 7021,

DB - RAL 8014, RB - RAL 8015, ZR - RAL 8023,

KB - RAL 8004, WR - RAL 3007, TS - RAL 9005.

3 profilové vlny - zvýšená odolnost proti zdeformování.

Dvojitě uchycení plochy zadržující sníh ztěžuje zdeformování háku do stran.


Přednosti, které Vám přinesou sněhové háky ERGO :

stejnorné zatížení střechy díky pravidelnému rozložení sněhové masy

rovnoměrné odtávání sněhu


zabránění sněhovým sesuvům

Zvolte vždy správný typ
protisněhového háku –

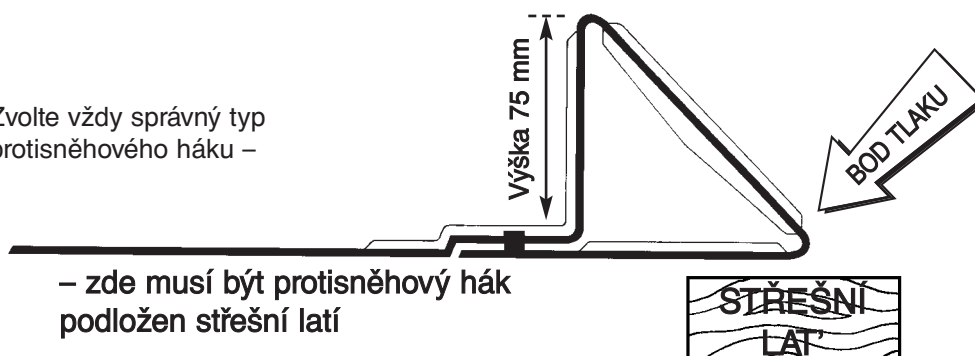

Jestliže bod tlaku není podložen střešní latí, dochází u slabších střešních krytin v důsledku velkého zatížení malé plochy k nebezpečí prasknutí krytiny!

HÁKY JE NUTNO ROZMÍSTIT PO CELÉ PLOŠE STŘECHY !

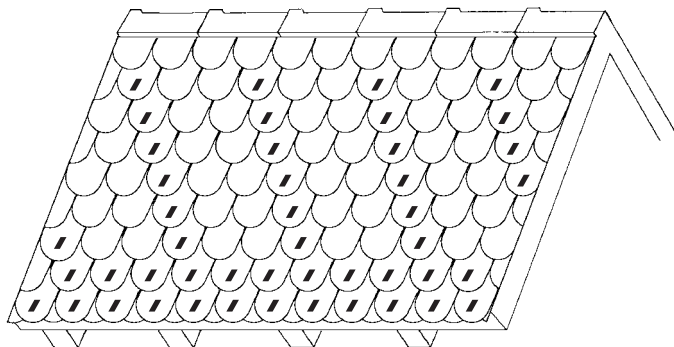

pouze ilustrační nákres

ERGO protisněhové háky, aby plnily perfektně svou funkci, musí být rozmístěny po celé ploše střechy až k hřebenu. Potom se jistě nebudete muset obávat, že dojde k sesuvu sněhové masy ze střechy a tím k ohrožení lidí a majetku.

Montáž protisněhových háků pouze v jedné řadě ve spodních partiích střechy nemá prakticky žádný význam.

ERGO protisněhové háky se nesmí používat jako přidržovací háky pro žebřík ani jako pomůcka pro chůzi po střeše. Při montáži dodržujte bezpečnostní ustanovení.

VÝPOČTY POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ PRO RŮZNÉ VARIANTY STŘECH

Potřebné údaje ke stanovení potřebného množství kusů protisněhových háků:

- Plocha střechy v m²
- Sklon střechy
- Poloha objektu (hory, nížiny, různá nadmořská výška, rozdílné množství srážek), sněhové zatížení na m² střechy

		SNĚHOVÉ ZATÍŽENÍ kg/m ²									
DO		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
SKLON STŘECHY	20°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,4	4,0	4,2	4,6	5,6
	25°	3,0	3,0	3,0	3,2	3,3	3,8	4,2	4,8	5,3	6,3
	30°	3,0	3,0	3,0	3,4	3,9	4,6	5,1	5,6	5,9	6,6
	35°	3,0	3,1	3,1	3,5	4,0	4,7	5,3	5,6	6,3	7,5
	40°	3,1	3,2	3,2	3,6	4,1	5,1	5,4	6,0	6,4	8,2
	45°	3,2	3,3	3,4	3,8	4,4	5,3	5,9	6,3	6,6	8,4
	50°	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7	6,3	6,8	7,1	7,4	8,6
	55°	4,1	4,5	5,0	5,3	5,8	6,5	7,0	7,2	7,6	8,7
60°	4,6	5,1	5,3	5,7	6,2	6,5	7,2	7,7	8,2	8,9	

Na tento údaj se zeptejte odborně způsobilé osoby!
(rozdílné, dle polohy objektu)

POČET ERGO
PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ,
NA m² STŘEŠNÍ PLOCHY

Na tento údaj se zeptejte odborně způsobilé osoby! (rozdílné, dle polohy objektu)

POČET ERGO
PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ,
NA m² STŘEŠNÍ PLOCHY

- ERGO protisněhové háky instalujte **po celé ploše střešního pláště!**
- V nejspodnější řadě nainstalujte protisněhové háky tak, aby vzájemná vzdálenost mezi háky byla maximálně 30 cm. V případě, že střecha má sklon větší než 45°, háky vzdálené od sebe ne více jak 30 cm nainstalujte ve dvou řadách nad sebou.
- U krytin s vylepšenou povrchovou úpravou (glazura, engoba apod.), u plechových krytin a v místech s extrémními sněhovými srážkami navýšte počet protisněhových háků o 10% - 30% (po konzultaci s odborníkem).
- Při délce střechy nad 10 metrů (od okapové hrany k hřebeni) a zároveň s větším sklonem než 45° nainstalujte po každých 5-ti metrech dvě řady protisněhových háků tak, aby vzájemná vzdálenost mezi háky nebyla větší než 30 cm.
- V místech, kde se pod koncem střechy pohybují lidé (vchod, chodník, parkoviště aj.), nainstalujte z bezpečnostních důvodů k protisněhovým hákům také protisněhové mříže.
- Protisněhové háky skladujte v suchých krabicích.

V případě, že máte zájem o protisněhové háky jiných typů a jiných barev než jsou uvedeny v katalogu a výrobce je vyrábí, dodáme Vám je do 14 pracovních dnů (pouze ucelené krabice - po 100 ks).

UPOZORNĚNÍ


V případě objednání neucelené krabice protisněhových háků (méně než 100 kusů), nejsme schopni Vám zaručit jejich bezvadné doručení. Protisněhové háky v nezaplňené krabici mají prostor pro pohyb a tím vzniká nebezpečí poškrábání.

A-150

Hodí se pro:
Plechové střešní krytiny

Délka protisněhového háku je 150 mm.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
A 150-AZ	Antracit	7021	1	200
A 150-DB	Tmavě hnědá	8014	1	200
A 150-HG	Světle šedá	7030	1	200
A 150-KB	Měděnohnědá	8004	1	200
A 150-RB	Červenohnědá	8015	1	200
A 150-TS	Černá - lesk	9005	1	200
A 150-ZR	Cihlově červená	8023	1	200



A-420

Hodí se pro:
Šindele
Šablony

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
A 420-AZ	Antracit	7021	1	100
A 420-DB	Tmavě hnědá	8014	1	100
A 420-HG	Světle šedá	7030	1	100
A 420-RB	Červenohnědá	8015	1	100
A 420-ZR	Cihlově červená	8023	1	100




B-520

Montáž na latování


Hodí se pro:
Anglický obdélník
Dánský obdélník
Protisněhové háky se zavěšují za latě.
"Nos" háku musí být vypodložen latí, aby se předešlo riziku prolomení šablony vlivem tlaku sněhu.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
B 520-AZ	Antracit	7021	1	100
B 520-HG	Světle šedá	7030	1	100
B 520-ZR	Cihlově červená	8023	1	100

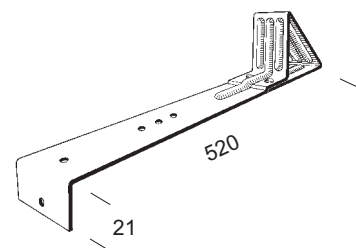

C-380

Hodí se pro:
Bramac Classic
Bramac Opál
Bramac Reviva
Bramac Římská
Bramac Tegalit
Bramac Topaz 13 – montáž na pravou stranu tašky
Bramac Turmalin
KM Beta
Betonpres
Besk
Tondach Steinbruck
Bobrovku atd.

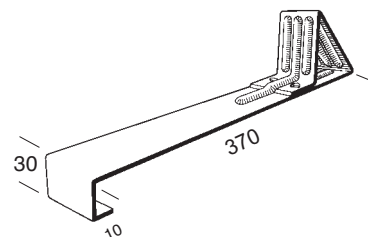


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
C 380-AZ	Antracit	7021	1	100
C 380-DB	Tmavě hnědá	8014	1	100
C 380-HG	Světle šedá	7030	1	100
C 380-RB	Červenohnědá	8015	1	100
C 380-TS	Černá - lesk	9005	1	100
C 380-WR	Červenohnědá - lesk	3007	1	100
C 380-ZR	Cihlově červená	8023	1	100

CW-380

Pokládat do spodní části vlny

Hodí se pro:
Bramac Moravská
Bramac Max
KM Beta Hodonka
Tondach Jirčany Prejz

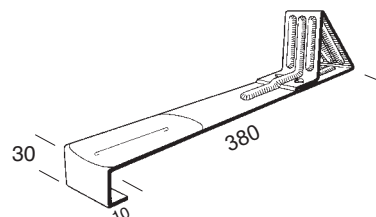


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
CW 380-AZ	Antracit	7021	1	100
CW 380-DB	Tmavě hnědá	8014	1	100
CW 380-RB	Červenohnědá	8015	1	100
CW 380-ZR	Cihlově červená	8023	1	100

D-06

Hodí se pro:
Tondach Contiton 12 / Stodo 12
Tondach Univerzál 12
Tondach Polka
Röben Milano
Röben Fläming


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 06-L-AZ	Černá engoba	7021	1	100
D 06-L-DB	Tmavě hnědá engoba	8014	1	100
D 06-L-DG	Šedá engoba	7043	1	100
D 06-L-KB	Měděná engoba Glazura Amadeus Natur	8004	1	100
D 06-L-TS	Břidlicově černá glazura Amadeus černá glazura	9005	1	100
D 06-L-WR	Kaštanově hnědá glazura	3007	1	100
D 06-L-ZR	Cihlově červená	8023	1	100



D-08

Hodí se pro:
Bramac Rubín 9
Bramac Rubín 13

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 08-L-AZ	Antracitová engoba	7021	1	100
D 08-L-DB	Hnědá engoba	8014	1	100
D 08-L-KB	Měděná engoba Kaštanově hnědá glazura	8004	1	100
D 08-L-TS	Černá glazura Amadeus černá glazura	9005	1	100
D 08-L-WR	Červenohnědá glazura	3007	1	100
D 08-L-ZR	Režná	8023	1	100




D-11

Hodí se pro:
Walther W5

dodání cca do 1 týdne,
pouze ucelené krabice (100 ks)


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 11-L-AZ	Antracit	7021	100	100
D 11-L-DB	Tmavě hnědá	8014	100	100
D 11-L-KB	Červená engoba	8004	100	100
D 11-L-ZR	Cihlově červená	8023	100	100



D-19

Hodí se pro:
Tondach Planoton 11 / Figaro 11

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 19-L-AZ	Černá, grafen engoba	7021	1	100
D 19-L-DB	Hnědá engoba	8014	1	100
D 19-L-KB	Červená engoba	8004	1	100
D 19-L-TS	Amadeus černá glazura	9005	1	100
D 19-L-ZR	Režná	8023	1	100




D-20

Hodí se pro:
Tondach Holland

dodání cca do 1 týdne,
pouze ucelené krabice (100 ks)

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 20-L-ZR	Cihlově červená	8023	100	100




D-24

Hodí se pro:
Tondach Jirčanka

dodání cca do 1 týdne,
pouze ucelené krabice (100 ks)

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 24-L-AZ	Černá engoba	7021	100	100
D 24-L-DB	Hnědá engoba	8014	100	100
D 24-L-KB	Červená engoba	8004	100	100
D 24-L-ZR	Cihlově červená	8023	100	100




D-26

Hodí se pro:
Creaton Balance
(výrobní závod Lenti, Maďarsko)

dodání cca do 1 týdne,
pouze ucelené krabice (100 ks)


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 26-L-AZ	Antracit	7021	100	100
D 26-L-DB	Tmavě hnědá	8014	100	100
D 26-L-KB	Červená, měděná engoba	8004	100	100
D 26-L-RB	Červenohnědá	8015	100	100
D 26-L-TS	Černá glazura	9005	100	100
D 26-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	100	100



D-39

Hodí se pro:
Tondach Landdach
Tondach Renoton 14 / Brněnka 14
Tondach Varia 14


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 39-L-AZ	Antracit, grafen engoba	7021	1	100
D 39-L-DB	Hnědá, tmavě hnědá engoba	8014	1	100
D 39-L-KB	Červená engoba, Amadeus Natur glazura	8004	1	100
D 39-L-TS	Amadeus černá glazura	9005	1	100
D 39-L-WR	Amadeus červená glazura	3007	1	100
D 39-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	1	100



D-40

Hodí se pro:
Tondach Traditon 14 / Francouzská 14


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 40-L-DB	Hnědá, tmavě hnědá engoba	8014	1	100
D 40-L-KB	Červená engoba	8004	1	100
D 40-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	1	100



D-41

Hodí se pro:
Tondach V 11

dodání cca do 1 týdne,
pouze ucelené krabice (100 ks)




Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 41-L-AZ	Antracit	7021	100	100
D 41-L-DG	Tmavě šedá	7043	100	100

D-42

Hodí se pro:
Röben Bergamo

dodání cca do 1 týdne,
pouze ucelené krabice (100 ks)




Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 42-L-AZ	Antracitová engoba mat	7021	100	100
D 42-L-DG	Šedá engoba mat	7043	100	100

D-45

Hodí se pro:
Creton Koda

dodání cca do 1 týdne,
pouze ucelené krabice (100 ks)




Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 45-L-AZ	Antracit	7021	100	100

D-46

Hodí se pro:
Tondach Srdcovka 11
Tondach Traditon 11 / Falcovka 11


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 46-L-DB	Tmavě hnědá engoba	8014	1	100
D 46-L-KB	Měděná engoba	8004	1	100
D 46-L-TS	Břidlicově černá glazura	9005	1	100
D 46-L-WR	Kaštanově hnědá glazura	3007	1	100
D 46-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	1	100



D-49

Hodí se pro:
Creton Magnum
Tondach Románská 12

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 49-L-AZ	Černá engoba	7021	1	100
D 49-L-DB	Hnědá engoba	8014	1	100
D 49-L-KB	Červená engoba	8004	1	100
D 49-L-TS	Amadeus černá glazura	9005	1	100
D 49-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	1	100




D-51

Hodí se pro:
Tondach Contiton 9 / Bolero

dodání cca do 1 týdne,
pouze ucelené krabice (100 ks)


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 51-L-AZ	Antracit	7021	100	100
D 51-L-DB	Tmavě hnědá	8014	100	100
D 51-L-KB	Měděnohnědá	8004	100	100
D 51-L-RB	Červenohnědá	8015	100	100
D 51-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	100	100



D-60

Hodí se pro:
Röben Piemont

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 60-L-AZ	Antracitová engoba, Titan glazura	7021	1	100
D 60-L-DB	Hnědá engoba	8014	1	100
D 60-L-KB	Měděná engoba	8004	1	100
D 60-L-RB	Kaštanová glazura	8015	1	100
D 60-L-TS	Tobago glazura	9005	1	100
D 60-L-WR	Trentino glazura	3007	1	100




D-62

Hodí se pro:
Tondach Francouzská 12

dodání cca do 1 týdne,
pouze ucelené krabice (100 ks)


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 62-L-KB	Červená engoba	8004	100	100
D 62-L-WR	Amadeus červená glazura	3007	100	100
D 62-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	100	100



D-63

Hodí se pro:
Bramac MAX 7°
Röben Monza plus


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 63-L-AZ	Antracitová engoba	7021	1	100
D 63-L-DB	Tmavě hnědá, Maduro glazura	8014	1	100
D 63-L-KB	Měděná engoba	8004	1	100
D 63-L-RB	Červenohnědá, kaštanová glazura	8015	1	100
D 63-L-TS	Břidlicově černá, Tobago glazura, Červenohnědá glazura	9005	1	100
D 63-L-WR	Trentino glazura	3007	1	100
D 63-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	1	100



D-64

Hodí se pro:
Tondach Sulm


dodání cca do 1 týdne,
pouze ucelené krabice (100 ks)



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 64-L-KB	Amadeus Natur glazura	8004	100	100
D 64-L-TS	Amadeus černá glazura	9005	100	100

D-74


Hodí se pro:
Creton Optima
(výrobní závod Höngeda, Německo)



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 74-L-AZ	Antracit	7021	1	100
D 74-L-DB	Tmavě hnědá	8014	1	100
D 74-L-KB	Červená, měděná engoba	8004	1	100
D 74-L-RB	Červenohnědá	8015	1	100
D 74-L-TS	Černá glazura	9005	1	100
D 74-L-WR	Červená, vínová glazura	3007	1	100
D 74-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	1	100

D-79

Hodí se pro:
Tondach Renoton 11 / Hranice 11




Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 79-L-AZ	Černá engoba, grafen engoba	7021	1	100
D 79-L-DB	Hnědá engoba	8014	1	100
D 79-L-KB	Červená engoba	8004	1	100
D 79-L-TS	Amadeus černá glazura	9005	1	100
D 79-L-WR	Amadeus červená glazura	3007	1	100
D 79-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	1	100

D-88

Hodí se pro:
Creaton Rapido
(výrobní závod Lenti, Maďarsko)


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 88-L-AZ	Antracit	7021	1	100
D 88-L-DB	Tmavě hnědá	8014	1	100
D 88-L-KB	Červená, měděná engoba	8004	1	100
D 88-L-RB	Červenohnědá	8015	1	100
D 88-L-TS	Černá glazura	9005	1	100
D 88-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	1	100



D-89

Hodí se pro:
Tondach Rumba
Tondach Sensaton 11 / Samba 11


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 89-L-AZ	Černá engoba, grafen engoba	7021	1	100
D 89-L-DB	Hnědá engoba, Amadeus hnědá glazura	8014	1	100
D 89-L-KB	Červená engoba	8004	1	100
D 89-L-TS	Amadeus černá glazura	9005	1	100
D 89-L-WR	Amadeus červená glazura	3007	1	100
D 89-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	1	100



D-90

Hodí se pro:
Rubín 11V (výrobní závod Hainstädter)

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 90-L-AZ	Antracit	7021	1	100
D 90-L-DB	Tmavě hnědá	8014	1	100
D 90-L-KB	Červená, měděná engoba	8004	1	100
D 90-L-RB	Červenohnědá	8015	1	100
D 90-L-TS	Černá glazura	9005	1	100
D 90-L-WR	Červená glazura	3007	1	100
D 90-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	1	100




D-93

Hodí se pro:
Tondach Planoton 14 / Figaro Deluxe

dodání cca do 1 týdne,
pouze ucelené krabice (100 ks)

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 93-L-AZ	Amadeus šedá glazura	7021	100	100
D 93-L-DG	Granit engoba	7043	100	100
D 93-L-KB	Červená engoba	8004	100	100
D 93-L-TS	Nero	9005	100	100




D-94

Hodí se pro:
Bramac Granát 11
Braas Granát 11V
Bramac Granát 13
Braas Granát 13V

Montáž na pravou stranu tašky.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 94-L-AZ	Antracitová engoba	7021	1	100
D 94-L-DB	Tmavohnědá glazura	8014	1	100
D 94-L-KB	Měděná engoba, kaštanově hnědá glazura	8004	1	100
D 94-L-TS	Černá glazura	9005	1	100
D 94-L-WR	Červenohnědá glazura	3007	1	100
D 94-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	1	100




D-96

Hodí se pro:
Creaton Ratio
(výrobní závod Höngeda, Německo)

dodání cca do 1 týdne,
pouze ucelené krabice (100 ks)

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
D 96-L-AZ	Antracit	7021	100	100
D 96-L-DB	Tmavě hnědá	8014	100	100
D 96-L-KB	Červená, měděná engoba	8004	100	100
D 96-L-RB	Červenohnědá, vínově červená engoba	8015	100	100
D 96-L-WR	Červená, vínová glazura	3007	100	100
D 96-L-ZR	Režná, cihlově červená	8023	100	100




DRŽÁK PROTISNĚHOVÉ KLÁDY (Ø 12 cm)

Je vyroben z oceli 30/4 mm, žárově zinkováno, barveno. Je určen pro uchycení dřevěné protisněhové klády o průměru maximálně 12 cm. Výrobce doporučuje vzdálenost mezi držáky protisněhové klády od 40 cm do maximálně 80 cm. Instalujte více řad protisněhových klád nad sebou nebo doplňte ERGO-protisněhovými háky v celé ploše střechy.

DRŽÁK – UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ

Držák protisněhové klády univerzální k zavěšení je určen pro betonové a pálené střešní krytiny.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPK-UV-AZ	Antracit	7016	1	10



DRŽÁK - ROVNÝ

Držák protisněhové klády rovný je určen pro neprofilované střešní krytiny.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPK-ZS-AZ	Antracit	7016	1	10



DRŽÁK - PRO PROFILOVANOU PLECHOVOU KRYTINU

Držák protisněhové klády je určen pro profilované plechové krytiny, výškový rozdíl mezi horním a spodním opěrným bodem (výška profilu krytiny) je 20 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPK-PP-AZ	Antracit	7016	1	8




ERGO-DRŽÁK PROTISNĚHOVÉ KLÁDY (Ø 14 cm)

Extrémně robustní! Je vyroben z oceli 30/8 mm, žárově zinkováno, barveno. Je určen pro uchycení dřevěné protisněhové klády o průměru maximálně 14 cm. Držák se kotví do krokví. Instalujte více řad protisněhových klád nad sebou nebo doplňte ERGO-protisněhovými háky v celé ploše střechy.

DRŽÁK – UNIVERZÁLNÍ

Držák protisněhové klády univerzální je určen pro betonové a pálené střešní krytiny. Celková délka 480 mm, výška zahnutí 50 mm.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SBH-140-BDZ-AZ	Antracit	7016	1	1
SBH-140-BDZ-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
SBH-140-BDZ-RB	Červenohnědá	8015	1	1
SBH-140-BDZ-ZR	Cihlově červená	2001	1	1



DRŽÁK - ROVNÝ

Držák protisněhové klády rovný je určen pro neprofilované střešní krytiny, šindel, břidlice. Celková délka 420 mm.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SBH-140-FZS-AZ	Antracit	7016	1	1
SBH-140-FZS-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
SBH-140-FZS-RB	Červenohnědá	8015	1	1
SBH-140-FZS-ZR	Cihlově červená	2001	1	1



SNĚHOVÁ ZÁBRANA – SLOVENSKÝ KŘÍŽ

Je vyrobena ze žárově pozinkované barvené oceli. Délka cca 300 mm, vzdálenost spodního kříže od krytiny cca 65 mm, celková výška cca 145 cm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SZ-KŘÍŽ-AZ	Antracit	7016	1	10
SZ-KŘÍŽ-ZR	Cihlově červená	8004	1	10



PROTISNĚHOVÝ MŘÍŽOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM


MATERIÁL: BARVENÁ POZINKOVANÁ OCEL

VÝŠKA MŘÍŽE: 20 cm

PROTISNĚHOVÝ KOMPLET TŘÍMETROVÝ – UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ

Protisněhový komplet se skládá z 1 kusu mříže dlouhé 3 metry, 4 kusů univerzálních držáků a 2 kusů spojek. Výška mříže 20 cm. Žárově zinkováno, barveno.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PMK-3M-UV-AZ	Antracit	7016	1	1
PMK-3M-UV-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
PMK-3M-UV-RB	Červenohnědá	8015	1	1
PMK-3M-UV-TS	Černá	9005	1	1
PMK-3M-UV-ZR	Cihlově červená	8004	1	1



PROTISNĚHOVÁ MŘÍŽ TŘÍMETROVÁ

Délka mříže 3000 mm, výška 20 cm. Žárově zinkováno, barveno. K 3m protisněhové mříži použijte 4 ks držáků.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PM-3M-AZ	Antracit	7016	1	1
PM-3M-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
PM-3M-TS	Černá	9005	1	1
PM-3M-ZR	Cihlově červená	8004	1	1



SPOJKA PROTISNĚHOVÉ MŘÍŽE

Je určena ke spojování protisněhových mříží. Na jeden spoj jsou potřeba 2 kusy spojek. Materiál čirý polykarbonát.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SPM-PLAST	Čirá		1	1



DRŽÁK PROTISNĚHOVÉ MŘÍŽE – UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ

Držák protisněhové mříže – univerzální k zavěšení je určen pro betonové a pálené střešní krytiny. K 3m protisněhové mříži použijte 4 ks držáků.

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel


Délka držáku: cca 490 mm

Výška držáku: cca 260 mm

Šíře pásoviny: cca 30 mm

Výška spodního uchycení mříže od základny držáku: cca 40 mm

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPM-UV-AZ	Antracit	7016	1	1
DPM-UV-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
DPM-UV-TS	Černá	9005	1	1
DPM-UV-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

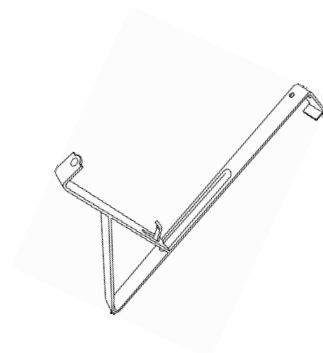

DRŽÁK PROTISNĚHOVÉ MŘÍŽE – ROVNÝ

Držák protisněhové mříže – rovný je určen pro neprofilované střešní krytiny. K 3m protisněhové mříži použijte 4 ks držáků.

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel


Délka držáku: cca 400 mm

Výška držáku: cca 260 mm

Šíře pásoviny: cca 30 mm

Výška spodního uchycení mříže od základny držáku: cca 40 mm

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPM-ZS-AZ	Antracit	7016	1	1
DPM-ZS-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
DPM-ZS-TS	Černá	9005	1	1
DPM-ZS-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

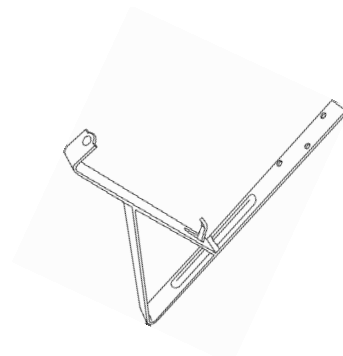

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu rovnoměrného zatížení plochy střechy a minimalizaci případného poškození protisněhových mříží a držáků instalujte protisněhové mříže v několika řadách nad sebou nebo doplňte ERGO-protisněhovými háky v celé ploše střechy.

PROTISNĚHOVÝ TYČOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO BETONOVÉ, PÁLENÉ, NEPROFILOVANÉ KRYTINY A PROFILOVANÉ PLECHOVÉ KRYTINY

MATERIÁL: BARVENÁ POZINKOVANÁ OCEL

PROTISNĚHOVÁ TYČ DVOUMETROVÁ


Hodí se pouze pro držáky 2m protisněhové tyče uvedené na straně 35 a 36.
(pro betonové, pálené, neprofilované krytiny a pro profilované plechové krytiny)

Materiál: barvená žárově pozinkovaná ocel

Délka tyče: 2000 mm

Vnější průměr: cca 33 mm

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PT-2M-AZ	Antracit	7016	1	1
PT-2M-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
PT-2M-TS	Černá	9005	1	1
PT-2M-ZR	Cihlově červená	8004	1	1



SPOJKA PRO DVOUMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE

Hodí se pouze pro dvoumetrovou protisněhovou tyč uvedenou na této straně.

Je vyrobena z plastu.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SPT-2M-PLAST	Plast		1	1



ZÁSLEPKA PRO DVOUMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE

Hodí se pouze pro dvoumetrovou protisněhovou tyč uvedenou na této straně.

Je vyrobena z plastu černé barvy.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
ZPT-2M-PLAST	Černá		1	1



DVOUDĚROVÉ DRŽÁKY PRO DVOUMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE

Hodí se pouze pro dvoumetrovou protisněhovou tyč uvedenou na straně 34.

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Tloušťka pásoviny: cca 4 mm

Šířka pásoviny: cca 30 mm

Průměr otvoru pro tyče: cca 33,6 mm


Nejnižší vzdálenost tyče od krytiny: cca 55 mm

Nejvyšší vzdálenost tyče od krytiny: cca 170 mm

DVOUDĚROVÝ DRŽÁK - UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ

Délka držáku 490 mm. Hodí se pro betonové i pálené střešní krytiny.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPT-UV-AZ	Antracit	7016	1	1
DPT-UV-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
DPT-UV-TS	Černá	9005	1	1
DPT-UV-ZR	Cihlově červená	8004	1	1



DVOUDĚROVÝ DRŽÁK - ROVNÝ PRO NEPROFILOVANOU KRYTINU

Délka držáku 440 mm. Hodí se pro neprofilované střešní krytiny.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPT-ZS-AZ	Antracit	7016	1	1
DPT-ZS-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
DPT-ZS-TS	Černá	9005	1	1
DPT-ZS-ZR	Cihlově červená	8004	1	1



DVOUDĚROVÝ DRŽÁK - PRO PROFILOVANOU PLECHOVOU KRYTINU – výška profilu 2 cm

Výškový rozdíl mezi horním a spodním opěrným bodem (výška profilu krytiny) je 20 mm. Celková délka držáku je 380 mm, délka horní opěrné části je 350 mm.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPT-PP-20-AZ	Antracit	7016	1	1
DPT-PP-20-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
DPT-PP-20-TS	Černá	9005	1	1
DPT-PP-20-ZR	Cihlově červená	8004	1	1



**DVOUDĚROVÝ DRŽÁK - PRO PROFILOVANOU PLECHOVOU KRYTINU –
výška profilu 3,5 cm**

Výškový rozdíl mezi horním a spodním opěrným bodem (výška profilu krytiny) je 35 mm.
Celková délka držáku je 380 mm, délka horní opěrné části je 350 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPT-PP-35-AZ	Antracit	7016	1	1
DPT-PP-35-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
DPT-PP-35-TS	Černá	9005	1	1
DPT-PP-35-ZR	Cihlově červená	8004	1	1



UPOZORNĚNÍ

Z důvodu rovnoměrného zatížení plochy střechy a minimalizaci případného poškození tyčového protisněhového zádržného systému instalujte protisněhové tyče v několika řadách nad sebou nebo doplňte ERGO-protisněhovými háky v celé ploše střechy.

PROTISNĚHOVÝ TYČOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO FALCOVANÝ PLECH

MATERIÁL: BARVENÁ POZINKOVANÁ OCEL

PROTISNĚHOVÁ TYČ DVOUMETROVÁ


Hodí se pouze pro držáky 2m protisněhové tyče uvedené na straně 38 a 39.

Materiál: pozinkovaná barvená ocel

Délka tyče: 2000 mm

Vnější průměr: cca 27 mm

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PT-2M-VZ-AZ	Antracit	7016	1	1
PT-2M-VZ-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
PT-2M-VZ-RB	Červenohnědá	3009	1	1
PT-2M-VZ-TS	Černá	9005	1	1

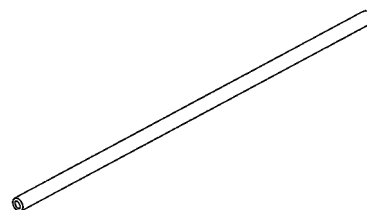


SPOJKA PRO DVOUMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE

Hodí se pouze pro dvoumetrovou protisněhovou tyč uvedenou na této straně.

Je vyrobena z barvené pozinkované oceli.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SPT-2M-VZ-AZ	Antracit	7016	1	1
SPT-2M-VZ-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
SPT-2M-VZ-RB	Červenohnědá	3009	1	1
SPT-2M-VZ-TS	Černá	9005	1	1



ZÁSLEPKA PRO DVOUMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE

Hodí se pouze pro dvoumetrovou protisněhovou tyč uvedenou na této straně.

Je vyrobena z plastu černé barvy.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
ZPT-PVC-ČERNÁ	Černá		1	1



JEDNODĚROVÝ DRŽÁK PRO DVOUMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE

Hodí se pouze pro dvoumetrovou protisněhovou tyč uvedenou na straně 37.

Držák se skládá ze dvou protilehlých držáků falce a spojovacího materiálu. Výrobce doporučuje použít držák na každý falc.


Materiál: pozinkovaná barvená ocel

Tloušťka materiálu: cca 4 mm

Celková výška: cca 60 mm

Průměr otvoru pro tyč: cca 29 mm

Vzdálenost otvoru pro tyč od krytiny: cca 21 mm



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPT-FP-2M-1-AZ	Antracit	7016	1	20
DPT-FP-2M-1-DB	Tmavě hnědá	8017	1	20
DPT-FP-2M-1-RB	Červenohnědá	3009	1	20
DPT-FP-2M-1-TS	Černá	9005	1	20

VLOŽKA PRO CLICK NEREZ - JEDNODĚROVÁ


Je určená k jednoděrovému držáku pro dvoumetrové protisněhové tyče uvedenému na této straně **pro click krytinu**.

Typ 1 – hodí se pro Satjam Rapid, Lindab Click SRP, Blachotrapez Retro 25, Blachdom Plus panel Click 25, KJG Click systém, Keramet KERAKlik, Dek Metal

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
VLOŽKA-TYP1-1D	Nerez		1	5

Typ 5 – hodí se pro Satjam Rapid Deluxe, BP2 Lambda 2.0

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
VLOŽKA-TYP5-1D	Nerez		1	5



Typ 6 – hodí se pro Ruukki Classic

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
VLOŽKA-TYP6-1D	Nerez		1	5

DVOUDĚROVÝ DRŽÁK PRO DVOUMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE

Hodí se pouze pro dvoumetrovou protisněhovou tyč uvedenou na straně 37.

Držák se skládá ze dvou protilehlých držáků falce a spojovacího materiálu. Výrobce doporučuje použít držák na každý falc.


Materiál: pozinkovaná barvená ocel

Tloušťka materiálu: cca 4 mm

Celková výška: cca 120 mm

Průměr otvoru pro tyč: cca 29 mm

Vzdálenost otvoru pro tyč od krytiny: cca 21 mm



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPT-FP-2M-2-AZ	Antracit	7016	1	10
DPT-FP-2M-2-DB	Tmavě hnědá	8017	1	10
DPT-FP-2M-2-RB	Červenohnědá	3009	1	10
DPT-FP-2M-2-TS	Černá	9005	1	10

VLOŽKA PRO CLICK NEREZ - DVOUDĚROVÁ

Je určená k dvouděrovému držáku pro dvoumetrové protisněhové tyče uvedenému na této straně **pro click krytinu**.

Typ 1 – hodí se pro Satjam Rapid, Lindab Click SRP, Blachotrapez Retro 25, Blachdom Plus panel Click 25, KJG Click systém, Keramet KERAKlik, Dek Metal


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
VLOŽKA-TYP1-2D	Nerez		1	5

Typ 5 – hodí se pro Satjam Rapid Deluxe, BP2 Lambda 2.0

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
VLOŽKA-TYP5-2D	Nerez		1	5

Typ 6 – hodí se pro Ruukki Classic

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
VLOŽKA-TYP6-2D	Nerez		1	5



UPOZORNĚNÍ

Z důvodu rovnoměrného zatížení plochy střechy sněhem se doporučuje instalace několika řad protisněhových tyčí nad sebou.

PROTISNĚHOVÝ TYČOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO FALCOVANÝ PLECH

MATERIÁL: POZINKOVANÁ OCEL - NEBARVENÁ

PROTISNĚHOVÁ TYČ TŘÍMETROVÁ - POZINK - NEBARVENÝ


Hodí se pouze pro držáky 3m protisněhové tyče uvedené na straně 41.

Materiál: pozinkovaná ocel

Délka tyče: 3000 mm

Vnější průměr: cca 28 mm

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PT-3M-VZ	Pozink		1	1




SPOJKA PRO TŘÍMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE

Hodí se pouze pro třímetrovou protisněhovou tyč uvedenou na této straně.

Je vyrobena z pozinkované oceli. Je určena pro vzájemné spojení 2 kusů třímetrových protisněhových tyčí z pozinkované oceli.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SPT-3M-VZ	Pozink		1	10



JEDNODĚROVÝ DRŽÁK PRO TŘÍMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE – POZINK - NEBARVENÝ

Hodí se pouze pro třímetrovou protisněhovou tyč uvedenou na straně 40.

Držák se skládá ze dvou protilehlých držáků falce a spojovacího materiálu. Výrobce doporučuje použít držák na každý falc.


Materiál: pozinkovaná ocel

Tloušťka materiálu: cca 4 mm

Celková výška: cca 60 mm

Průměr otvoru pro tyč: cca 30 mm

Vzdálenost otvoru pro tyč od krytiny: cca 21 mm



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPT-FP-3M-1-VZ	Pozink		1	20

DVOUDĚROVÝ DRŽÁK PRO TŘÍMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE – POZINK - NEBARVENÝ

Hodí se pouze pro třímetrovou protisněhovou tyč uvedenou na straně 40.

Držák se skládá ze dvou protilehlých držáků falce a spojovacího materiálu. Výrobce doporučuje použít držák na každý falc.


Materiál: pozinkovaná ocel

Tloušťka materiálu: cca 4 mm

Celková výška: cca 120 mm

Průměr otvoru pro tyč: cca 30 mm

Vzdálenost otvoru pro tyč od krytiny: cca 21 mm



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPT-FP-3M-2-VZ	Pozink		1	10

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu rovnoměrného zatížení plochy střechy sněhem se doporučuje instalace několika řad protisněhových tyčí nad sebou.

PROTISNĚHOVÝ TYČOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO FALCOVANÝ PLECH

MATERIÁL: MĚĎ

PROTISNĚHOVÁ TYČ TŘÍMETROVÁ - MĚĎĚNÁ


Hodí se pouze pro měděné držáky 3m protisněhové tyče uvedené na straně 43.

Materiál: měď

Délka tyče: 3000 mm

Vnější průměr: cca 32 mm

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PT-3M-CU	Měď		1	1




SPOJKA PRO TŘÍMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE

Hodí se pouze pro třímetrovou protisněhovou tyč měděnou uvedenou na této straně.

Je vyrobena z plastu.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SPT-3M-CU	Plast		1	1



ROZRAŽEČ LEDU

Hodí se pouze pro třímetrovou protisněhovou tyč měděnou uvedenou na této straně.

Je vyroben z mědi.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
RL-CU	Měď		1	1



JEDNODĚROVÝ DRŽÁK PRO TŘÍMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE - MĚDĚNÝ

Hodí se pouze pro třímetrovou protisněhovou tyč měděnou uvedenou na straně 42.


Držák se skládá ze dvou protilehlých držáků falce a spojovacího materiálu. Výrobce doporučuje použít držák na každý falc.

Materiál: měď

Tloušťka materiálu: cca 5 mm

Celková výška: cca 50 mm

Vzdálenost otvoru pro tyč od krytiny: cca 17 mm



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPT-FP-1D-CU	Měď		1	1

DVOUDĚROVÝ DRŽÁK PRO TŘÍMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE – MĚDĚNÝ

Hodí se pouze pro třímetrovou protisněhovou tyč měděnou uvedenou na straně 42.


Držák se skládá ze dvou protilehlých držáků falce, nástavce na druhou tyč a spojovacího materiálu. Výrobce doporučuje použít držák na každý falc.

Materiál: měď

Tloušťka materiálu: cca 5 mm, nástavec cca 2 mm

Celková výška: cca 175 mm

Vzdálenost otvoru pro tyč od krytiny: cca 17 mm



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPT-FP-2D-CU	Měď		1	1

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu rovnoměrného zatížení plochy střechy sněhem se doporučuje instalace několika řad protisněhových tyčí nad sebou.

PROTISNĚHOVÝ TYČOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO FALCOVANÝ PLECH

MATERIÁL: BARVENÝ LAKOVANÝ HLINÍK

PROTISNĚHOVÁ TYČ TŘÍMETROVÁ - HLINÍKOVÁ


Hodí se pouze pro hliníkové držáky 3m protisněhové tyče uvedené na straně 45.

Materiál: barvený lakovaný hliník

Délka tyče: 3000 mm

Vnější průměr: cca 32 mm

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PT-3M-AL-AZ	Antracit	7016	1	1
PT-3M-AL-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1




SPOJKA PRO TŘÍMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE

Hodí se pouze pro třímetrovou protisněhovou tyč hliníkovou uvedenou na této straně.

Je vyrobena z plastu.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SPT-3M-PLAST	Plast		1	1



ZÁSLEPKA PRO TŘÍMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE

Hodí se pouze pro třímetrovou protisněhovou tyč hliníkovou uvedenou na této straně.

Je vyrobena z plastu černé barvy.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
ZPT-3M-ČERNÁ	Černá		1	1



JEDNODĚROVÝ DRŽÁK PRO TŘÍMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE - HLINÍKOVÝ

Hodí se pouze pro třímetrovou protisněhovou tyč hliníkovou uvedenou na straně 44.

Držák se skládá ze dvou protilehlých držáků falce a spojovacího materiálu. Výrobce doporučuje použít držák na každý falc.


Materiál: barvený lakovaný hliník

Tloušťka materiálu: cca 5 mm

Celková výška: cca 70 mm

Průměr otvoru pro tyč: cca 33 mm

Vzdálenost otvoru pro tyč od krytiny: cca 26 mm



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPT-FP-1D-AL-AZ	Antracit	7016	1	40
DPT-FP-1D-AL-DB	Tmavě hnědá	8017	1	40

DVOUDĚROVÝ DRŽÁK PRO TŘÍMETROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE - HLINÍKOVÝ

Hodí se pouze pro třímetrovou protisněhovou tyč hliníkovou uvedenou na straně 44.

Držák se skládá ze dvou protilehlých držáků falce a spojovacího materiálu. Výrobce doporučuje použít držák na každý falc.


Materiál: barvený lakovaný hliník

Tloušťka materiálu: cca 5 mm

Celková výška: cca 120 mm

Průměr otvoru pro tyč: cca 33 mm

Vzdálenost otvoru pro tyč od krytiny: cca 21 mm




Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DPT-FP-2D-AL-AZ	Antracit	7016	1	25
DPT-FP-2D-AL-DB	Tmavě hnědá	8017	1	25

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu rovnoměrného zatížení plochy střechy sněhem se doporučuje instalace několika řad protisněhových tyčí nad sebou.

MONTÁŽNÍ NÁVOD - **ERGO**-ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET KLASIK

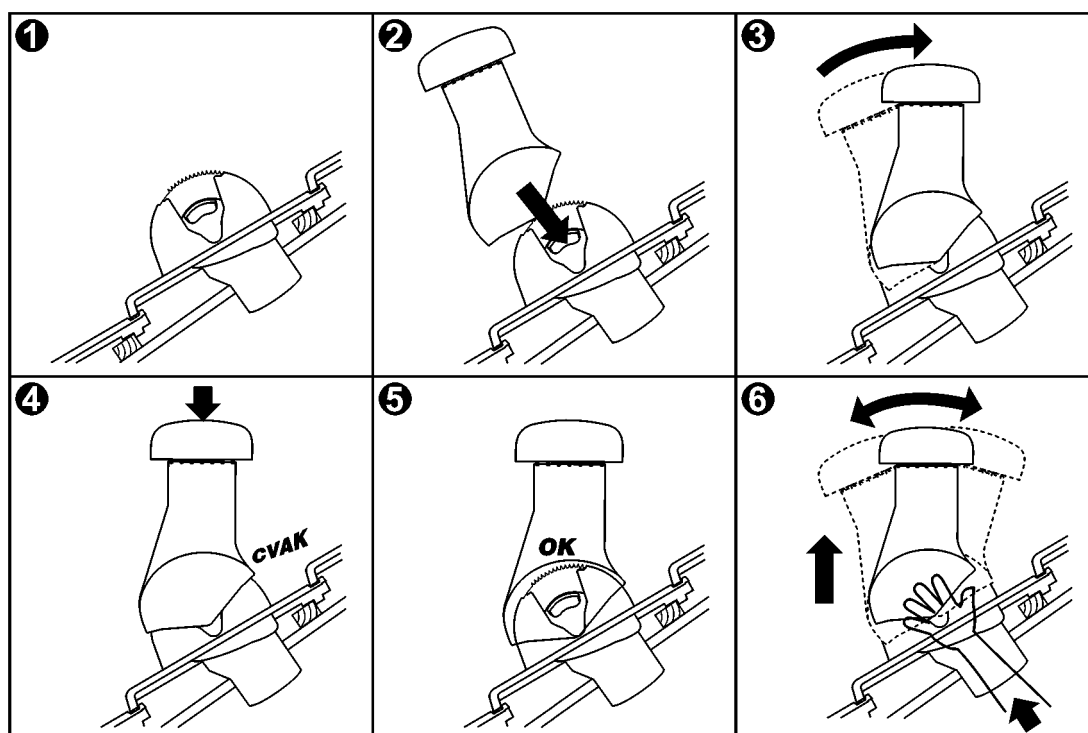

- 1 Umístěte plastovou odvětrávací tašku na požadované místo ve střešním plášti.
- 2 Odvětrávací rouru s víkem nasadíte mírným tlakem na již umístěnou plastovou odvětrávací tašku do vodících prolisů tak, aby roura byla pohyblivá a mohli jste ji nastavit do svislé polohy.
- 3 Nastavte odvětrávací rouru do svislé polohy.
- 4 Tlakem na víko celou rouru zaklapněte, čímž docílíte vzájemného "zafixování" protilehlých ozubení, která jsou na odvětrávací rouře i odvětrávací tašce.
- 5 ERGO-odvětrávací komplet je nainstalovaný.
- 6 V případě, že Vámi nastavený sklon roury není optimálně zvolen, vložte ruku do lapače kondenzátu zespodu tašky a tlakem v obou stranách vytlačte zajišťovací čepy. Roura se uvolní, znova nastavte svislou polohu roury a tlakem na víko rouru zaklapnete.

ERGO-ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET KLASIK Ø 125 mm

ERGO-odvětrávací komplet je vyroben z UV stabilizovaného plastu.

ERGO-odvětrávací komplet obsahuje odvětrávací rouru s víkem, základní odvětrávací tašku, lapač kondenzátu, napojovací límec a pružnou spojku odvětrání o délce 650 mm a průměru 125 mm.

ERGO-odvětrávací komplet je vysoký cca 410 mm, průduchy jsou ve výšce cca 350 mm, tím je zachována funkčnost i při vyšší vrstvě sněhu na střeše.

ERGO-odvětrávací komplet je každý samostatně zabalen v přepravní krabici.

ERGO-odvětrávací komplet se vyznačuje rychlou a jednoduchou montáží.

ERGO-odvětrávací komplet umožňuje nastavení od 15 do 60 stupňů sklonu.

ERGO-odvětrávací komplet se vyznačuje zvýšenou schopností odolávat tlaku sněhu a silnému větru díky protilehlému ozubení, které do sebe zapadá. Vámi zvolený úhel nastavení zůstává neměnný.

ERGO-odvětrávací komplet má lapač kondenzátu s odvodem na střešní plášť.

ERGO-odvětrávací roura má průměr 125 mm, což odpovídá ploše 122,65 cm².

ERGO-vyústění pružné spojky je možno přizpůsobit na průměr 125 mm nebo 100 mm.




ERGO-odvětrávací komplet je též nabízen v provedení univerzál pro pálené i betonové střešní krytiny. Tento typ odvětrávacího kompletu je opatřen olověnou zástěrou pro vytvarování dle tvaru krytiny a těsnícími klíny.

ERGO-ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET UNIVERZÁLNÍ

Hodí se pro:
pálené i betonové krytiny

ERGO-odvětrávací komplet obsahuje odvětrávací rouru, základní odvětrávací tašku, lapač kondenzátu, napojovací límec a pružnou spojku odvětrání o délce 650 mm. Olověná zástěra v barvě odvětrávacího kompletu má rozměry 365 x 100 mm. V místě kde končí plastová taška a začíná olověná zástěra podložte plastovou tašku střešní latí "nastojato".

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
ESR-TUV-AZ	Černá	9017	1	1
ESR-TUV-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
ESR-TUV-HG	Světle šedá	7005	1	1
ESR-TUV-KB	Červená engoba	8004	1	1
ESR-TUV-RB	Červenohnědá	8015	1	1
ESR-TUV-ZR	Cihlově červená	8023	1	1

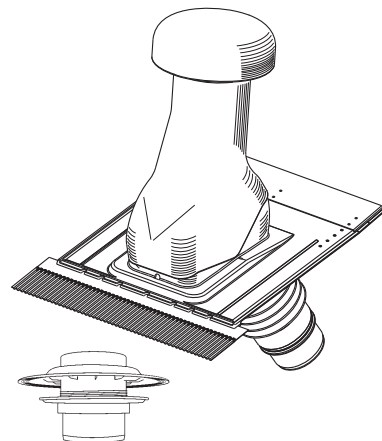


ERGO-ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Hodí se pro:
Břidlice
Bitumenšindel

ERGO-odvětrávací komplet obsahuje odvětrávací rouru, základní odvětrávací tašku, lapač kondenzátu, napojovací límec a pružnou spojku odvětrání o délce 650 mm. Rozměr základní odvětrávací tašky 40 x 40 cm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
ESR-FZS-AZ	Černá	9017	1	1
ESR-FZS-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
ESR-FZS-HG	Světle šedá	7005	1	1
ESR-FZS-RB	Červenohnědá	8015	1	1
ESR-FZS-ZR	Cihlově červená	8023	1	1

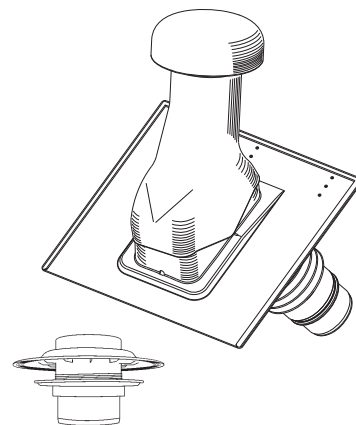


ERGO-ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Hodí se pro:
Bramac Classic
Besk
KM Beta (výroba od roku 2008)
Betónpres (nová výroba v průběhu roku 2012)

ERGO-odvětrávací komplet obsahuje odvětrávací rouru, základní odvětrávací tašku, lapač kondenzátu, napojovací límec a pružnou spojku odvětrání o délce 650 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
ESR-BAD-AZ	Černá	9017	1	1
ESR-BAD-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
ESR-BAD-RB	Červenohnědá	8015	1	1
ESR-BAD-ZR	Cihlově červená	8023	1	1

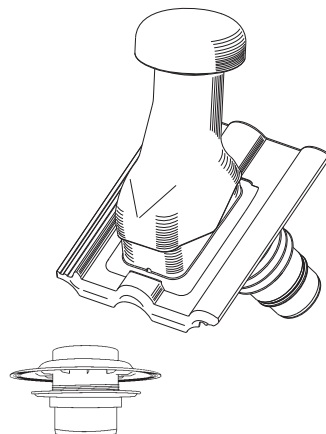


ERGO-ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Hodí se pro:
Bramac Moravská
KM Beta Hodonka

ERGO-odvětrávací komplet obsahuje odvětrávací rouru, základní odvětrávací tašku, lapač kondenzátu, napojovací límec a pružnou spojku odvětrání o délce 650 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
ESR-BDD-AZ	Černá	9017	1	1
ESR-BDD-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
ESR-BDD-RB	Červenohnědá	8015	1	1
ESR-BDD-ZR	Cihlově červená	8023	1	1

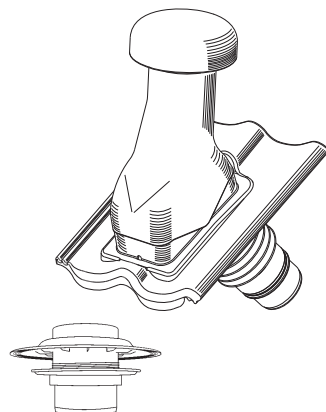


ERGO-ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Hodí se pro:
Tondach Renoton 14 / Brněnka 14
Tondach Triditon 14 / Francouzská 14

ERGO-odvětrávací komplet obsahuje odvětrávací rouru, základní odvětrávací tašku, lapač kondenzátu, napojovací límec a pružnou spojku odvětrání o délce 650 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
ESR-TLD-AZ	Černá	9017	1	1
ESR-TLD-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
ESR-TLD-KB	Červená engoba	8004	1	1
ESR-TLD-ZR	Cihlově červená	8023	1	1

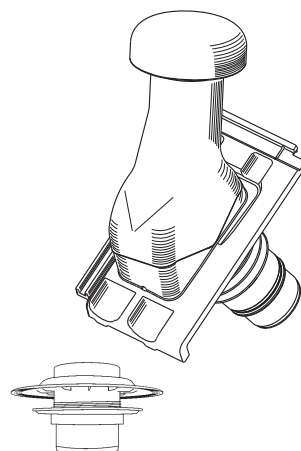


ERGO-ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Hodí se pro:
Tondach Jirčanka

ERGO-odvětrávací komplet obsahuje odvětrávací rouru, základní odvětrávací tašku, lapač kondenzátu, napojovací límec a pružnou spojku odvětrání o délce 650 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
ESR-TSU-AZ	Černá	9017	1	1
ESR-TSU-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
ESR-TSU-KB	Červená engoba	8004	1	1
ESR-TSU-ZR	Cihlově červená	8023	1	1

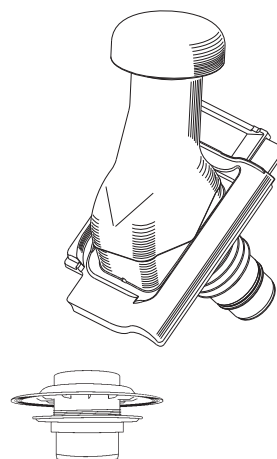


ERGO-ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Hodí se pro:
Tondach Francouzská 12
Tondach Renoton 11 / Hranice 11
Tondach Univerzál 12

ERGO-odvětrávací komplet obsahuje odvětrávací rouru, základní odvětrávací tašku, lapač kondenzátu, napojovací límec a pružnou spojku odvětrání o délce 650 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
ESR-TNO-AZ	Černá	9017	1	1
ESR-TNO-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
ESR-TNO-KB	Červená engoba	8004	1	1
ESR-TNO-ZR	Cihlově červená	8023	1	1

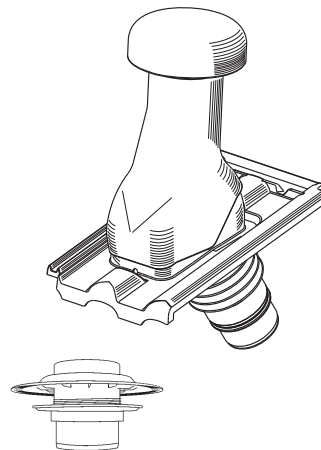


ERGO-ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Hodí se pro:
Bobrovku od šíře 180 mm (korunové krytí)

ERGO-odvětrávací komplet obsahuje odvětrávací rouru, základní odvětrávací tašku, lapač kondenzátu, napojovací límec a pružnou spojku odvětrání o délce 650 mm. Okraje po obou stranách tašky mají 35 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
ESR-TBI-ZR	Cihlově červená	8023	1	1

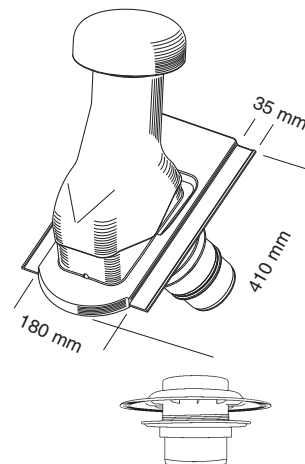


ERGO-ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Hodí se pro:
Bobrovku dvojité krytí (šupinové)

ERGO-odvětrávací komplet obsahuje odvětrávací rouru, základní odvětrávací tašku, lapač kondenzátu, napojovací límec a pružnou spojku odvětrání o délce 650 mm.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
ESR-TBD-KB	Červená engoba	8004	1	1
ESR-TBD-ZR	Cihlově červená	8023	1	1

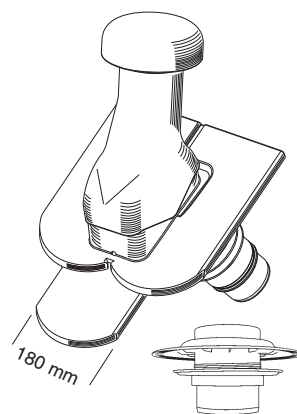

ERGO-PRUŽNÁ SPOJKA ODVĚTRÁVÁNÍ 110/75 MM

Je vyrobena z kvalitního plastu, obzvláště flexibilní a robustní. Barva šedá. Možnost horního připojení 110 a 125 mm, dolní redukce pro další připojení 110, 90 nebo 75 mm. Celková délka cca 500 mm. Součástí kovová stahovací páska.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
E-FLEX-100	Šedá		1	10



ERGO-NAPOJOVACÍ LÍMEC - odvětrávací komplet / folie

Tento límec slouží k napojení a utěsnění střešní folie k ERGO-odvětrávacímu kompletu. Výrobek je z plastu. Skládá se ze dvou částí, které se spojují závitem. Díky závitu je možno límec použít pro různé tloušťky bednění i na samotnou folii bez bednění.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DBA-125-AZ	Černá	9017	1	1




ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET Ø 150 MM

Hodí se pro:

Bramac Classic
Besk
KM Beta (výroba od roku 2008)
Betonpres (výroba od roku 2012)

Odvětrávací komplet je z UV stabilizovaného plastu, obsahuje základní odvětrávací tašku, odvětrávací komínek s kloboučkem, pružnou spojku odvětrávání Ø 150 mm dlouhou cca 750 mm (dolní vyústění je možno přizpůsobit na Ø 125, 150 nebo 160 mm), těsnící prostupovou manžetu a spojovací materiál. Odvětrávací komplet umožňuje nastavení sklonu od 10° do 50° (fixace pomocí přiloženého spojovacího materiálu).

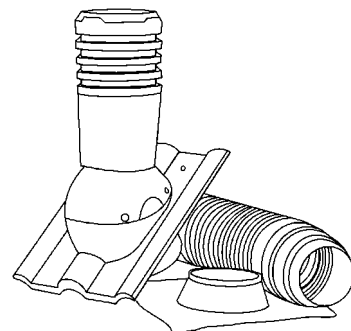



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
OK-BAD-150-AZ	Antracit	7016	1	1
OK-BAD-150-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
OK-BAD-150-RB	Červenohnědá	8012	1	1
OK-BAD-150-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET TURBOKOTLE - UNIVERZÁLNÍ

Odvětrávací komplet obsahuje univerzální odvětrávací tašku a adaptér pro odvětrání turbokotle.

Odvětrávací taška je vyrobena z měkčeného PVC. Spodní část je opatřena lepicí páskou. Hodí se pro většinu skládaných střešních krytin. Rozměr tašky 40 x 45 cm. Barva antracit. Adaptér je vyroben ze speciálního tvrzeného PVC, nastavitelný sklon 10° až 40°, případně 20° až 50° sklon střechy, podle základové tašky. Hodí se pro systém termotrubek odpadního plynu 70/125 mm, 80/125 mm. Vnitřní průměr adaptéru je cca 126 mm. Teplotní rozsah od -20°C do +85°C, při trvalém zatížení do +60°C. Barva antracit.

Použití: odvětrávací taška se zasadí do střešního pláště, adaptér se nasune na vnitřní termotrubku od kotle, vše se společně vsadí do odvětrávací tašky. Poté se nasadí vnější termotrubka přes adaptér. Tím se docílí utěsnění před deštěm apod.




Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
OK-TURBO-UNI-AZ	Antracit		1	1

ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Hodí se pro:
neprofilovanou (plochou) plechovou krytinu

Hodí se pro bitumenové (živičné) krytiny, ploché plechy. Odvětrávací komplet obsahuje základní odvětrávací tašku rovnou s tvarovatelnou hmotou ve spodní části (slouží k dotěsnění), komínek o průměru 125 mm a výšce cca 50 cm s vestavěnou vodováhou pro nastavení sklonu komínku a kanálky pro odvod kondenzátu, pružnou spojku z polypropylenu o délce cca 52 cm s horním průměrem 125 mm a s dolní redukcí 125, 110 nebo 100 mm, šrouby k zajištění Vámi zvoleného úhlu nastavení a šrouby ke kotvení ke krytině. Úhel nastavení je od 5° do 45° sklonu. Rozměr základny cca 24 x 32 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
OK-FZS-AZ	Černá	9005	1	1
OK-FZS-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
OK-FZS-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

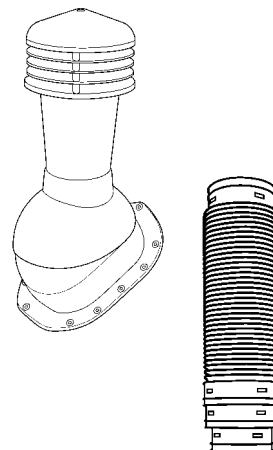


ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Hodí se pro:
profilovanou plechovou krytinu
(např. Maxidek, Satjam Roof, Ruukki Monterrey, Borga Elegant,
Lindab Ideal, Comax, KJG UNI 1, Balchotrapez Kingas)

Hodí se pro asymetrický profil vln 25 ± 2 mm. Odvětrávací komplet obsahuje základní odvětrávací tašku s tvarovatelnou hmotou ve spodní části (slouží k dotěsnění), komínek o průměru 125 mm a výšce cca 50 cm s vestavěnou vodováhou pro nastavení sklonu komínku a kanálky pro odvod kondenzátu, pružnou spojku z polypropylenu o délce cca 52 cm s horním průměrem 125 mm a s dolní redukcí 125, 110 nebo 100 mm, šrouby k zajištění Vámi zvoleného úhlu nastavení a šrouby ke kotvení ke krytině. Úhel nastavení je od 5° do 45° sklonu. Rozměr základny cca 24 x 32 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
OK-V1-AZ	Černá	9005	1	1
OK-V1-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
OK-V1-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

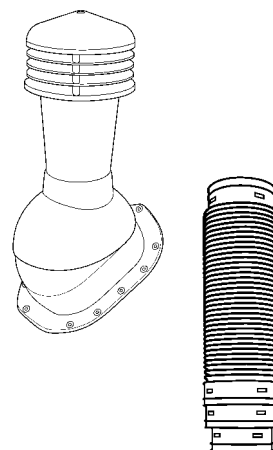


ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Hodí se pro:
profilovanou plechovou krytinu
(např. Satjam Grande, Lindab Mega,
Blachprofil 2 Omega, KJG UNI 2,
Blachotrapez Diamant plus)

Hodí se pro symetrický profil vln 35 ± 2 mm. Odvětrávací komplet obsahuje základní odvětrávací tašku s tvarovatelnou hmotou ve spodní části (slouží k dotěsnění), komínek o průměru 125 mm a výšce cca 50 cm s vestavěnou vodováhou pro nastavení sklonu komínku a kanálky pro odvod kondenzátu, pružnou spojku z polypropylenu o délce cca 52 cm s horním průměrem 125 mm a s dolní redukcí 125, 110 nebo 100 mm, šrouby k zajištění Vámi zvoleného úhlu nastavení a šrouby ke kotvení ke krytině. Úhel nastavení je od 5° do 45° sklonu. Rozměr základny cca 24 x 32 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
OK-AD-AZ	Černá	9005	1	1
OK-AD-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
OK-AD-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

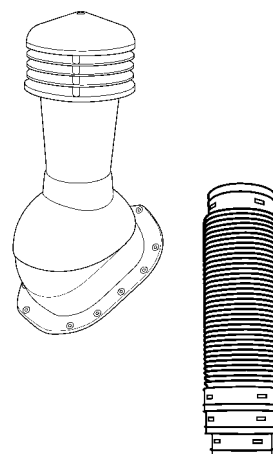


ERGO-ANTÉNNÍ KOMPLET

Hodí se pro:
Bramac Classic
Besk
KM Beta (výroba od roku 2008)
Betonpres (nová výroba v průběhu roku 2012)

ERGO-anténní komplet obsahuje anténní nástavec, základní tašku. Je vyroben z UV stabilizovaného plastu. Seříznutím otvoru v anténním nástavci můžeme docílit průměr otvoru pro anténní stožár od 15 do 65 mm. Komplet je možno použít od 15 do 60 stupňů sklonu.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
AS-BAD-AZ	Černá	9017	1	1
AS-BAD-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
AS-BAD-RB	Červenohnědá	8015	1	1
AS-BAD-ZR	Cihlově červená	8023	1	1




ERGO-ANTÉNNÍ KOMPLET

Hodí se pro:
Břidlice
Bitumenšindel

ERGO-anténní komplet obsahuje anténní nástavec, základní tašku. Je vyroben z UV stabilizovaného plastu. Seříznutím otvoru v anténním nástavci můžeme docílit průměr otvoru pro anténní stožár od 15 do 65 mm. Komplet je možno použít od 15 do 60 stupňů sklonu. Rozměr základní tašky 40 x 40 cm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
AS-FZS-AZ	Černá	9017	1	1
AS-FZS-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
AS-FZS-RB	Červenohnědá	8015	1	1
AS-FZS-ZR	Cihlově červená	8023	1	1




ERGO-ANTÉNNÍ KOMPLET UNIVERZÁLNÍ

Hodí se pro:
pálené i betonové krytiny


ERGO-anténní komplet obsahuje anténní nástavec, základní tašku. Je vyroben z UV stabilizovaného plastu. Seříznutím otvoru v anténním nástavci můžeme docílit průměr otvoru pro anténní stožár od 15 do 65 mm. V místě kde končí plastová taška a začíná olověná zástěra podložte plastovou tašku střešní latí "nastojato". Komplet je možno použít od 15 do 60 stupňů sklonu. Olověná zástěra v barvě odvětrávacího kompletu má rozměry 365 x 100 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
AS-TUV-AZ	Černá	9017	1	1
AS-TUV-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
AS-TUV-HG	Světle šedá	7005	1	1
AS-TUV-KB	Červená engoba	8004	1	1
AS-TUV-RB	Červenohnědá	8015	1	1
AS-TUV-ZR	Cihlově červená	8023	1	1

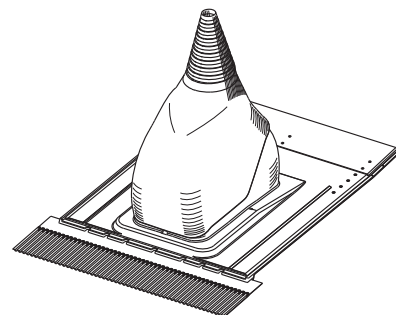

PROSTUPOVÁ MANŽETA


Hodí se pro plechové krytiny. Tvarovatelná základna. Materiál: EPDM – černá barva. Šrouby nejsou součástí balení.




Objednávkový kód	Průměr prostupu	Rozměr základny	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
MANŽ-6/50	6 - 50 mm	114x114 mm	1	1
MANŽ-60/102	60-102 mm	205x205 mm	1	1
MANŽ-76/152	76-152 mm	255x255 mm	1	1
MANŽ-102/178	102-178 mm	275x275 mm	1	1

ERGO-PROSTUP PRO SOLÁRNÍ VEDENÍ - UNIVERZÁLNÍ

Prostup je vyroben z barveného hliníku 0,70 mm, rozměr základní desky 370 x 435 mm, šíře olověné zástěry 100 mm, výška zastřešující části 120 mm. Prostup je určen pro solární vedení (hadice, kabely apod.). Díky olověné zástěře je vhodný pro všechny běžné typy střešních krytin. Při zabudování do profilovaných krytin se po obvodu základní desky použije těsnící klín k dotěsnění.



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SDF-UV-AZ	Antracit	7016	1	1
SDF-UV-DB	Tmavě hnědá		1	1
SDF-UV-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

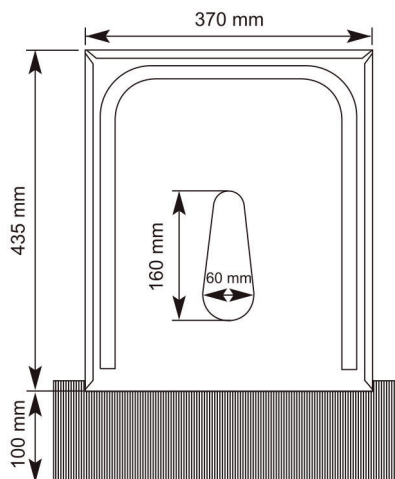

ERGO-KOVOVÉ TAŠKY S DRŽÁKEM PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A FOTOVOLTAIKU

Kovová taška je vyrobena ze žárově pozinkované barvené oceli.

Výhody – extrémně robustní provedení, nehrozí poškození střešní krytiny, odolává enormnímu zatížení, široká barevná škála.


Držák je ke kovové tašce přinýtován. Součástí je lišta dlouhá 400 mm a široká cca 62 mm a vrutky k montáži.

UPOZORNĚNÍ: zboží na objednávku, termín dodání do 6-ti týdnů


ERGO-KOVOVÉ TAŠKY S DRŽÁKEM PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A FOTOVOLTAIKU

Hodí se pro:
Bitumenšindel
Břidlice (na bednění, na laťování)

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
MPS-BSF-AZ	Antracit	7016	1	1
MPS-BSF-RB	Červenohnědá	8015	1	1
MPS-BSF-ZR	Cihlově červená	2001	1	1




(a) 3,61 kN
(b) 1,30 kN
(c) 2,16 kN



ERGO-KOVOVÉ TAŠKY S DRŽÁKEM PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A FOTOVOLTAIKU

Hodí se pro:
Betonpres
Bramac Classic, Besk, KM Beta


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
MPS-BRA01-AZ	Antracit	7016	1	1
MPS-BRA01-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
MPS-BRA01-RB	Červenohnědá	8015	1	1
MPS-BRA01-ZR	Cihlově červená	2001	1	1



ERGO-KOVOVÉ TAŠKY S DRŽÁKEM PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A FOTOVOLTAIKU

Hodí se pro:
Bobrovku


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
MPS-BI-AZ	Antracit	7016	1	1
MPS-BI-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
MPS-BI-ZR	Cihlově červená	2001	1	1



ERGO-KOVOVÉ TAŠKY S DRŽÁKEM PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A FOTOVOLTAIKU

Hodí se pro:
Tondach Renoton 14 / Brněnka 14
Tondach Traditon 14 / Francouzská 14

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
MPS-WTD01-AZ	Antracit	7016	1	1
MPS-WTD01-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
MPS-WTD01-ZR	Cihlově červená	2001	1	1




ERGO-ODVĚTRÁVACÍ TAŠKA ČTVERCOVÁ 40/40

Hodí se pro:
Šindele

Je vyrobena z jednoho kusu ocelového pozinkovaného plechu o síle 0,6 mm, opatřena povětrnostně odolným nátěrem. Odvětrávací průřez cca 33 cm². Výška odvětrávací části 62 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
LÜ-QU-AZ	Antracit	7021	1	10
LÜ-QU-RB	Červenohnědá	8015	1	10
LÜ-QU-KB	Měděohnědá	8004	1	10




ODVĚTRÁVACÍ TAŠKA 40/40

Hodí se pro:
Česká Šablona

Je vyrobena z plastu. Plocha pro odvětrávání je cca 50 cm².

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PO-ČŠ-AZ	Černá		1	10




OBDÉLNÍKOVÁ ODVĚTRÁVACÍ TAŠKA

Hodí se pro:
Šindele

Je vyrobena z plastu, odvětrávací prostor je opatřen mřížkou. Rozměry: délka odvětrávače 500 mm, šířka 245 mm, výška odvětrávacího prostoru 58 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
PO-OT-SM-AZ	Černá		1	35
PO-OT-SM-ZR	Červená		1	35




HŘEBENOVÝ ODVĚTRÁVACÍ PÁS

Hodí se pro:
Šindele

Je vyroben z plastu. Slouží k odvětrání střešního pláště u střech pokrytých šindelem. Instaluje se do hřebene. Šířka 28,5 cm, krycí délka 1,2 m. Odvětrávací plocha cca 335 cm².

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
HOŠ-1,2M-AZ	Černá		1	10




DOPLŇKY PRO PLOCHÉ STŘECHY

VĚTRACÍ KOMÍN DUTRAL

Větrací komín se používá k odvětrání jednotlivých vrstev střešní izolace u plochých střech. Klobouček zabraňuje zatékání vody. Větrací komín je vyroben z plastu (Dutral), výška komínu je 240 mm, včetně kloboučku 270 mm. Průměr komínu je 75 mm, průměr základny 320 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
VĚTRACÍ KOMÍN	Černá		1	20



LAPAČ LISTÍ

Lapač listí se instaluje do střešních vpustí nebo do okapových svodů. Zachycuje nečistoty, které by je mohly ucpat. Lapač listí je vyroben z plastu, průměr 80 – 125 mm.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
LAPAČ LISTÍ	Černá		1	50



ERGO-NORMALROLL HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS ŠÍŘE 300 mm

ERGO-Normalroll je hřebenový a nárožní pás se středovým pásem z geotextilie (100 g/m²), 75 mm široké okraje z plisovaného jednostranně barveného hliníku. Plisování cca 50%, roztlačnost do 50%. Butylové lepicí pásy 15 mm široké opatřené krycí fólií. Hřebenový a nárožní pás chrání před polétavým sněhem, deštěm atd. Zajišťuje optimální cirkulaci vzduchu a tím umožňuje odvětrání podstřešního prostoru.

- Průřez odvětrání cca 170 cm²/m
- Šíře role 300 mm pro profilované i rovné střešní krytiny
- Délka role 5 m, v balení 5 rolí (25 m)




Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FGR-N 300-AZ	Černá	9005	1	5
FGR-N 300-DB	Tmavě hnědá	8019	1	5
FGR-N 300-ZR	Cihlově červená	8004	1	5

ERGO-HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS - CELOHLINÍKOVÝ ŠÍŘE 240 mm ŠÍŘE 300 mm

ERGO-hřebenový a nárožní pás celohliníkový je vyroben z jednoho kusu profilovaného lakovaného hliníku (nejsou žádné spoje, švy, lepení apod.), perforace zajišťuje odvětrávání. 15 mm široké butylové lepicí pásy po okrajích opatřené krycí fólií. Hřebenový a nárožní pás chrání před polétavým sněhem, deštěm atd. Zajišťuje optimální cirkulaci vzduchu a tím umožňuje odvětrání podstřešního prostoru.

- Průřez odvětrání cca 200 cm²/m
- Šíře role 240 mm (pro Bobrovku), 300 mm (standard)
- Délka role 5 m, v balení 5 rolí (25 m)
- Plisování cca 30%



Hliník


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FGR-A 240-ZR	Cihlově červená	8004	1	5

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FGR-A 300-AZ	Černá	9005	1	5
FGR-A 300-DB	Tmavě hnědá	8019	1	5
FGR-A 300-ZR	Cihlově červená	8004	1	5

HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS - CELOOLOVĚNÝ

Není opatřen lepicími páskami. Přílnavost zajišťuje olovo samo svou vahou. Tím pádem je umožněna montáž také při snížených teplotách a vlhku. Oboustranné použití - jedna strana je tmavě hnědá, druhá strana je cihlově červená. Šíře role 280 mm - Délka role 5 m. Baleno po 1 roli.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FGR-B280-DB/ZR	Tmavě hnědá / Cihlově červená	8019 / 8004	1	1




Olovo

EURODACH HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS ŠÍŘE 300 mm

Cenově výhodný hřebenový a nárožní pás. Středový pás z dvouvrstvé povětrnostně odolné vzduchopropustné tkaniny, okraje z hliníku se samolepícím páskem. Šíře role je cca 300 mm, délka role je 5 m. Baleno po 4 kusech (20 m). Zajišťuje optimální cirkulaci vzduchu a tím umožňuje odvětrání podstrešního prostoru.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FGR-EN 300-AZ	Černá	9005	1	4
FGR-EN 300-DB	Tmavě hnědá	8019	1	4
FGR-EN 300-ZR	Cihlově červená	8004	1	4




HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS D310 ŠÍŘE 310 mm

Středový pás PP tkanina, ventilační kapacita 145 cm²/m, výstužný pásek uprostřed přispívá k pevnému přikotvení pásu k hřebenové a nárožní latě. Okraje lakovaný hliník, šitý spoj, butylkaučukové lepicí pásky cca 15 mm široké.

- Šíře role 310 mm
- Délka role 5 m, v balení 4 role (20 m)
- Aplikační teplota +5°C až +40°C

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FGR-D 310-AZ	Černá	9005	1	4
FGR-D 310-DB	Tmavě hnědá	8019	1	4
FGR-D 310-ZR	Cihlově červená	8004	1	4




HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS ŠÍŘE 390 mm

Středový pás PP tkanina, ventilační kapacita 145 cm²/m, výstužný pásek uprostřed přispívá k pevnému přikotvení pásu k hřebenové a nárožní latě. Okraje lakovaný hliník, šitý spoj, butylkaučukové lepicí pásky cca 15 mm široké.

- Šíře role 390 mm
- Délka role 5m, v balení 4 role (20 m)
- Aplikační teplota +5°C až +40°C


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FGR-390-AZ	Černá	9005	1	4
FGR-390-DB	Tmavě hnědá	8019	1	4
FGR-390-ZR	Cihlově červená	8004	1	4



EURODACH HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS - CELOHLINÍKOVÝ

Celohliníkový pás, jehož okraje jsou opatřeny lepicí páskou. Šíře role je 300 mm, délka role je 5 m. Baleno po 4 kusech (20 m v balení). Zajišťuje optimální cirkulaci vzduchu a tím umožňuje odvětrání podstřešního prostoru.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FGR-EN-A300-AZ	Černá	9005	1	4
FGR-EN-A300-DB	Tmavě hnědá	8019	1	4
FGR-EN-A300-ZR	Cihlově červená	8004	1	4




Hliník

HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS - CELOMĚDĚNÝ

Šíře role je cca 300 mm, délka role je 5 m. Baleno po 4 kusech (20 m).

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FGR-300-CU	Měď		1	4




Měď

ERGO-VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE S KARTÁČI

Optimální univerzální nosná šíře plastu 195 mm, optimální univerzální délka kartáčů 70 mm. Délka 1 kusu je 1 m. Průřez odvětrání cca 180 cm²/m.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
VB-195-70-AZ	Černá		1	20
VB-195-70-DB	Tmavě hnědá		1	20
VB-195-70-ZR	Cihlově červená		1	20




ERGO-PŘÍCHYTKY HŘEBENÁČŮ

Hodí se pro:
Cembrit

Příchytky jsou vyrobeny z hliníku.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FK-SF-AZ	Antracit	7016	1	250
FK-SF-DB	Tmavě hnědá	8014	1	250




ERGO-PŘÍCHYTKY HŘEBENÁČŮ

Hodí se pro:
KM Beta
Bramac
Mediterran
Betronpres

Příchytky jsou vyrobeny z hliníku.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FK-RU-AZ	Antracit	7016	1	100
FK-RU-DB	Tmavě hnědá	8014	1	100
FK-RU-RB	Červenohnědá	8015	1	100
FK-RU-ZR	Cihlově červená	8023	1	100




ERGO-PŘÍCHYTKY HŘEBENÁČŮ

Hodí se pro:
Tondach hřebenač drážkový

Příchytky jsou vyrobeny z hliníku.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FK-GF-AZ	Antracit	7016	1	100
FK-GF-DB	Tmavě hnědá	8014	1	100
FK-GF-ZR	Cihlově červená	8023	1	100



ERGO-HŘEBÍK S KLOBOUČKOVOU HLAVOU

Pozinkovaný, lakovaný hřebík šroubovitého tvaru o rozměru 3,8 x 120 mm s kloboučkovou hlavou a EPDM těsněním. Použití pro uchycení hřebenáčů.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
GN-120-AZ	Antracit	7021	1	100
GN-120-DB	Tmavě hnědá	8014	1	100
GN-120-ZR	Cihlově červená	8004	1	100



ERGO-VRUT S KLOBOUČKOVOU HLAVOU

Vrut s kloboučkovou hlavou 5 x 115 mm s torxem 25, z oceli, lakovaný, závit 70 mm dlouhý, s EPDM těsněním o průměru 19 mm. Slouží k uchycení hřebenáčů.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
GS-115-AZ	Černá	9005	1	100
GS-115-DB	Tmavě hnědá	8014	1	100
GS-115-ZR	Cihlově červená	8004	1	100



ERGO-UZÁVĚRA HŘEBENE - PLASTOVÁ

Je určena pro betonové hřebenáče.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
AES-PVC-AZ	Antracit		1	25
AES-PVC-DB	Tmavě hnědá		1	25
AES-PVC-ZR	Cihlově červená		1	25



ERGO-UZÁVĚRA HŘEBENE - HLINÍKOVÁ

Oboustranně použitelná. Jedna strana cihlově červená, druhá strana tmavě hnědá.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
AES-ALU-ZR/DB	Cihlově červená / tmavě hnědá	8023 / 8014	1	50




STOUPACÍ KOMPLET


2 ks tašek, stoupací rošt 25 x 60; 80 cm, spojovací materiál. Stoupací komplet lze použít od sklonu střechy 15° do 75°.

UPOZORNĚNÍ: výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
	Šindel - rošt 25 x 80 cm			
KOMPLET-ZS-80-AZ	Černá	9005	1	1



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
	Šablona (rozměr 400 x 400 mm) - rošt 25 x 80 cm			
KOMPLET-ŠA-80-AZ	Černá	9005	1	1



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
	Bobrovka - rošt 25 x 80 cm			
KOMPLET-BI-80-ZR	Čihlově červená	8004	1	1



STOUPACÍ KOMPLET – UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ

Hodí se pro:
pálené i betonové krytiny


Stoupací komplet se skládá ze dvou univerzálních vzpěr stoupacího roštu s EPDM podložkami, dvou držáků stoupacího roštu – kolébek, jednoho stoupacího roštu o délce 40 cm nebo 60 cm nebo 80 cm a spojovacího materiálu. Je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli. Stoupací komplet lze použít od sklonu střechy 15° do 55°.

UPOZORNĚNÍ: výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Délka roštu	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SK-UV-40-AZ	Antracit	7016	40 cm	1	1
SK-UV-40-DB	Tmavě hnědá	8017	40 cm	1	1
SK-UV-40-RB	Červenohnědá	8015	40 cm	1	1
SK-UV-40-TS	Černá	9005	40 cm	1	1
SK-UV-40-ZR	Cihlově červená	8004	40 cm	1	1

SK-UV-60-AZ	Antracit	7016	60 cm	1	1
SK-UV-60-DB	Tmavě hnědá	8017	60 cm	1	1
SK-UV-60-RB	Červenohnědá	8015	60 cm	1	1
SK-UV-60-TS	Černá	9005	60 cm	1	1
SK-UV-60-ZR	Cihlově červená	8004	60 cm	1	1

SK-UV-80-AZ	Antracit	7016	80 cm	1	1
SK-UV-80-DB	Tmavě hnědá	8017	80 cm	1	1
SK-UV-80-RB	Červenohnědá	8015	80 cm	1	1
SK-UV-80-TS	Černá	9005	80 cm	1	1
SK-UV-80-ZR	Cihlově červená	8004	80 cm	1	1




STOUPACÍ KOMPLET – ROVNÝ K ZAVĚŠENÍ

Hodí se pro:
Bobrovku
neprofilované skládané krytiny

Stoupací komplet se skládá ze dvou rovných vzpěr stoupacího roštu k zavěšení, dvou držáků stoupacího roštu – kolébek, jednoho stoupacího roštu o délce 40 cm nebo 60 cm nebo 80 cm a spojovacího materiálu. Je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli. Stoupací komplet lze použít od sklonu střechy 15° do 55°. Stoupací komplet se hodí především do Bobrovky.

UPOZORNĚNÍ: výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Délka roštu	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SK-BI-40-ZR	Cihlově červená	8004	40 cm	1	1
SK-BI-60-ZR	Cihlově červená	8004	60 cm	1	1
SK-BI-80-ZR	Cihlově červená	8004	80 cm	1	1




STOUPACÍ KOMPLET – ROVNÝ

Hodí se pro:
Šindele
plech

Stoupací komplet se skládá ze dvou rovných vzpěr stoupacího roštu, dvou držáků stoupacího roštu – kolébek, jednoho stoupacího roštu o délce 40 cm nebo 60 cm nebo 80 cm a spojovacího materiálu. Je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli. Stoupací komplet lze použít od sklonu střechy 15° do 55°. Použití na bedněné střechy.

UPOZORNĚNÍ: výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Délka roštu	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SK-ZS-40-AZ	Antracit	7016	40 cm	1	1
SK-ZS-40-DB	Tmavě hnědá	8017	40 cm	1	1
SK-ZS-40-ZR	Cihlově červená	8004	40 cm	1	1
SK-ZS-60-AZ	Antracit	7016	60 cm	1	1
SK-ZS-60-DB	Tmavě hnědá	8017	60 cm	1	1
SK-ZS-60-ZR	Cihlově červená	8004	60 cm	1	1
SK-ZS-80-AZ	Antracit	7016	80 cm	1	1
SK-ZS-80-DB	Tmavě hnědá	8017	80 cm	1	1
SK-ZS-80-ZR	Cihlově červená	8004	80 cm	1	1




STOUPACÍ KOMPLET – NA KOMÍNOVÉ STĚNY

Stoupací komplet se skládá ze dvou rovných pravoúhlých vzpěr stoupacího roštu, jednoho stoupacího roštu o délce 40 cm nebo 60 cm nebo 80 cm a spojovacího materiálu. Je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli.

UPOZORNĚNÍ: výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Délka roštu	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SKK-40-AZ	Antracit	7016	40 cm	1	1
SKK-60-AZ	Antracit	7016	60 cm	1	1
SKK-80-AZ	Antracit	7016	80 cm	1	1



STOUPACÍ KOMPLET UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ - S ROVNÝM ZÁBRADLÍM

Hodí se pro: pálené i betonové krytiny


Stoupací komplet se zábradlím je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli. Slouží k pohybu osob po střeše. Neslouží k jištění osob. Montáží několika stoupacích kompletů se zábradlím v řadě vznikne průběžná lávka pro chůzi po střeše.

Výška zábradlí je cca 100 cm, vzdálenost mezi spodní a horní tyčí zábradlí je cca 50 cm. Komplet obsahuje: 2 ks vzpěra stoupacího roštu – univerzální k zavěšení s EPDM podložkou, 2 ks držák roštu kolébka, 1 ks stoupací rošt délka 1m, 2 ks sloupek zábradlí, 2 ks zábradlí 1m dlouhé, 2 ks úchyty zábradlí, 6 ks záslepka, spojovací materiál

Stoupací komplet musí být vždy nainstalován ve vodorovné poloze, rozsah použití 15°- 55°. Ke spojování více zábradlí k sobě použijeme spojky pro 2metrové protisněhové tyče barvené plastové (nejsou součástí balení), strana 32 v katalogu.

Upozornění: Komplet v barvě antracit skladem, v barvě tmavě hnědá, červenohnědá, černé a cihlově červené pouze na objednávku, termín dodání cca 5 týdnů.

Komplet se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

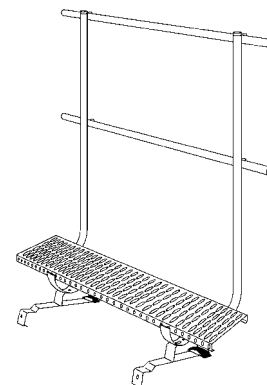

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SKZ-ROVNÝ-UV-1M-AZ	Antracit	7016	1	1
SKZ-ROVNÝ-UV-1M-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
SKZ-ROVNÝ-UV-1M-RB	Červenohnědá	8015	1	1
SKZ-ROVNÝ-UV-1M-TS	Černá	9005	1	1
SKZ-ROVNÝ-UV-1M-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

STOUPACÍ KOMPLET UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ - S ROVNÝM ZÁBRADLÍM + BOČNÍ ZAKONČENÍ

Hodí se pro: pálené i betonové krytiny


Stoupací komplet se zábradlím je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli. Slouží k pohybu osob po střeše. Neslouží k jištění osob. Je určen k zakončení průběžné lávky.

Výška zábradlí je cca 100 cm, vzdálenost mezi spodní a horní tyčí zábradlí je cca 50 cm. Komplet obsahuje: 2 ks vzpěra stoupacího roštu – univerzální k zavěšení s EPDM podložkou, 2 ks držák roštu kolébka, 1 ks stoupací rošt délka 1m, 2 ks sloupek zábradlí, 2 ks zábradlí koncové 1m dlouhé, 1 ks boční zábradlí, 2 ks úchyty zábradlí, 4 ks záslepka, 2 ks spojka, spojovací materiál

Stoupací komplet musí být vždy nainstalován ve vodorovné poloze, rozsah použití 15°- 55°. Ke spojování více zábradlí k sobě použijeme spojky pro 2metrové protisněhové tyče barvené plastové (nejsou součástí balení), strana 32 v katalogu.

Upozornění: Komplet v barvě antracit skladem, v barvě tmavě hnědá, červenohnědá, černé a cihlově červené pouze na objednávku, termín dodání cca 5 týdnů.

Komplet se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

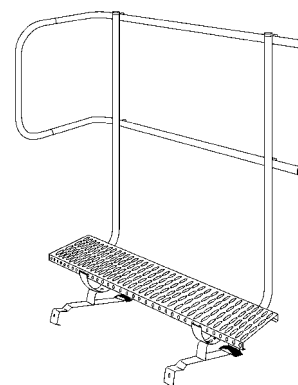

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SKZ-BOČNÍ-UV-1M-AZ	Antracit	7016	1	1
SKZ-BOČNÍ-UV-1M-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
SKZ-BOČNÍ-UV-1M-RB	Červenohnědá	8015	1	1
SKZ-BOČNÍ-UV-1M-TS	Černá	9005	1	1
SKZ-BOČNÍ-UV-1M-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

STOUPACÍ KOMPLET ROVNÝ K ZAVĚŠENÍ - S ROVNÝM ZÁBRADLÍM

Hodí se pro: Bobrovku, neprofilované skládané krytiny


Stoupací komplet se zábradlím je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli. Slouží k pohybu osob po střeše. Neslouží k jištění osob. Montáží několika stoupacích kompletů se zábradlím v řadě vznikne průběžná lávka pro chůzi po střeše.

Výška zábradlí je cca 100 cm, vzdálenost mezi spodní a horní tyčí zábradlí je cca 50 cm. Komplet obsahuje: 2 ks vzpěra stoupacího roštu – rovná k zavěšení, 2 ks držák roštu kolébka, 1 ks stoupací rošt délka 1m, 2 ks sloupek zábradlí, 2 ks zábradlí 1m dlouhé, 2 ks úchyty zábradlí, 6 ks záslepka, spojovací materiál

Stoupací komplet musí být vždy nainstalován ve vodorovné poloze, rozsah použití 15°- 55°. Ke spojování více zábradlí k sobě použijeme spojky pro 2metrové protisněhové tyče barvené plastové (nejsou součástí balení), strana 32 v katalogu.

Upozornění: komplet se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SKZ-ROVNÝ-BI-1M-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

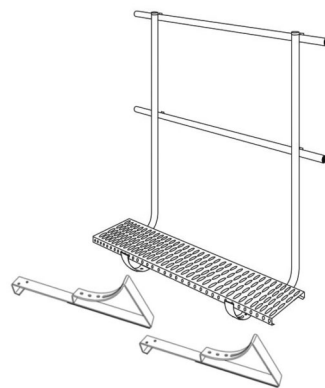

STOUPACÍ KOMPLET ROVNÝ K ZAVĚŠENÍ - S ROVNÝM ZÁBRADLÍM + BOČNÍ ZAKONČENÍ

Hodí se pro: Bobrovku, neprofilované skládané krytiny


Stoupací komplet se zábradlím je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli. Slouží k pohybu osob po střeše. Neslouží k jištění osob. Je určen k zakončení průběžné lávky.

Výška zábradlí je cca 100 cm, vzdálenost mezi spodní a horní tyčí zábradlí je cca 50 cm. Komplet obsahuje: 2 ks vzpěra stoupacího roštu – rovná k zavěšení, 2 ks držák roštu kolébka, 1 ks stoupací rošt délka 1m, 2 ks sloupek zábradlí, 2 ks zábradlí koncové 1m dlouhé, 1 ks boční zábradlí, 2 ks úchyty zábradlí, 4 ks záslepka, 2 ks spojka, spojovací materiál.

Stoupací komplet musí být vždy nainstalován ve vodorovné poloze, rozsah použití 15°- 55°. Ke spojování více zábradlí k sobě použijeme spojky pro 2metrové protisněhové tyče barvené plastové (nejsou součástí balení), strana 32 v katalogu.

Upozornění: komplet se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SKZ-BOČNÍ-BI-1M-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

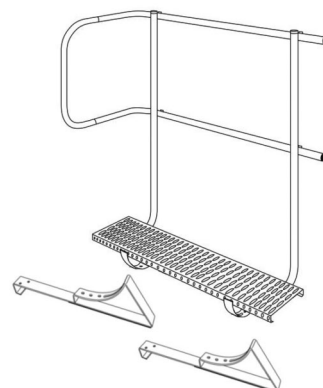

STOUPACÍ KOMPLET ROVNÝ - S ROVNÝM ZÁBRADLÍM

Hodí se pro: Šindele

Stoupací komplet se zábradlím je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli. Slouží k pohybu osob po střeše. Neslouží k jištění osob. Montáží několika stoupacích kompletů se zábradlím v řadě vznikne průběžná lávka pro chůzi po střeše.

Výška zábradlí je cca 100 cm, vzdálenost mezi spodní a horní tyčí zábradlí je cca 50 cm. Komplet obsahuje: 2 ks vzpěra stoupacího roštu – rovná, 2 ks držák roštu kolébka, 1 ks stoupací rošt délka 1m, 2 ks sloupek zábradlí, 2 ks zábradlí 1m dlouhé, 2 ks úchyty zábradlí, 6 ks záslepka, spojovací materiál

Stoupací komplet musí být vždy nainstalován ve vodorovné poloze, rozsah použití 15° - 55°. Montáž na bedněné střechy.

Ke spojování více zábradlí k sobě použijeme spojky pro 2metrové protisněhové tyče barvené plastové (nejsou součástí balení), strana 32 v katalogu.

Upozornění: Komplet v barvě antracit skladem, v barvě tmavě hnědé a cihlově červené pouze na objednávku, termín dodání cca 5 týdnů.

Komplet se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SKZ-ROVNÝ-ZS-1M-AZ	Antracit	7016	1	1
SKZ-ROVNÝ-ZS-1M-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
SKZ-ROVNÝ-ZS-1M-ZR	Cihlově červená	8004	1	1



STOUPACÍ KOMPLET ROVNÝ - S ROVNÝM ZÁBRADLÍM + BOČNÍ ZAKONČENÍ

Hodí se pro: Šindele

Stoupací komplet se zábradlím je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli. Slouží k pohybu osob po střeše. Neslouží k jištění osob. Je určen k zakončení průběžné lávky.

Výška zábradlí je cca 100 cm, vzdálenost mezi spodní a horní tyčí zábradlí je cca 50 cm. Komplet obsahuje: 2 ks vzpěra stoupacího roštu – rovná, 2 ks držák roštu kolébka, 1 ks stoupací rošt délka 1m, 2 ks sloupek zábradlí, 2 ks zábradlí koncové 1m dlouhé, 1 ks boční zábradlí, 2 ks úchyty zábradlí, 4 ks záslepka, 2 ks spojka, spojovací materiál


Stoupací komplet musí být vždy nainstalován ve vodorovné poloze, rozsah použití 15° - 55°. Montáž na bedněné střechy.

Ke spojování více zábradlí k sobě použijeme spojky pro 2metrové protisněhové tyče barvené plastové (nejsou součástí balení), strana 32 v katalogu.

Upozornění: Komplet v barvě antracit skladem, v barvě tmavě hnědé a cihlově červené pouze na objednávku, termín dodání cca 5 týdnů.

Komplet se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SKZ-BOČNÍ-ZS-1M-AZ	Antracit	7016	1	1
SKZ-BOČNÍ-ZS-1M-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
SKZ-BOČNÍ-ZS-1M-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

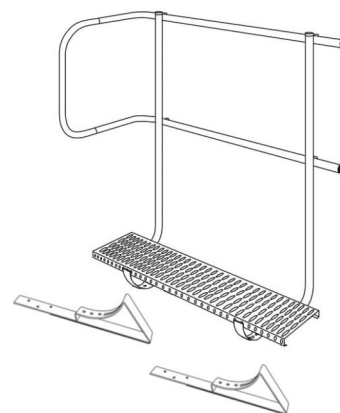

STOUPACÍ KOMPLET PRO PROFILOVANOU PECHOVOU KRYTINU 2 CM - S ROVNÝM ZÁBRADLÍM

Hodí se pro: výška profilu 2 cm

Stoupací komplet se zábradlím je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli. Slouží k pohybu osob po střeše. Neslouží k jistění osob. Montáží několika stoupacích kompletů se zábradlím v řadě vznikne průběžná lávka pro chůzi po střeše.


Výška zábradlí je cca 100 cm, vzdálenost mezi spodní a horní tyčí zábradlí je cca 50 cm. Komplet obsahuje: 2 ks vzpěra stoupacího roštu – pro profilovanou plechovou krytinu (výška profilu 2 cm), 2 ks držák roštu kolébka, 1 ks stoupací rošt délka 1m, 2 ks sloupek zábradlí, 2 ks zábradlí 1m dlouhé, 2 ks úchyty zábradlí, 6 ks záslepka, spojovací materiál. Stoupací komplet musí být vždy nainstalován ve vodorovné poloze, rozsah použití 15°- 55°.

Ke spojování více zábradlí k sobě použijeme spojky pro 2metrové protisněhové tyče barvené plastové (nejsou součástí balení), strana 32 v katalogu.

Upozornění: Komplet pouze na objednávku, termín dodání cca 5 týdnů.

Komplet se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SKZ-ROVNÝ-PP-20-1M-AZ	Antracit	7016	1	1
SKZ-ROVNÝ-PP-20-1M-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
SKZ-ROVNÝ-PP-20-1M-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

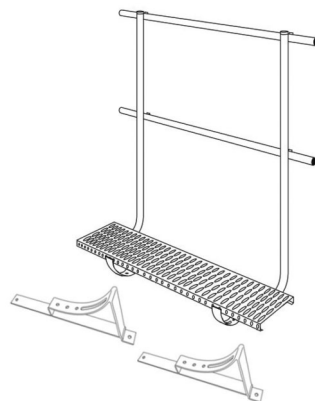

STOUPACÍ KOMPLET PRO PROFILOVANOU PECHOVOU KRYTINU 2 CM - S ROVNÝM ZÁBRADLÍM + BOČNÍ ZAKONČENÍ

Hodí se pro: výška profilu 2 cm

Stoupací komplet se zábradlím je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli. Slouží k pohybu osob po střeše. Neslouží k jistění osob. Je určen k zakončení průběžné lávky.


Výška zábradlí je cca 100 cm, vzdálenost mezi spodní a horní tyčí zábradlí je cca 50 cm. Komplet obsahuje: 2 ks vzpěra stoupacího roštu – pro profilovanou plechovou krytinu (výška profilu 2 cm), 2 ks držák roštu kolébka, 1 ks stoupací rošt délka 1m, 2 ks sloupek zábradlí, 2 ks zábradlí koncové 1m dlouhé, 1 ks boční zábradlí, 2 ks úchyty zábradlí, 4 ks záslepka, 2 ks spojka, spojovací materiál.

Stoupací komplet musí být vždy nainstalován ve vodorovné poloze, rozsah použití 15°- 55°. Ke spojování více zábradlí k sobě použijeme spojky pro 2metrové protisněhové tyče barvené plastové (nejsou součástí balení), strana 32 v katalogu.

Upozornění: Komplet pouze na objednávku, termín dodání cca 5 týdnů.

Komplet se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SKZ-BOČNÍ-PP-20-1M-AZ	Antracit	7016	1	1
SKZ-BOČNÍ-PP-20-1M-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
SKZ-BOČNÍ-PP-20-1M-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

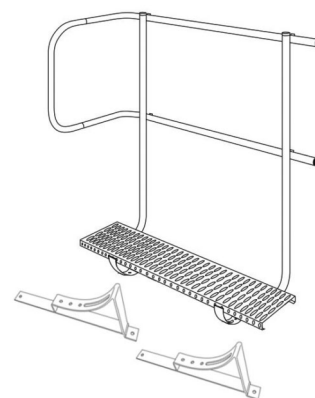

STOUPACÍ KOMPLET PRO PROFILOVANOU PECHOVOU KRYTINU 3,5 CM - S ROVNÝM ZÁBRADLÍM

Hodí se pro: výška profilu 3,5 cm

Stoupací komplet se zábradlím je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli. Slouží k pohybu osob po střeše. Neslouží k jištění osob. Montáží několika stoupacích kompletů se zábradlím v řadě vznikne průběžná lávka pro chůzi po střeše.


Výška zábradlí je cca 100 cm, vzdálenost mezi spodní a horní tyčí zábradlí je cca 50 cm. Komplet obsahuje: 2 ks vzpěra stoupacího roštu – pro profilovanou plechovou krytinu (výška profilu 3,5 cm), 2 ks držák roštu kolébka, 1 ks stoupací rošt délka 1m, 2 ks sloupek zábradlí, 2 ks zábradlí 1m dlouhé, 2 ks úchyty zábradlí, 6 ks záslepka, spojovací materiál. Stoupací komplet musí být vždy nainstalován ve vodorovné poloze, rozsah použití 15°- 55°.

Ke spojování více zábradlí k sobě použijeme spojky pro 2metrové protisněhové tyče barvené plastové (nejsou součástí balení), strana 32 v katalogu.

Upozornění: Komplet pouze na objednávku, termín dodání cca 5 týdnů.

Komplet se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SKZ-ROVNÝ-PP-35-1M-AZ	Antracit	7016	1	1
SKZ-ROVNÝ-PP-35-1M-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
SKZ-ROVNÝ-PP-35-1M-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

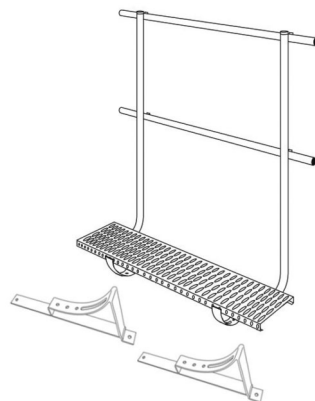

STOUPACÍ KOMPLET PRO PROFILOVANOU PECHOVOU KRYTINU 3,5 CM - S ROVNÝM ZÁBRADLÍM + BOČNÍ ZAKONČENÍ

Hodí se pro: výška profilu 3,5 cm

Stoupací komplet se zábradlím je vyroben ze žárově pozinkované barvené oceli. Slouží k pohybu osob po střeše. Neslouží k jištění osob. Montáží několika stoupacích kompletů se zábradlím v řadě vznikne průběžná lávka pro chůzi po střeše.


Výška zábradlí je cca 100 cm, vzdálenost mezi spodní a horní tyčí zábradlí je cca 50 cm. Komplet obsahuje: 2 ks vzpěra stoupacího roštu – pro profilovanou plechovou krytinu (výška profilu 3,5 cm), 2 ks držák roštu kolébka, 1 ks stoupací rošt délka 1m, 2 ks sloupek zábradlí, 2 ks zábradlí 1m dlouhé, 2 ks úchyty zábradlí, 6 ks záslepka, spojovací materiál. Stoupací komplet musí být vždy nainstalován ve vodorovné poloze, rozsah použití 15°- 55°.

Ke spojování více zábradlí k sobě použijeme spojky pro 2metrové protisněhové tyče barvené plastové (nejsou součástí balení), strana 32 v katalogu.

Upozornění: Komplet pouze na objednávku, termín dodání cca 5 týdnů.

Komplet se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SKZ-BOČNÍ-PP-35-1M-AZ	Antracit	7016	1	1
SKZ-BOČNÍ-PP-35-1M-DB	Tmavě hnědá	8017	1	1
SKZ-BOČNÍ-PP-35-1M-ZR	Cihlově červená	8004	1	1

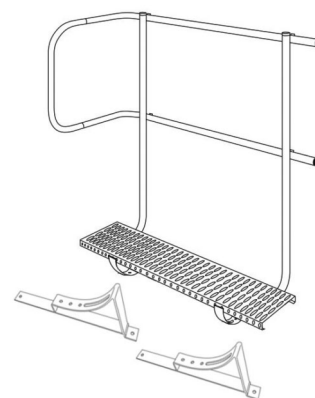


STOUPACÍ ROŠT

Je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovými protiskluzovými výlisky. Šířka roštu je 25 cm. Žárově zinkováno, barveno. Na 1 ks stoupacího roštu 40 cm, 60 cm i 80 cm dlouhého se používají 2 ks držáků stoupacího roštu - kolébky.

UPOZORNĚNÍ: výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Délka roštu	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
LF-40-AZ	Antracit	7016	40 cm	1	1
LF-40-DB	Tmavě hnědá	8017	40 cm	1	1
LF-40-RB	Červenohnědá	8015	40 cm	1	1
LF-40-TS	Černá	9005	40 cm	1	1
LF-40-ZR	Cihlově červená	8004	40 cm	1	1
LF-60-AZ	Antracit	7016	60 cm	1	1
LF-60-DB	Tmavě hnědá	8017	60 cm	1	1
LF-60-RB	Červenohnědá	8015	60 cm	1	1
LF-60-TS	Černá	9005	60 cm	1	1
LF-60-ZR	Cihlově červená	8004	60 cm	1	1
LF-80-AZ	Antracit	7016	80 cm	1	1
LF-80-DB	Tmavě hnědá	8017	80 cm	1	1
LF-80-RB	Červenohnědá	8015	80 cm	1	1
LF-80-TS	Černá	9005	80 cm	1	1
LF-80-ZR	Cihlově červená	8004	80 cm	1	1



Délka 40 cm



Délka 60 cm




Délka 80 cm

DRŽÁK STOUPACÍHO ROŠTU - KOLÉBKÁ

Je vyroben z ploché oceli. Slouží k uchycení stoupacího roštu. Žárově zinkováno, barveno.

UPOZORNĚNÍ: výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
KO-AZ	Antracit	7016	1	10
KO-DB	Tmavě hnědá	8017	1	10
KO-RB	Červenohnědá	8015	1	10
KO-TS	Černá	9005	1	10
KO-ZR	Cihlově červená	8004	1	10




VZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU – UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ

Hodí se pro: pálené i betonové krytiny

Je vyrobena ze žárově pozinkované barvené oceli. Šířka vzpěry 40 mm, délka 480 mm. K zavěšení za lať. Ve spodní části vzpěry EPDM podložka široká 80 mm. Součástí balení je spojovací materiál a stabilizátor vzpěry. Stabilizátor slouží ke zvýšení stability vzpěry stoupacího roštu, instaluje se vruty přes vzpěru do střešní latě, za kterou je vzpěra zavěšená. Vzpěru lze použít od sklonu střechy 15° do 55°.

UPOZORNĚNÍ: výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
VSN-UV-AZ	Antracit	7016	1	10
VSN-UV-DB	Tmavě hnědá	8017	1	10
VSN-UV-RB	Červenohnědá	8015	1	10
VSN-UV-TS	Černá	9005	1	10
VSN-UV-ZR	Cihlově červená	8004	1	10




VZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU – ROVNÁ K ZAVĚŠENÍ

Hodí se pro: Bobrovku, neprofilované skládané krytiny

Je vyrobena ze žárově pozinkované barvené oceli. Šířka vzpěry 40 mm, délka 480 mm. K zavěšení za lať. Hodí se především pro Bobrovku. Součástí balení je spojovací materiál a stabilizátor vzpěry. Stabilizátor slouží ke zvýšení stability vzpěry stoupacího roštu, instaluje se vruty přes vzpěru do střešní latě, za kterou je vzpěra zavěšená. Vzpěru lze použít od sklonu střechy 15° do 55°.

UPOZORNĚNÍ: výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
VSN-BI-AZ	Antracit	7016	1	10
VSN-BI-ZR	Cihlově červená	8004	1	10




VZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU – ROVNÁ

Hodí se pro: Šindele, plech

Je vyrobena ze žárově pozinkované barvené oceli. Šířka vzpěry 40 mm, délka 450 mm. Hodí se pro neprofilované střešní krytiny, šindele apod. Součástí balení je spojovací materiál a stabilizátor vzpěry. Stabilizátor slouží ke zvýšení stability vzpěry stoupacího roštu, instaluje se vruty přes vzpěru do dřeva, do kterého je vzpěra zakotvená. Vzpěru lze použít od sklonu střechy 15° do 55°. Montáž na bedněné střechy.

UPOZORNĚNÍ: výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
VSN-ZS-AZ	Antracit	7016	1	10
VSN-ZS-DB	Tmavě hnědá	8017	1	10
VSN-ZS-TS	Černá	9005	1	10
VSN-ZS-ZR	Cihlově červená	8004	1	10




VZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU – pro PROFILOVANOU PLECHOVOU KRYTINU Výška profilu 2 cm

Je vyrobena ze žárově pozinkované barvené oceli. Výškový rozdíl mezi horním a spodním opěrným bodem (výška profilu krytiny) je 20 mm. Celková délka vzpěry je cca 380 mm, délka horní opěrné části je cca 350 mm. Součástí balení je spojovací materiál. Vzpěru lze použít od sklonu střechy 15° do 55°.

UPOZORNĚNÍ: výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
VSN-PP-20-AZ	Antracit	7016	1	10
VSN-PP-20-DB	Tmavě hnědá	8017	1	10
VSN-PP-20-TS	Černá	9005	1	10
VSN-PP-20-ZR	Cihlově červená	8004	1	10




VZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU – pro PROFILOVANOU PLECHOVOU KRYTINU Výška profilu 3,5 cm

Je vyrobena ze žárově pozinkované barvené oceli. Výškový rozdíl mezi horním a spodním opěrným bodem (výška profilu krytiny) je 35 mm. Celková délka vzpěry je cca 380 mm, délka horní opěrné části je cca 350 mm. Součástí balení je spojovací materiál. Vzpěru lze použít od sklonu střechy 15° do 55°.

UPOZORNĚNÍ: výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
VSN-PP-35-AZ	Antracit	7016	1	10
VSN-PP-35-DB	Tmavě hnědá	8017	1	10
VSN-PP-35-TS	Černá	9005	1	10
VSN-PP-35-ZR	Cihlově červená	8004	1	10



STOUPACÍ NÁŠLAP

Stoupací nášlap je opatřen povrchovými protiskluzovými výlisky, které zvyšují přilnavost podrážky při výstupu na střechu. Žárově zinkováno, barveno.

UPOZORNĚNÍ: výrobek se nesmí použít jako kotvicí bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SN-AZ	Antracit	7016	1	10
SN-DB	Tmavě hnědá	8017	1	10
SN-RB	Červenohnědá	8015	1	10
SN-TS	Černá	9005	1	10
SN-ZR	Cihlově červená	8004	1	10



ERGO-STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK – HLINÍKOVÝ

Střešní žebřík je určen pro pohyb na šikmé střeše pro odborně způsobilé osoby.

- dodáváme v provedení přírodní hliník a ve třech barevných odstínech (antracit, tmavě hnědá, cihlově červená)
- dodáváme ve třech délkách (1950 mm, 2800 mm, 3900 mm)
- kvalitní bočnice (85 mm) z robustního profilu pro velkou tuhost
- příčky jsou spojeny s bočnicemi čtyřmi šrouby
- dokonalý design – uzavřené bočnice
- odpovídá normě DIN 18160-5



Střešní žebřík musí vždy zaujímat pravoúhlou polohu k hřebeni. Horní příčka střešního žebříku musí být minimálně 40 cm pod horní hranou plochy střechy.

Instalace střešního žebříku pro chůzi dle tvaru příček a sklonu střechy:



Sklon střechy 22,5° až 40° - delší nášlapná plocha příčky (viz obrázek)

Sklon střechy 40° až 55° - kratší nášlapná plocha příčky (viz obrázek)



Každý střešní žebřík je přizpůsoben pro použití pouze jedné osoby. Nosnost max. 150 kg.

Střešní žebřík musí být zavěšen dle EN 517 za druhou stupnici od shora za bezpečnostní hák. V místě zavěšení horního bezpečnostního háku musí být na žebříku použita přiložená aretační sada, která zabraňuje nežádoucímu bočnímu posuvu žebříku. Bezpečnostní hák musí být kotven do středu krokve. Ve spodní části střešního žebříku zajistíme druhým bezpečnostním hákem proti bočnímu posuvu většímu než 30 cm. K větší stabilitě a zajištění žebříku instalujeme navíc na bezpečnostní hák pojistku střešního žebříku (číslo výrobku 10 59 011).

Pro délku střešního žebříku 1950 mm a 2800 mm se používají dva bezpečnostní háky. Pro délku střešního žebříku 3900 mm se používají tři bezpečnostní háky.



22,5° - 40°
Sklon střechy




40° - 55°
Sklon střechy

ERGO-STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK – SPOJKY SADA

Sada spojek je určena ke spojení dvou žebříků k sobě. Sada obsahuje 2 spojky a šrouby.

Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DL-VB		1	1



Pro spojení je zapotřebí
jedna sada spojek.

ERGO-STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK – POJISTKA

Pro zajištění střešního žebříku proti nežádoucím pohybům (nadzvedávání apod.) se používá pojistka. Ta fixuje střešní žebřík k bezpečnostnímu háku.

Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DL-SICH		1	1



ERGO-STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK

1950 mm

Střešní žebřík je vyroben z hliníku v přírodním provedení nebo ve třech barevných variantách lakování. Střešní žebřík se instaluje na bezpečnostní hák za druhou stupnici od shora dle EN 517. V místě zavěšení horního bezpečnostního háku musí být na žebříku použita přiložená aretační sada, která zabraňuje nežádoucímu bočnímu posuvu žebříku. Ve spodní části žebřík kotvíme na druhý bezpečnostní hák. Navíc k bezpečnostnímu háku nainstalujeme pojistku střešního žebříku, která omezí nechtěný pohyb žebříku.

Každý střešní žebřík je určen pro pohyb pouze jedné osoby, max. nosnost 150 kg. 7 stupnic, šířka 350 mm, délka 1950 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DL-195-AL	Přírodní		1	1
DL-195-AZ	Antracit	7016	1	1
DL-195-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
DL-195-ZR	Cihlově červená	8004	1	1



7 stupnic
délka 1950 mm

ERGO-STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK

2800 mm

Střešní žebřík je vyroben z hliníku v přírodním provedení nebo ve třech barevných variantách lakování. Střešní žebřík se instaluje na bezpečnostní hák za druhou stupnici od shora dle EN 517. V místě zavěšení horního bezpečnostního háku musí být na žebříku použita přiložená aretační sada, která zabraňuje nežádoucímu bočnímu posuvu žebříku. Ve spodní části žebřík kotvíme na druhý bezpečnostní hák. Navíc k bezpečnostnímu háku nainstalujeme pojistku střešního žebříku, která omezí nechtěný pohyb žebříku.

Každý střešní žebřík je určen pro pohyb pouze jedné osoby, max. nosnost 150 kg. 10 stupnic, šířka 350 mm, délka 2800 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DL-280-AL	Přírodní		1	1
DL-280-AZ	Antracit	7016	1	1
DL-280-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
DL-280-ZR	Cihlově červená	8004	1	1



10 stupnic
délka 2800 mm

ERGO-STŘEŠNÍ ŽEBŘÍK

3900 mm

Střešní žebřík je vyroben z hliníku v přírodním provedení nebo ve třech barevných variantách lakování. Střešní žebřík se instaluje na bezpečnostní hák za druhou stupnici od shora dle EN 517. V místě zavěšení horního bezpečnostního háku musí být na žebříku použita přiložená aretační sada, která zabraňuje nežádoucímu bočnímu posuvu žebříku. Ve spodní části žebřík kotvíme na druhý bezpečnostní hák. Navíc k bezpečnostnímu háku nainstalujeme pojistku střešního žebříku, která omezí nechtěný pohyb žebříku. Pro délku 3900 mm je nutné použít tři kusy bezpečnostních háků!

Každý střešní žebřík je určen pro pohyb pouze jedné osoby, max. nosnost 150 kg. 14 stupnic, šířka 350 mm, délka 3900 mm.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DL-390-AL	Přírodní		1	1
DL-390-AZ	Antracit	7016	1	1
DL-390-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
DL-390-ZR	Cihlově červená	8004	1	1



14 stupnic
délka 3900 mm

ERGO-BEZPEČNOSTNÍ HÁK TYP „A“


Hodí se pro:
betonové střešní krytiny
pálené střešní krytiny

Bezpečnostní hák Typ A je vyroben z pozinkované, barevně ošetřené ploché oceli 30/6 mm. Má 3 otvory o průměru 7 mm pro kotvení vždy do krokví. Ke každému háku jsou přiloženy 3 kusy drážkovaných hřebíků 6 x 100 mm určených ke kotvení. Je zpevněn prolisem. Bezpečnostní hák splňuje všechny požadavky normy ÖNORM EN 517. CE-shoda, LE-č. 2200.0001.

Bezpečnostní hák Typ A je určen pouze pro použití v místech, kde je na něj vytvářena tahová síla směrem dolů od hřebene k okapové hraně. K jednomu háku je možno jistit pouze jednu osobu!

Bezpečnostní hák typ A je určen k zavěšení střešního žebříku nebo k zajištění osoby proti možnému pádu z výšky.

Upozornění: Dodržujte pokyny montážního návodu přiloženého k výrobku.



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SDHA-BDZ-VZ	Pozink		1	1
SDHA-BDZ-AZ	Antracit	7016	1	1
SDHA-BDZ-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
SDHA-BDZ-RB	Červenohnědá	8015	1	1
SDHA-BDZ-ZR	Cihlově červená	2001	1	1

ERGO-BEZPEČNOSTNÍ HÁK TYP „A“


Hodí se pro:
Bobrovku (korunové krytí)

Bezpečnostní hák Typ A je vyroben z pozinkované, barevně ošetřené ploché oceli 30/6 mm. Má 3 otvory o průměru 7 mm pro kotvení vždy do krokví. Ke každému háku jsou přiloženy 3 kusy drážkovaných hřebíků 6 x 100 mm určených ke kotvení. Je zpevněn prolisem. Bezpečnostní hák splňuje všechny požadavky normy ÖNORM EN 517. CE-shoda, LE-č. 2200.0001.

Bezpečnostní hák Typ A je určen pouze pro použití v místech, kde je na něj vytvářena tahová síla směrem dolů od hřebene k okapové hraně. K jednomu háku je možno jistit pouze jednu osobu!

Bezpečnostní hák typ A je určen k zavěšení střešního žebříku nebo k zajištění osoby proti možnému pádu z výšky.

Upozornění: Dodržujte pokyny montážního návodu přiloženého k výrobku.



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SDHA-TBI-ZR	Cihlově červená	2001	1	1

ERGO-BEZPEČNOSTNÍ HÁK TYP „A“


Hodí se pro:
neprofilované střešní krytiny, břidlice, šindel,
Bobrovku (šupinové krytí)

Bezpečnostní hák Typ A je vyroben z pozinkované, barevně ošetřené ploché oceli 30/6 mm. Má 3 otvory o průměru 7 mm pro kotvení vždy do krokví. Ke každému háku jsou přiloženy 3 kusy drážkovaných hřebíků 6 x 100 mm určených ke kotvení. Je zpevněn prolisem. Bezpečnostní hák splňuje všechny požadavky normy ÖNORM EN 517. CE-shoda, LE-č. 2200.0001.

Bezpečnostní hák Typ A je určen pouze pro použití v místech, kde je na něj vytvářena tahová síla směrem dolů od hřebene k okapové hraně. K jednomu háku je možno jistit pouze jednu osobu!

Bezpečnostní hák typ A je určen k zavěšení střešního žebříku nebo k zajištění osoby proti možnému pádu z výšky.

Upozornění: Dodržujte pokyny montážního návodu přiloženého k výrobku



Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
SDHA-FZS-VZ	Pozink		1	1
SDHA-FZS-AZ	Antracit	7016	1	1
SDHA-FZS-DB	Tmavě hnědá	8014	1	1
SDHA-FZS-ZR	Cihlově červená	2001	1	1

UPOZORNĚNÍ

Montáž bezpečnostních háků mohou provádět pouze odborně způsobilé firmy se znalostmi střešařských norem a nařízení.

Před montáží bezpečnostních háků zkontrolujte kvalitu nosné konstrukce, do které budete bezpečnostní hák kotvit.

Bezpečnostní háky musí být zabudovány v souladu s pevnostními požadavky na střešní konstrukce a v souladu s normou EN 1995-1-1 (navrhování dřevěných konstrukcí, zatížení konstrukcí).

Montáž bezpečnostních háků zdokumentujte fotografií a vyplňte přiložené dokumenty.


POZOR: Po každém dynamickém namáhání musí být provedeno znovu kotvení a to v jiném než původním místě s novými kotvicími hřeby.

Předpis: Je nařízeno provádět pravidelné kontroly zádržných systémů nejméně 1x ročně a o kontrolách vést písemný protokol.

ERGO-OLOVĚNÝ PÁS - NELEPIVÝ


Šíře pásu 150 nebo 200 mm. Délka role 9 metrů. Tloušťka materiálu je 0,6 mm. Oboustranné použití.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Šíře	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
WB-150-AZ/DB	Antracit / tmavě hnědá	7021 / 8019	150 mm	1	1
WB-150-RB/KB	Červenohnědá / červená engoba	8012 / 8004	150 mm	1	1



Šíře 150 mm

Objednávkový kód	Barva	RAL	Šíře	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
WB-200-AZ/DB	Antracit / tmavě hnědá	7021 / 8019	200 mm	1	1




Šíře 200 mm

ERGO-TĚSNÍCÍ PÁS KOLEM KOMÍNŮ SAMOLEPÍCÍ - OLOVO-PLISOVANÉ

Materiál: plisované olovo, šíře role 300 mm, délka role 5 metrů. Lepicí v celé šíři, výborně tvarovatelný. Lepicí hmota na bázi butylu o tloušťce cca 1 mm, tloušťka olova cca 0,2 mm. UV, vodě a mrazu odolné. Teplota pro montáž od +5°C. Podklad při montáži musí být suchý, zbaven masnot, prachu a špíny. Pohledová strana plisované olovo.


Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
KM-B300W-AZ	Černá	9005	1	1
KM-B300W-DB	Tmavě hnědá	8019	1	1
KM-B300W-ZR	Cihlově červená	8004	1	1



ERGO-TĚSNÍCÍ PÁS KOLEM KOMÍNŮ SAMOLEPÍCÍ - HLINÍK-PLISOVANÝ

Materiál: lakovaný plisovaný hliník, šíře role 300 mm, délka role 5 metrů. Lepicí v celé šíři, výborně tvarovatelný. Lepicí hmota na bázi butylu o tloušťce cca 1 mm, tloušťka hliníku cca 0,14 mm. UV, vodě a mrazu odolné. Teplota pro montáž od +5°C. Podklad při montáži musí být suchý, zbaven masnot, prachu a špíny.

Objednávkový kód	Barva	RAL	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
KM-A300W-AZ	Černá	9005	1	4
KM-A300W-DB	Tmavě hnědá	8019	1	4
KM-A300W-ZR	Cihlově červená	8004	1	4



DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ

Je vyroben z oceli, žárově zinkováno, délka 180, 230 a 310 mm, šíře 40 mm.

Objednávkový kód	Délka	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FGN-40/180	180 mm	1	100
FGN-40/230	230 mm	1	100
FGN-40/310	310 mm	1	50



UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ

Je vyroben z pozinkované oceli, šíře 50 mm, nebo šíře 30 mm. Tento typ lze použít i pro bedněné typy střech.


Objednávkový kód	Šířka	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
FGL-U-30	30 mm	1	100
FGL-U-50	50 mm	1	100




TAŠKA PLEXISKLOVÁ PROSVĚTLOVACÍ

Je vyrobena z akrylátového skla. Světelná propustnost je cca. 100 %.


Objednávkový kód	Popis	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
GZ-BAD-FL	KL 1001 Hodí se pro: Bramac Classic, KM Beta (do r. 2008), Betonpres atd.	1	10




Objednávkový kód	Popis	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
GZ-BDD-FL	KL 1009 Hodí se pro: Bramac Moravská, KM Beta Hodonka	1	10



Objednávkový kód	Popis	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
GZ-TLD-FL	KL 1033 Hodí se pro: Tondach Renoton 14 (Brněnka 14), Třaditon 14 (Francouzská 14) Formát 415 x 245 mm	1	10



Objednávkový kód	Popis	Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
GZ-TNO-FL	KL 1405 Hodí se pro: Tondach Renoton 11 (Hranice 11), Francouzská 12	1	10



UPOZORNĚNÍ

Taška plexisklová prosvětlovací je velice křehké zboží, u kterého může při přepravě dojít k poškození. Při doručení tohoto zboží zásilkovou službou doporučujeme ihned zkontrolovat s řidičem zásilkové služby bezvadný stav. Pokud dojde k poničení, vyhotovte s řidičem zásilkové služby reklamační protokol, poškození zapište do přepravního listu. Reklamace poškozených prosvětlovacích tašek bez vyhotoveného zápisu s řidičem zásilkové služby není možná. Děkujeme za pochopení.

PODSTŘEŠNÍ FÓLIE DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - DIFÚZNÍ

KONTAKTFOL 150

Třívrstvá difúzně otevřená podstřešní fólie pro větrané střechy bedněné i nebedněné, vhodná též jako větrozábrana ve vrstvených svislých obvodových stěnách budov. Kontaktfol 150 se skládá z difúzního filmu a dvou vrstev polypropylenové textilie. Lze použít přímo na plné difúzní bednění, tepelnou izolaci nebo přímo na krokve. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce. Barva fólie – černá.

K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA:


pásky pod konralatě : Jutafol TPK

těsnící hmota pod konralatě: Jutadach THK

opravné pásky: Jutadach SP Super

oboustranné pásky: Jutadach SP 38

- Plošná hmotnost cca 150 g/m²
- Sd = cca 0,02 m.
- Teplotní odolnost: -40°C až +80°C
- Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
- Minimální sklon použití: 17° při dodržení montážního návodu



Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet rolí na paletě BAL
KONTAKTFOL 150		1	28

KONTAKTFOL 150 PLUS

Třívrstvá difúzně otevřená podstřešní fólie se dvěma lepicími páskami pro větrané střechy bedněné i nebedněné, vhodná též jako větrozábrana do stěn budov. Kontaktfol 150 PLUS se skládá z difúzního filmu a dvou vrstev polypropylenové textilie. Lze použít přímo na plné difúzní bednění, tepelnou izolaci nebo přímo na krokve. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce. Lepicí pásky se aplikují při teplotě nad 5°C. Barva fólie – černá.

K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA:


pásky pod konralatě : Jutafol TPK

těsnící hmota pod konralatě: Jutadach THK

opravné pásky: Jutadach SP Super

oboustranné pásky: Jutadach SP 38

- Plošná hmotnost cca 150 g/m²
- Sd = cca 0,02 m.
- Teplotní odolnost: -40°C až +80°C
- Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m².
- Minimální sklon použití: 17° při dodržení montážního návodu



Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet rolí na paletě BAL
KONTAKTFOL 150 PLUS		1	28



METALLFOL 450 PLUS

Třívrstvá difúzně otevřená podstřešní fólie se dvěma lepicími páskami s drenážní vrstvou pro plechové falcované krytiny, přímá pokládka na plné funkční bednění. Metallfol 450 PLUS se skládá z difúzního filmu, dvou vrstev polypropylenové textilie a drenážní polypropylenové vrstvy. Drenážní vrstva odvádí kondenzát a tím zabraňuje vzniku koroze střešní krytiny. Lepicí pásky se aplikují při teplotě nad 5°C.

K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA:

opravné pásky: Jutadach SP Super
oboustranné pásky: Jutadach SP 38

- Plošná hmotnost cca 430 g/m²
- Sd = cca 0,02 m
- Teplotní odolnost: -40°C až +80°C
- Rozměr role: 25 x 1,5 m = 37,5 m²



Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet rolí na paletě BAL
METALLFOL 450 PLUS		1	4


HG FOL 240 PLUS

Dvouvrstvá difúzně otevřená podstřešní fólie se dvěma lepicími páskami pro větrané bedněné i nebedněné střechy se **zvýšenou odolností vůči běžným chemickým impregnacím**. Lze použít přímo na plné difúzní bednění, na tepelnou izolaci nebo přímo na krokve. Vysoká pevnost. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce.

K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA:

pásky pod konralatě: Jutadach TPK super
těsnící hmota pod konralatě: Jutadach THK
opravné pásky: Jutadach SP super
oboustranné pásky: Jutadach SP 38

- Plošná hmotnost: cca 240 g/m²
- Složení: polyesterová netkaná textilie/polyuretan
- Sd = cca 0,15 m
- Teplotní odolnost: -40°C až +100°C
- Rozměr role: 1,5 m x 50 m = 75 m²
- Minimální sklon použití: 10° při dodržení montážního návodu
- Barva fólie: černá



Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet rolí na paletě BAL
HG FOL 240 PLUS		1	20

PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTA - DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - DIFÚZNÍ

JUTADACH SUPER 210 2AP


Čtyřvrstvá difúzně otevřená podstřešní fólie se dvěma lepicími páskami pro větrané střechy bedněné i nebedněné. Vhodná též jako zábrana proti větru ve vrstvených svislých obvodových stěnách budov. Jutadach SUPER 210 2AP se skládá z difúzního filmu, dvou vrstev polypropylenové textilie a výstužné mřížky. Lze použít přímo na plné difúzní bednění, tepelnou izolaci nebo přímo na krokve. Díky robustní skladbě umožňuje použití v konstrukcích střech s velkými vzdálenostmi krokví a v konstrukcích namáhaných větrem. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce.

K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA:

pásky pod konralatě: Jutafol TPK
těsnící hmota pod konralatě: Jutadach THK
opravné pásky: Jutadach SP Super
oboustranné pásky: Jutadach SP 38

- Plošná hmotnost cca 210 g/m²
- Sd = cca 0,03 m.
- Teplotní odolnost: -40°C až +90°C
- Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
- Minimální sklon použití: 10° při dodržení montážního návodu

Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet rolí na paletě BAL
JUTADACH SUPER 210 2AP		1	20



JUTADACH THERMOISOL 2AP


Dvouvrstvá doplňková hydroizolační membrána se dvěma lepicími páskami pro větrané střechy bedněné i nebedněné. Jutadach THERMOISOL 2AP se skládá z polyesterové netkané textilie a extruzně naneseného polyuretanu. Lze použít přímo na plné difúzní bednění, tepelnou izolaci nebo přímo na krokve. Vhodná též jako zábrana proti větru ve vrstvených svislých obvodových stěnách budov. Jutadach THERMOISOL 2AP má téměř 2x lepší tepelný odpor než klasické mikroporézní membrány a má vysoké pevnostní vlastnosti.

K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA:

pásky pod konralatě: Jutadach TPK SUPER
těsnící hmota pod konralatě: Jutadach THK
opravné pásky: Jutadach SP Super
oboustranné pásky: Jutadach SP 38

- Plošná hmotnost cca 200 g/m²
- Sd = cca 0,15 m
- Teplotní odolnost: -40°C až +100°C
- Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
- Minimální sklon použití: 10° při dodržení montážního návodu

Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet rolí na paletě BAL
JUTADACH THERMOISOL 2AP		1	20




JUTATOP HTR 2AP

Dvouvrstvá zátěrová doplňková hydroizolační membrána JUTATOP HTR 2AP se dvěma lepicími páskami pro šikmé bedněné i nebedněné střechy. **Membrána JUTATOP HTR 2AP je vhodná pod solární a fotovoltaické panely integrované do střešní krytiny.** Má dlouhodobou teplotní odolnost +120°C, dlouhodobou UV stálost a zvýšenou odolnost vůči běžným chemickým impregnacím na dřevo. Odvádí vodní páry z konstrukce ven, vytváří uzavřený systém pro tepelnou izolaci, která je chráněná před zafoukaným deštěm, sněhem a prachem při extrémním počasí. Při slepených spojkách plní funkci větrozábrany, čímž zvyšuje účinnost tepelné izolace. Skladba membrány JUTATOP HTR 2AP zajišťuje dobrou vodotěsnost při dešti.

K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA:

pásky pod konralatě: Jutadach TPK super
těsnící hmota pod konralatě: Jutadach THK
opravná páska: Jutadach SP super

- Plošná hmotnost cca 300 g/m²
- Sd = 0,04 m
- Teplotní odolnost: -40°C až +120°C
- Rozměr role: 25 x 1,5 m = 37,5 m²
- Minimální sklon použití: 5° při dodržení montážního návodu



Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet rolí na paletě BAL
JUTATOP HTR 2AP		1	30

JUTATOP 2AP


Dvouvrstvá zátěrová podstřešní membrána se dvěma lepicími páskami pro větrané střechy bedněné i nebedněné. Jutatop 2AP se skládá ze spodní netkané polyesterové textilie a z vrchního funkčního zátěru. Lze použít přímo na plné difúzní bednění, tepelnou izolaci nebo přímo na krokve. Vhodná též jako zábrana proti větru ve vrstvených svislých obvodových stěnách budov. Při slepených spojkách plní funkci větrozábrany.

Skladba membrány JUTATOP 2AP zajišťuje dobrou vodotěsnost při dešti.

K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA:

pásky pod konralatě: Jutadach TPK SUPER
těsnící hmota pod konralatě: Jutadach THK
opravné pásky: Jutadach SP Super

- Plošná hmotnost cca 270 g/m²
- Sd = cca 0,02 m
- Teplotní odolnost: -40°C až +100°C
- Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
- Minimální sklon použití: 5° při dodržení montážního návodu



Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet rolí na paletě BAL
JUTATOP 2AP		1	20

JUTADACH MONOLITIC PROFI 2AP

Třívrstvá difúzně otevřená podstrešní fólie se dvěma lepicími páskami pro větrané bedněné i nebedněné střechy se **zvýšenou odolností vůči běžným chemickým impregnacím**. Jutadach Monolitic Profi 2AP se skládá ze dvou vnějších PP a vnitřní TPU vrstvy. Lze použít přímo na plné difúzní bednění, na tepelnou izolaci nebo přímo na krokve. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce. Lepicí pásy se aplikují při teplotě nad 5°C.

K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA:


pásy pod kontralatě: Jutafol TPK

těsnící hmota pod kontralatě: Jutadach THK

opravné pásy: Jutadach SP super

oboustranné pásy: Jutadach SP 38

- Plošná hmotnost cca 160 g/m²
- Sd = cca 0,1 m
- Teplotní odolnost: -40°C až +100°C
- Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
- Minimální sklon použití: 16° při dodržení montážního návodu



Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství	Počet rolí na paletě
		MIN	BAL
JUTADACH MONOLITIC 2AP		1	30

JUTADACH 135

Třívrstvá difúzně otevřená podstrešní fólie pro větrané střechy bedněné i nebedněné. Použití i v provětrávaných fasádních konstrukcích bez vlivu UV záření. Jutadach 135 se skládá z difúzního filmu a dvou vrstev polypropylenové textilie. Lze použít přímo na plné difúzní bednění, tepelnou izolaci nebo přímo na krokve. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce. Při slepených spojkách plní funkci větrozábrany.

K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA:


pásy pod kontralatě: Jutafol TPK

těsnící hmota pod kontralatě: Jutadach THK

opravné pásy: Jutadach SP Super

oboustranné pásy: Jutadach SP 38

- Plošná hmotnost cca 135 g/m²
- Sd = cca 0,02 m
- Teplotní odolnost: -40°C až +80°C
- Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
- Minimální sklon použití: 17° při dodržení montážního návodu



Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství	Počet rolí na paletě
		MIN	BAL
JUTADACH 135		1	66

PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTA - PAROTĚSNÉ

JUTAFOL N 170 AL 1 AP

Vysoce parotěsná fólie s jednou lepicí páskou. Parozábrana, která se skládá z výstužné mřížky a dvou vrstev polyetylénnové laminované fólie a z reflexní aluminiové vrstvy. Zabraňuje pronikání vodních par z vnitřního prostoru objektu do tepelných izolací. Lze jej použít v šikmých i plochých střeších nebo ve svislých konstrukcích stěn. Reflexní vrstva odráží sálavé teplo zpět do vnitřního prostoru a šetří tak energii na vytápění. Pro správné a funkční vytvoření parotěsní vrstvy je nutné použít vhodné systémové spojovací a těsnící komponenty (pásky a tmely). Parozábrana musí být slepená v přesazích a napojená na prostupující a navazující konstrukce.


K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA:

Oboustranně lepicí pásky: Jutafol SP1

Jednostranně lepicí pásky: Jutafol SP AL

Tmel: Jutafol Mastic

- Plošná hmotnost cca 170 g/m²
- Sd = cca 300 m
- Teplotní odolnost: -40°C až +80°C
- Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²



Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet rolí na paletě BAL
JUTAFOL N AL 170 1AP		1	30

JUTAFOL N 110 STANDARD


Parozábrana, která se skládá z výstužné mřížky a dvou vrstev polyetylénnové laminované fólie. Zabraňuje pronikání vodních par z vnitřního prostoru objektu do tepelných izolací. Lze jej použít v šikmých i plochých střeších nebo ve svislých konstrukcích stěn. Mezi fólií a tepelnou izolací není nutná vzduchová mezera. Pro správné a funkční vytvoření parotěsní vrstvy je nutné použít vhodné systémové spojovací a těsnící komponenty (pásky a tmely). Parozábrana musí být slepená v přesazích a napojená na prostupující a navazující konstrukce.

K fólii nabízíme doplňkový sortiment od firmy JUTA:

Oboustranně lepicí pásky: Jutafol SP1

Tmel: Jutafol Mastic

- Plošná hmotnost cca 110 g/m²
- Sd = cca 40 m
- Teplotní odolnost: -40°C až +80°C
- Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²




Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet rolí na paletě BAL
JUTAFOL N 110 STANDARD		1	144

PODSTŘEŠNÍ FÓLIE JUTA – FASÁDNÍ

JUTATOP WB 2AP

Dvouvrstvá vysoce UV stabilní hydroizolační větrozábrana s vysokou propustností vodní páry, **pro větrané fasády s otevřenými spárami** do šíře 50 mm a maximálně 40 % z plochy obkladu. Skládá se ze spodní netkané polyesterové textilie a svrchního funkčního zátěru. Lze ji použít přímo na plné difúzní bednění nebo na tepelnou izolaci. Má vysokou odolnost vůči chemickým impregnacím, nepodléhá hnilobě, plísni apod. Skladba folie zajišťuje dokonalou dlouhodobou ochranu proti dešti.

- Plošná hmotnost cca 270 g/m²
- Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²
- Integrovaná dvojitá spojovací páska na slepení přesahů.




Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství	Počet rolí na paletě
		MIN	BAL
JUTATOP WB 2AP		1	20

TĚSNÍCÍ PROGRAM JUTA


Jutadach SP 38 - oboustranně lepicí páska s velmi dobrou přilnavostí k folii. Používá se na spojování jednotlivých pásů folie v přesahu. Slepované místo musí být suché a zbavené nečistot, mastnoty, oleje, prachu, tenzidů. Šířka 38 mm, celková tloušťka 0,2 mm, délka role 50 m.

Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
JUTADACH SP 38		1	16




Jutadach SP SUPER - jednostranně lepicí opravná páska s velmi dobrou přilnavostí k fólii, dřevu, cihlám i betonu. Lepicí složka polyakryl. Slepované místo musí být suché a zbavené nečistot, mastnoty, oleje, prachu, tenzidů. Šířka 50 mm, celková tloušťka 0,62 mm, délka role 25 m.

Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
JUTADACH SP SUPER		1	12




Jutafol TPK - jednostranně lepicí páska z měkké impregnované PE pěny. Používá se pro utěsnění prostoru mezi kontralatí a fólií. Pásku nanášíte na místa, která jsou zbavena nečistot, prachu, olejů, tenzidů apod.. Šířka 50 mm, celková tloušťka 3 mm, délka role 25 m.

Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
JUTADACH TPK		1	16




Jutafol SP 1 - oboustranně lepicí butylkaučuková páska. Slouží ke spojení parotěsných fólií Juta mezi sebou v přesahu a pro napojení parotěsné fólie Juta na prostupující konstrukce, popř. pro opravy poškozených míst. Šířka 15 mm, celková tloušťka 1 mm, délka role 45 m.

Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
JUTADACH SP1		1	18



Jutadach TPK SUPER – jednostranně lepicí butylkaučuková páska s pružným PE filmem. Používá se pro utěsnění prostoru mezi kontralatí a fólií. Pásku nanášejte na místa, která jsou zbavena nečistot, prachu, olejů, tenzidů apod.. Šířka 50 mm, tloušťka 1 mm, délka role 15 m.




Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
JUTADACH TPK SUPER		1	12

JUTADACH THK – těsnící samonapěňující hmota na bázi jednosložkového polyuretanu. Je určena k podtěsnění kontralatí, aplikuje se na spodní plochu kontralatě. Láhev 1 litr, výdejnost cca 50 m podtěsnění.



Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
JUTADACH THK		1	10

Jutafol SP AL – jednostranně lepicí páska z hliníkové fólie. Je určena pro fólii JUTAFOL N AL 170 1AP k slepení přesahu přelepením okraje, jako opravná páska. Pásku nanášejte na místa, která jsou zbavena nečistot, prachu, olejů, tenzidů apod.. Šířka 48 mm, tloušťka 0,08 mm, délka role 50 m.



Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
JUTADACH SP AL		1	24

Jutafol MASTIC – tmel ze syntetického kaučuku. Je určen k napojení parotěsných fólií na zdivo či dřevěnou konstrukci. Kartuše 315 g. Vydatnost cca 20 m spoje.




Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
JUTADACH MASTIC		1	6

PODSTŘEŠNÍ FÓLIE DÖRKEN - DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - DIFÚZNÍ

DELTA-MAXX PLUS

Difuzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace se dvěma lepicími páskami pro dvouplášťové šikmé střechy zateplené na celou výšku krokví, pro střechy bedněné i bez bednění, pro fasády s obkladem s uzavřenými spárami. Při nízkých teplotách je zesíťování lepicí hmoty pomalejší.

- Plošná hmotnost cca 190 g/m²
- Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C
- Sd = cca 0,15 m
- Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²




Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet rolí na paletě BAL
DELTA-MAXX PLUS		1	18

TĚSNÍCÍ PROGRAM DÖRKEN


DELTA-MULTI-BAND - univerzální páska s trhacím okrajem, používá se pro přelepení přesahů, prostupů a k opravám trhlin u všech fólií Dörken. Rozměr role 60mm x 25m.

Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DÖRKEN DELTA MULTI-BAND		1	10



DELTA-SB 60 - pěnová těsnicí páska. Je určena ke zvýšení těsnosti podstřeší a účinně brání průniku vody a vlhkosti perforacemi způsobenými kotvením kontralatí a střešních latí. Je vhodná i pro řešení tzv. vodotěsného podstřeší. Rozměr role 60mm x 30m.

Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DÖRKEN DELTA SB 60		1	5



DELTA-THAN - trvale pružné speciální kaučukové lepidlo, pro vnější použití. Používá se k lepení a spojování fólií Dörken. Kartuše 310 ml. Vydátnost cca 7bm/kartuše.

Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DÖRKEN DELTA THAN 310ML		1	12



DELTA-TIXX - lepidlo pro vzduchotěsné napojení parotěsných fólií na zdivo bez nutnosti použít přítlačnou lištu, vhodné i na dřevo a kov. Pro vnitřní použití. Kartuše 310 ml. Vydátnost cca 7bm/kartuše.

Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství MIN	Počet kusů v balení BAL
DÖRKEN DELTA TIXX		1	12




PODSTŘEŠNÍ FÓLIE TYVEK - DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - DIFÚZNÍ


TYVEK SOLID


Vysoce difúzní kontaktní pojistná hydroizolace pro šikmé střechy, kterou lze pokládat na krokve, tepelnou izolaci nebo přímo na bednění. Materiál: směs polyetylénu s vysokou hustotou a polypropylénu. Velmi dobrá manipulace s rolí, jejíž hmotnost je cca 8 kg.

- Plošná hmotnost cca 82 g/m²
- Sd = cca 0,03 m
- Teplotní odolnost: -40°C až +100°C
- Rozměr role: 50 x 1,5 m = 75 m²



Objednávkový kód		Nejmenší dodávané množství	Počet rolí na paletě
		MIN	BAL
TYVEK SOLID		1	54

[illegible]

[illegible]

Vzorník barev protisněhových háků - pomocník při výběru -

HG RAL 7030
Světle šedá

RB RAL 8015
Červenohnědá

DG RAL 7043
Tmavě šedá

ZR RAL cca 8023
Cihlově červená

AZ RAL 7021
Antracit / Černá engoba

KB RAL 8004
Červená engoba / Měděná engoba

TS RAL 9005
Amadeus černá / Břidlicově černá glazura

WR RAL 3007
Amadeus červená / Kaštanově hnědá glazura

DB RAL 8014
Tmavě hnědá / Hnědá engoba

Firma ERGO se již více jak 50 let zabývá výrobou a obchodováním se střešním příslušenstvím. Mateřskou zemí firmy ERGO je Rakousko.

Firma ERGO CZ má sídlo v Třeboni Břilicích, Dunajovická ul. 42.

Provozovna - kancelář, sklad - Hamr 35, 37806 Suchdol nad Lužnicí.

Našim odběratelům nabízíme široký sortiment výrobků střešního příslušenství pro obvyklé střešní krytiny v obvyklém zbarvení.

K distribuci po celé České i Slovenské republice používáme sběrných služeb, takže zboží může být dopraveno k zákazníkovi na celém území České republiky do 24 hodin, na Slovensko do 48 hodin.

Těšíme se, že i Vy se stanete našimi obchodními partnery.



ERGO CZ, s.r.o.
Střešní příslušenství
Dunajovická 42
CZ-379 01 TŘEBONĚ-BŘILICE

Telefon: 384 724 580
Mobil: 602 662 007
Mail: ergocz@ergocz.eu
Web: www.ergo-strecha.cz